



仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	7.60m	24ft 11in
最大プラットフォーム高さ B	5.60m	18ft 8in
全体長さ C	1.60m	5ft 3in
全体幅 D	0.80m	2ft 7in
全体高さ E	1.99m	6ft 6in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	1.00m×0.76m	3ft 3in×2ft 6in
プラットフォーム延伸寸法	0.50m	1ft 8in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.06m/0.014m	2in/1in
ホイールベース F	1.21m	4ft
回転半径(内側/外側)	0.60m/1.80m	2ft/5ft 11in
タイヤ	Φ230×100mm	Φ230×100mm




性能		
安全動作負荷	227kg	500lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg	249lb
最大乗員	1	1
最大登坂性能	25%	25%
最大許容動作角度	3.6km/h	2.20mph
最大移動速度(収納状態)	0.5km/h	0.31mph
最大移動速度(リフティング状態)	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
上昇/下降速度	32/32sec	32/32sec

重量		
全体重量	1380kg	3042lb

動力		
電池	2×12V/115Ah	2×12V/115Ah
充電器	24VDC/15A	24VDC/15A
駆動輪	2×24VAC/0.68kW	2×24VAC/0.68kW
リフティングモータ	24VDC/1.40kW	24VDC/1.40kW



作動油不要

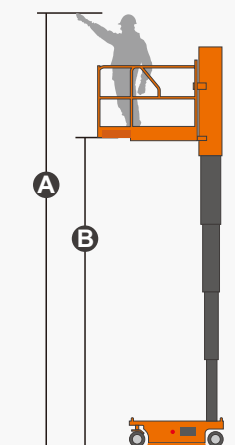



特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 一方向延伸プラットフォーム
- 全行程で走行
- ノンマーキングタイヤ
- 二輪駆動
- 二輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 緊急下降システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 標準輸送フォークリフト穴
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 自動ピットホール保護
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 負荷検知システム
- 非常停止ボタン



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

