


### 仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ <b>A</b>	9.50m	31ft 2in
最大プラットフォーム高さ <b>B</b>	7.50m	24ft 7in
全体長さ <b>C</b>	1.44m	4ft 9in
全体幅 <b>D</b>	0.80m	2ft 7in
全体高さ <b>E</b>	1.99m	6ft 6in
プラットフォーム寸法(長さ <b>F</b> ×幅 <b>G</b> )	0.73m×0.75m	2ft 5in×2ft 6in
プラットフォーム延伸寸法 <b>H</b>	0.53m	1ft 9in
最小地面距離(収納状態)	0.06m	2in
最小地面距離(リフティング状態)	0.019m	1in
ホイールベース	1.12m	3ft 8in
回転半径(内側/外側)	0/1.60m	0/5ft 3in
タイヤ	Φ323×100mm	Φ1ft 1in×4in

性能		
安全動作負荷	136kg	299lb
最大乗員	1	1
最大登坂性能	25%	25%
最大許容動作角度	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
最大移動速度(収納状態)	4.0km/h	2.50mph
最大移動速度(リフティング状態)	1.1km/h	0.70mph
上昇/下降速度	29/32sec	29/32sec

重量		
全体重量	1535kg	3384lb

動力		
電池	2×12V/115Ah	2×12V/115Ah
充電器	24V/15A	24V/15A
駆動輪	2×24VDC/1.0kW	2×24VDC/1.0kW
リフティングモータ	24VDC/2.0kW	24VDC/2.0kW

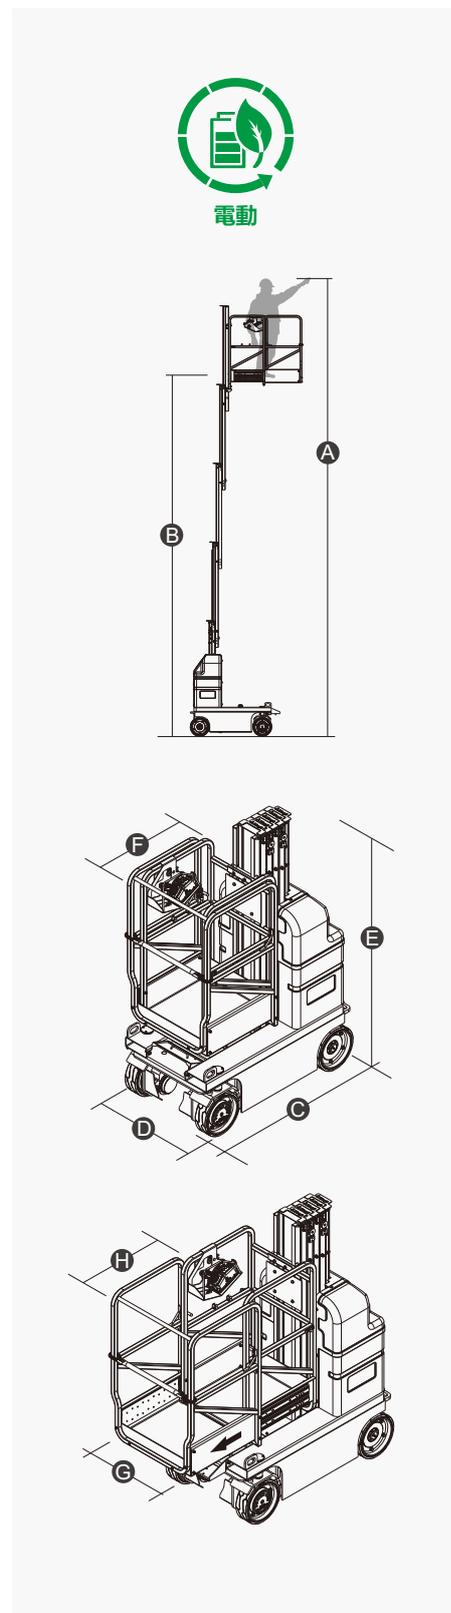

## 特徴

### 標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 一方向延伸プラットフォーム
- 全行程で走行
- ノンマーキングタイヤ
- 二輪駆動
- 二輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 緊急下降システム
- 油管防爆系統
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 標準輸送フォークリフト穴
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 自動ピットホール保護
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 負荷検知システム
- 非常停止ボタン



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

