


仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ	16.30m	53ft 6in
最大プラットフォーム高さ	14.30m	46ft 11in
最大作業幅(0.6m)	7.75m	23ft 6in
最大プラットフォーム幅	7.15m	23ft 5in
最大乗り越え高さ	7.89m	25ft 11in
全体長さ(収納状態) A	6.77m	22ft 3in
全体長さ(装箱状態) B	5.15m	16ft 11in
全体幅(収納状態) C	1.73m	5ft 8in
全体高さ(収納状態) D	2.00m	6ft 7in
プラットフォーム寸法 (長さx幅)	1.45m×0.76m	4ft 9in × 2ft 6in
ターンテーブルテールスイング	0	0
最小地面距離	0.20m	8in
ホイールベース E	2.00m	6ft 7in
回転半径 (内側/外側)	2.08m/3.30m	6ft 10in/10ft 10in
タイヤ	17.5×6.75	17.5×6.75


性能		
S.W.L	230kg	507lb
最大乗員	2	2
最大登坂性能	30%	30%
最大移動速度(収納状態)	≧6.1km/h	≧3.8mph
最大移動速度(リフティング状態)	≧1.1km/h	≧0.7mph
最大シャーシ角度	X-3°/Y-3°	X-3°/Y-3°
回転台の回転角度	360°不連続性	360°不連続性
プラットフォーム回転角度	180°	180°
小型アーム移動角度	130°	130°

重量		
全体重量	7150kg	15763lb

動力		
鉛酸電池	48V/300Ah	48V/300Ah
充電器	48V/35A	48V/35A
リフティングモータ	48VDC/3.8kW	48VDC/3.8kW
駆動モータ	2×32VAC/3.3kW	2×32VAC/3.3kW
油圧タンク	30L	7.10gal

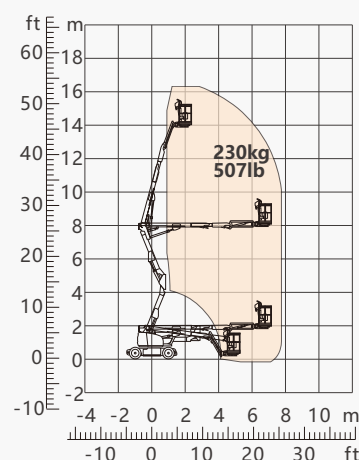


動作範囲の図

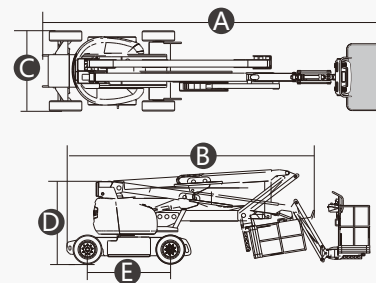

特徴

標準項目

- 比例制御
- 手動緊急ポンプ
- 動作メータ
- 傾斜保護システム
- 回転台360°回転
- 自動レベリングプラットフォーム
- フットスイッチ
- 発泡タイヤ
- 二輪ステアリング
- 二輪駆動
- 故障診断システム
- 作動ブザー
- ホーン
- フラッシュライト
- ゼロエミッション

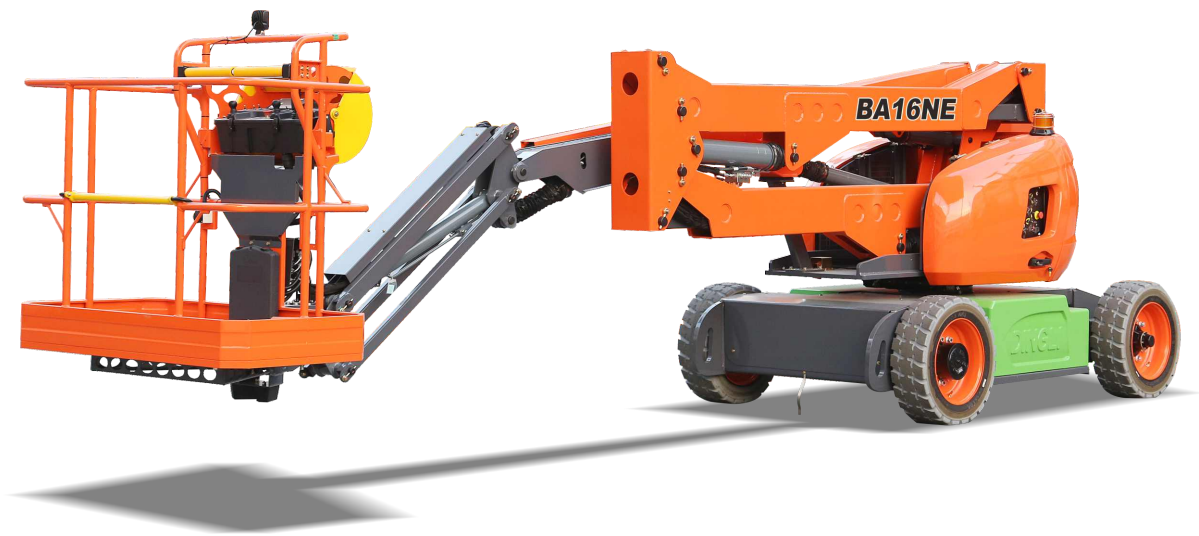

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[https:// www.cndingli.com](https://www.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

