

仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ	24.82m	81ft 5in
最大プラットフォーム高さ	22.82m	74ft 10in
最大作業幅(+0.6m)	17.60m	57ft 9in
最大プラットフォーム幅	17.00m	54ft 2in
平台トラック輸送(長さ×幅×高さ)	7.67m×2.50m×3.00m	25ft 1in×8ft 2in×9ft 10in
標準コンテナ輸送	すべて適用	すべて適用
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
ターンテーブルスイング	1.61m	5ft 3in
最小地面距離 A	0.41m	1ft 4in
ホイールベース B	2.80m	9ft 2in
回転半径(内側/外側)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
タイヤ	385/45-28	385/45-28
最大乗り越え高さ	9.14m	30ft
最大ダンプロープ深さ	2.92m	9ft 7in


性能		
安全動作負荷	300kg	661lb
最大乗員	2	2
最大登坂性能	45%	45%
最大移動速度(収納状態)	≒6.0km/h	≒3.7mph
最大移動速度(リフティング状態)	≒1.1km/h	≒0.7mph
最大許容動作角度	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
回転台の回転角度	360°連続	360°連続
プラットフォーム回転角度	180°	180°
小型アーム移動角度	135°	135°

重量		
全体重量	17200kg	37919lb



動力		
ディーゼルエンジン	Deutz TD2.9 L4/55.4kW	Deutz TD2.9 L4/55.4kW
緊急動力システム	12V	12V
ディーゼルタンク	135L	35gal
油圧タンク	165L	43gal



エンジン駆動

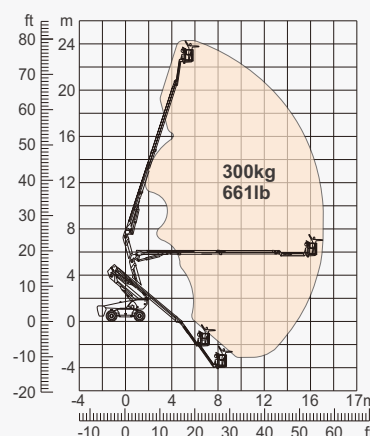

動作範囲の図

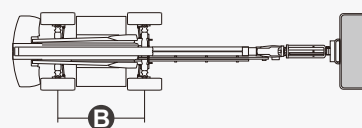

特徴

標準項目

- ・長さ2.31m (7ft 7in) の小型アーム
- ・フロントフローティングブリッジ
- ・四輪ステアリング
- ・四輪駆動
- ・自動レベリングプラットフォーム
- ・180°左右回転プラットフォーム
- ・比例ジョイスティックコントロール
- ・サムロッカーロードステアリング
- ・運転確認
- ・プラットフォームに接続するAC電源ライン
- ・傾斜警報
- ・下降と移動の警報
- ・フラッシュライト
- ・ホーン
- ・動作メータ
- ・全体集積式工事機械専用駆動ブリッジ
- ・360°連続回転
- ・フルタイムポジティブ牽引駆動
- ・負荷検知システム
- ・故障診断システム
- ・オペレータ衝突保護システム
- ・耐劣悪環境アセンブリ
- ・12V DC緊急ポンプステーション
- ・Deutz D2.9 L4 55.4kW /2600rpm
ディーゼルエンジン
- ・作動油ラジエータ
- ・発動機再起動保護
- ・発動機反転防止装置
- ・発動機故障時自動停止



多関節アーム
-BA



動作高さ
-24m



バード式
小型アーム
-B




ディーゼル
エンジン



起伏の多い
地形-RT



はみ出し防止装置



複数のステアリングモード



バード式小型アーム

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

