

仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ	22.22m	72ft 11in
最大プラットフォーム高さ	20.22m	66ft 4in
最大作業幅(+0.6m)	15.41m	50ft 7in
最大プラットフォーム幅	14.81m	48ft 7in
平台トラック輸送(長さ×幅×高さ)	6.75m×2.44m×2.70m	22ft 2in×8ft×8ft 10in
標準コンテナ輸送	すべて適用	すべて適用
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	1.83m×0.79m	6ft×2ft 7in
ターンテーブルテールスイング	1.24m	4ft 1in
最小地面距離 A	0.31m	1ft
ホイールベース B	2.40m	7ft 10in
回転半径(内側/外側)	3m/4.73m	9ft 10in/15ft 6in
タイヤ	315/55D20	315/55D20

性能

安全動作負荷	320kg	705lb
最大乗員	2	2
最大登坂性能	40%	40%
最大移動速度(収納状態)	≧6.0km/h	≧3.7mph
最大移動速度(リフティング状態)	≧1.1km/h	≧0.7mph
最大許容動作角度	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
回転台の回転角度	360°連続	360°連続
プラットフォーム回転角度	180°	180°
小型アーム移動角度	132°	132°

重量


全体重量	9150kg	20172lb
------	--------	---------

動力



ディーゼルエンジン	Kubota D1105/18.2kW	Kubota D1105/18.2kW
ディーゼルタンク	115L	30gal
油圧タンク	145L	38gal



エンジン駆動

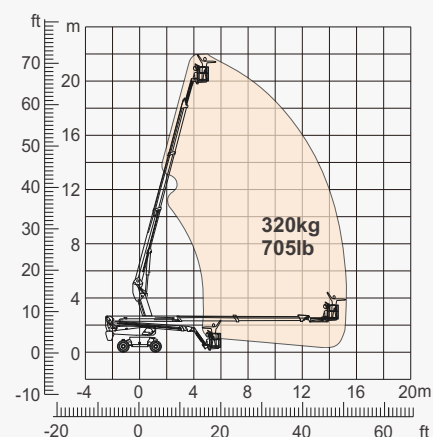

動作範囲の図

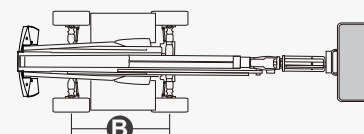

特徴

標準項目

- ・長さ1.5m(4ft 11in)の小型アーム
- ・フロントフローティングブリッジ
- ・二輪ステアリング
- ・四輪駆動
- ・自動レベリングプラットフォーム
- ・180°左右回転プラットフォーム
- ・比例ジョイスティックコントロール
- ・サムロッカーロードステアリング
- ・運転確認
- ・プラットフォームに接続するAC電源ライン
- ・傾斜警報
- ・下降と移動の警報
- ・フラッシュライト
- ・ホーン
- ・動作メータ
- ・全体集積式工事機械専用駆動ブリッジ
- ・360°連続回転
- ・フルタイムポジティブ牽引駆動
- ・負荷検知システム
- ・故障診断システム
- ・オペレータ衝突保護システム
- ・耐劣悪環境アセンブリ
- ・12V DC緊急ポンプステーション
- ・Kubota D1105 18kW 2600rpm ディーゼル発動機
- ・作動油ラジエータ
- ・発動機再起動保護
- ・発動機反転防止装置
- ・発動機故障時自動停止



ストレート
アーム-BT



作業高さ
-22m



小型アーム



ディーゼル
エンジン



起伏の多い
地形-RT



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[https:// www.cndingli.com](https://www.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

