


仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	12.50m	41ft
最大プラットフォーム高さ B	10.50m	34ft 5in
全体長さ(収納状態) C	1.53m	5ft
全体長さ(後傾斜) D	2.63m	8ft 8in
全体幅 E	0.75m	2ft 6in
全体高さ(収納状態) F	2.35m	7ft 9in
全体高さ(後傾斜) G	1.70m	5ft 7in
アウトリガーフットプリント(長さ H /幅 I)	2.08m/2.15m	6ft 10in/7ft 1in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	0.70m×0.60m	2ft 4in×2ft
最小地面距離	0.055m	2in
タイヤ(前輪)	0.20m	8in
タイヤ(後輪)	0.13m	5in

性能		
安全動作負荷	150kg	330lb
最大乗員	1	1
上昇/下降速度	40/26sec	40/26sec

重量		
重量 - AC	530kg	1168lb
重量 - DC	553kg	1219lb

動力		
電池	12V/85Ah	12V/85Ah
充電器	12V/15A	12V/15A
リフティングモータ - AC	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW
リフティングモータ - DC	12VDC/1.5kW	12VDC/1.5kW

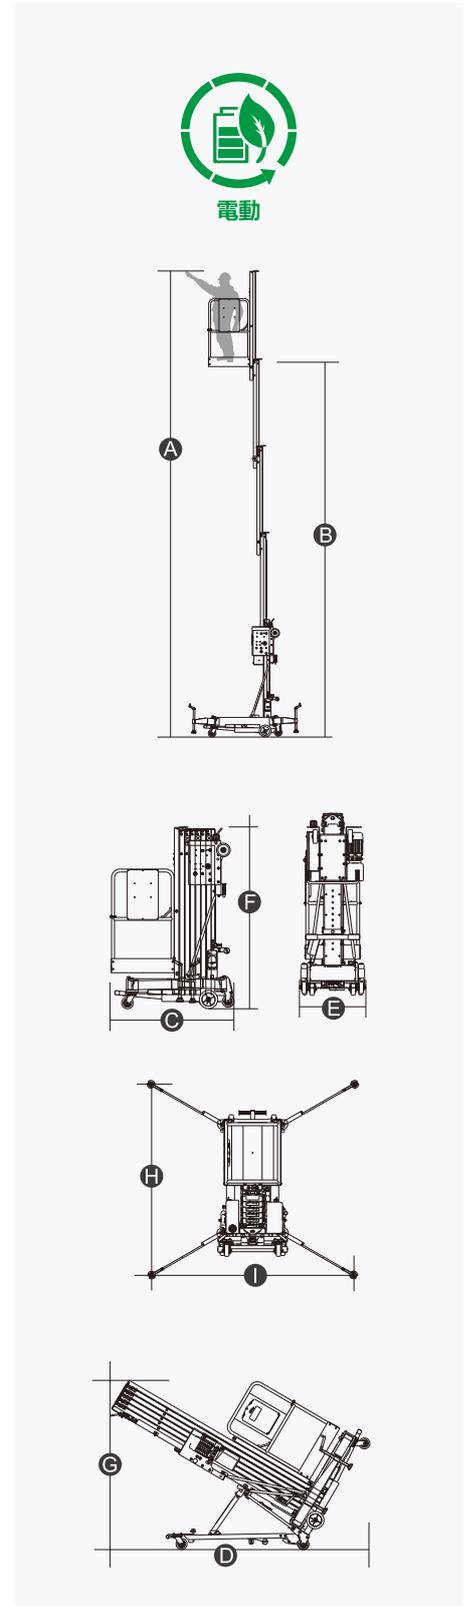

特徴

標準項目

- プラットフォームセルフロックゲート
- 緊急下降システム
- 油管防爆系統
- 作動ブザー
- 充電インジケータ(DC)
- 充電保護システム(DC)
- フラッシュライト
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 非常停止ボタン



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

