

## 仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ <b>A</b>	12.50m	41ft
最大プラットフォーム高さ <b>B</b>	10.50m	34ft 5in
全体長さ(収納状態) <b>C</b>	1.70m	5ft 7in
全体幅(収納状態) <b>D</b>	0.82m	2ft 8in
全体高さ(収納状態) <b>E</b>	1.99m	6ft 6in
アウトリガーフットプリント(長さ <b>F</b> /幅 <b>G</b> )	2.31m/2.39m	7ft 7in/7ft 10in
プラットフォーム寸法(長さ <b>H</b> ×幅 <b>I</b> )	1.40m×0.65m	4ft 7in×2ft 2in
最小地面距離	0.055m	2in
後輪寸法	0.18m	7in
前輪寸法	0.18m	7in

## 性能




安全動作負荷	250kg	551lb
最大乗員	2	2
上昇/下降速度	62/42sec	62/42sec

## 重量

重量 - AC	820kg	1807lb
重量 - DC	880kg	1940lb

## 動力

電池	2×12V/85Ah	2×12V/85Ah
充電器	12V/15A	12V/15A
リフティングモータ - AC	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW
リフティングモータ - DC	12VDC/2.5kW	12VDC/2.5kW

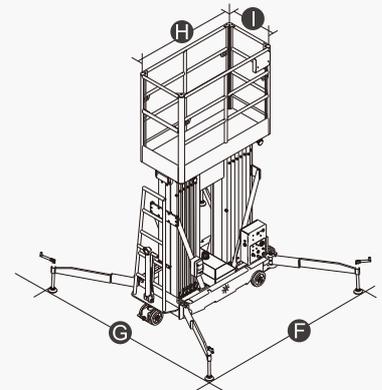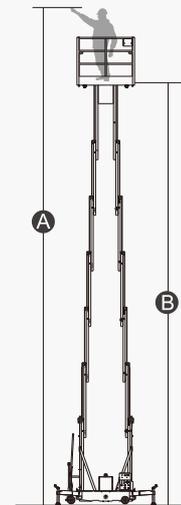

## 特徴

### 標準項目

- プラットフォームセルフロックゲート
- 緊急下降システム
- 油管防爆系統
- 作動ブザー
- 充電インジケータ(DC)
- 充電保護システム(DC)
- フラッシュライト
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 非常停止ボタン



## ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

