

仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	14.00m	45ft 11in
最大プラットフォーム高さ B	12.00m	39ft 4in
全体長さ(収納状態) C	1.70m	5ft 7in
全体幅(収納状態) D	0.82m	2ft 8in
全体高さ(収納状態) E	2.37m	7ft 9in
アウトリガーフットプリント(長さ F /幅 G)	2.31m/2.39m	7ft 7in/7ft 10in
プラットフォーム寸法(長さ H ×幅 I)	1.40m×0.65m	4ft 7in×2ft 2in
最小地面距離	0.055m	2in
後輪寸法	0.18m	7in
前輪寸法	0.18m	7in




性能		
安全動作負荷	200kg	440lb
最大乗員	2	2
上昇/下降速度	75/45sec	75/45sec

重量		
重量 - AC	1020kg	2248lb
重量 - DC	1080kg	2380lb

動力		
電池	2×12V/85Ah	2×12V/85Ah
充電器	12V/15A	12V/15A
リフティングモータ - AC	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW
リフティングモータ - DC	12VDC/2.5kW	12VDC/2.5kW



電動

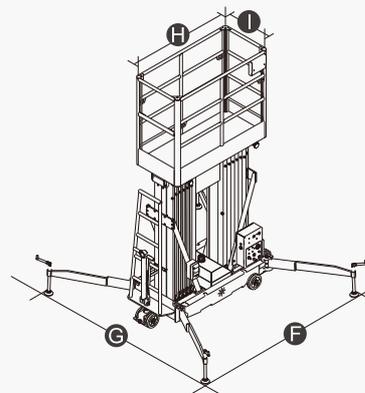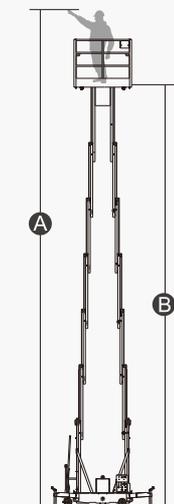

特徴

標準項目

- プラットフォームセルフロックゲート
- 緊急下降システム
- 油管防爆系統
- 作動ブザー
- 充電インジケータ(DC)
- 充電保護システム(DC)
- フラッシュライト
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 非常停止ボタン



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

