


## 仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ <b>A</b>	5.90m	19ft 4in
最大プラットフォーム高さ <b>B</b>	3.90m	12ft 10in
全体長さ <b>C</b>	1.44m	4ft 9in
全体幅 <b>D</b>	0.76m	2ft 6in
全体高さ (レールアップ) <b>E</b>	1.92m	6ft 4in
全体高さ (レールダウン) <b>F</b>	1.52m	5ft
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	1.29m×0.70m	4ft 3in×2ft 4in
地面クリアランス	0.06m	2in
ホイールベース <b>H</b>	1.14m	3ft 9in
タイヤ	φ150×50mm	φ150×50mm

性能		
安全動作負荷	240kg	529lb
最大作業人数 (室内/室外)	1/0	1/0
最大許容動作角度	X-1°/Y-1°	X-1°/Y-1°
上昇/下降速度	38/25sec	38/25sec

重量		
全体重量	530kg	1168lb

動力		
油圧タンク	3L	0.8gal
電池	12V/85Ah	12V/85Ah
充電器	12V/15A	12V/15A
リフティングモータ	12VDC/0.8kW	12VDC/0.8kW

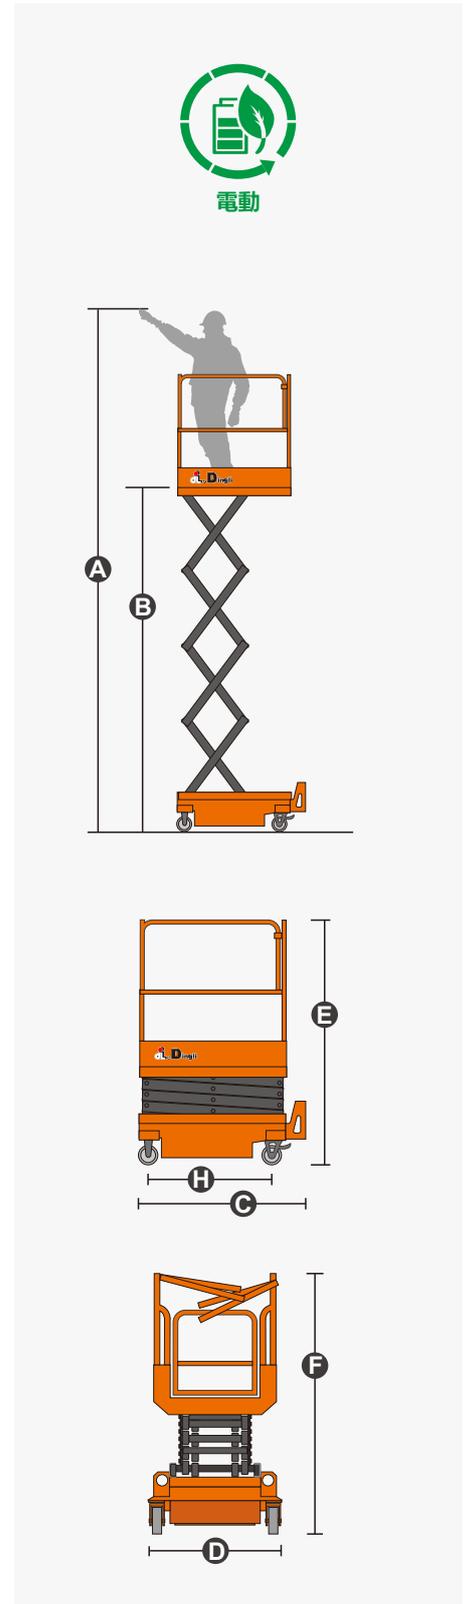

CE EN 280

## 特徴

### 標準項目

- プラットフォームセルフロックゲート
- 自動ブレーキシステム
- 緊急下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 安全検査支持ロッド
- 標準輸送フォークリフト穴
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 充電インジケータ
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 負荷検知システム
- 非常停止ボタン



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

