DINGLI
Exceed · New Height

JCPT0607DCM

自走式シザー式高所作業プラットフォーム

仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ Ⓐ	5.60m	18ft 4in
最大プラットフォーム高さ Ⓑ	3.60m	11ft 10in
全体長さ（アウトリガーなし）	1.29m	4ft 3in
全体長さ（アウトリガーあり）Ⓒ	1.44m	4ft 9in
全体幅 Ⓓ	0.76m	2ft 6in
全体高さ（レールアップ）Ⓔ	1.99m	6ft 6in
全体高さ（レールダウン）Ⓕ	1.62m	5ft 3in
プラットフォーム寸法（長さ×幅）	1.29m×0.70m	4ft 3in×2ft 4in
プラットフォーム延伸寸法 Ⓖ	0.60m	2ft
地面クリアランス（収納/上昇）	0.06m/0.015m	2in/1in
ホイールベース Ⓗ	1.05m	3ft 5in
回転半径（内側/外側）	0.40m/1.55m	1ft 4in/5ft 1in
タイヤ	φ230×80mm	φ230×80mm

性能		
安全動作負荷	240kg	529lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	100kg	220lb
最大作業人数（室内/室外）	2/1	2/1
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度（収納状態）	≯4.0km/h	≯2.49mph
最大移動速度（リフティング状態）	≯0.6km/h	≯0.37mph
最大許容動作角度	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
上昇/下降速度	27/20sec	27/20sec

重量		
全体重量	920kg	2028lb

動力		
油圧タンク	3L	0.8gal
電池	24V/85Ah	24V/85Ah
充電器	24V/15A	24V/15A
駆動モータ	2×24VDC/0.4kW	2×24VDC/0.4kW
リフティングモータ	24VDC/1.2kW	24VDC/1.2kW

電動

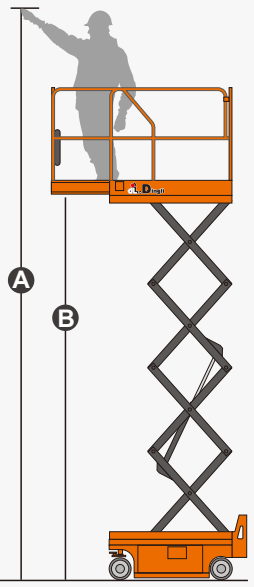





CE EN 280

DINGLI
Exceed · New Height

JCPT0607DCM

自走式シザー式高所作業プラットフォーム

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 一方向プラットフォーム延伸デッキ
- 全行程で走行
- ノンマーキングタイヤ
- 二輪駆動
- 二輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 緊急下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 安全検査支持ロッド
- 標準輸送フォークリフト穴
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 自動ピットホール保護
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 負荷検知システム
- 非常停止ボタン

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.
Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219
Telephone: +86(572)8681688
E-Mail: export@cndingli.com
Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.
2025-03