

仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	7.60m	24ft 11in
最大プラットフォーム高さ B	5.60m	18ft 4in
全体長さ C	1.52m	5ft
全体幅 D	0.81m	2ft 8in
全体高さ(レールアップ) E	2.01m	6ft 7in
全体高さ(レールダウン) F	1.65m	5ft 5in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	1.37m×0.70m	4ft 6in×2ft 4in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.60m	2ft
地面クリアランス(収納/上昇)	0.06m/0.015m	2in/1in
ホイールベース H	1.13m	3ft 8in
回転半径(内側/外側)	0.45m/1.60m	1ft 6in/5ft 3in
タイヤ	φ230×100mm	φ230×100mm




性能		
安全動作負荷	230kg	507lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg	249lb
最大乗員	2/0	2/0
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	≒4.0km/h	≒2.49mph
最大移動速度(リフティング状態)	≒0.6km/h	≒0.37mph
最大許容動作角度	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
上昇/下降速度	24/24sec	24/24sec

重量		
全体重量	1340kg	2954lb

動力		
電池	24V/115Ah	24V/115Ah
充電器	24V/15A	24V/15A
駆動モータ	2x24VDC/0.7kW	2x24VDC/0.7kW
リフティングモータ	24VDC/1.8kW	24VDC/1.8kW



作動油不要

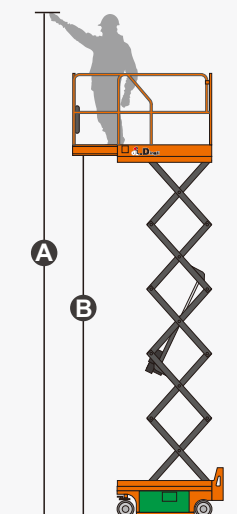

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 一方向延伸プラットフォーム
- 全行程で走行
- ノンマーキングタイヤ
- 二輪駆動
- 二輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 緊急下降システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 安全検査支持ロッド
- 標準輸送フォークリフト穴
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 自動ピットホール保護
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 負荷検知システム
- 非常停止ボタン



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

