



仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	7.80m	25ft 7in
最大プラットフォーム高さ B	5.80m	19ft
全体長さ C	1.86m	6ft 1in
全体幅 D	0.76m	2ft 6in
全体高さ(レールアップ) E	2.15m	7ft 1in
全体高さ(レールダウン) F	1.83m	6ft 1in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	1.67m×0.74m	5ft 6in×2ft 5in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m	2ft 11in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.09m/0.016m	4in/1in
ホイールベース H	1.36m	4ft 6in
回転半径(内側/外側)	0m/1.64m	0/5ft 5in
タイヤ	φ323×100mm	φ323×100mm




性能		
安全動作負荷	230kg	507lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg	249lb
最大乗員	2	2
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	≈4.5km/h	≈2.80mph
最大移動速度(リフティング状態)	≈0.5km/h	≈0.31mph
最大許容動作角度	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
上昇/下降速度	25/25sec	25/25sec

重量		
全体重量	1650kg	3637lb

動力		
電池	24V/185Ah	24V/185Ah
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2x24VDC/0.5kW	2x24VDC/0.5kW
リフティングモータ	24VDC/1.4kW	24VDC/1.4kW



作動油不要

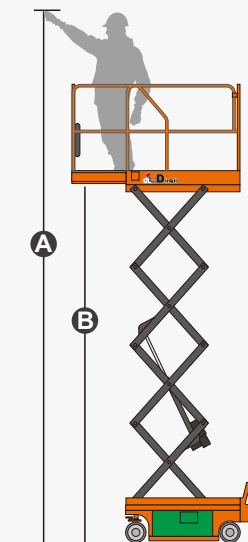



特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 一方向延伸プラットフォーム
- 全行程で走行
- ノンマーキングタイヤ
- 二輪駆動
- 二輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 緊急下降システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 安全検査支持ロッド
- 標準輸送フォークリフト穴
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 自動ピットホール保護
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 負荷検知システム
- 非常停止ボタン



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

