




仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	8.00m	26ft 3in
最大プラットフォーム高さ B	6.00m	19ft 8in
全体長さ C	2.48m	8ft 2in
全体幅 D	1.15m	3ft 9in
全体高さ (レールアップ) E	2.23m	7ft 4in
全体高さ (レールダウン) F	1.70m	5ft 7in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	2.27m×1.12m	7ft 5in×3ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m	2ft 11in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.10m/0.019m	4in/1in
ホイールベース H	1.87m	6ft 2in
回転半径 (内側/外側)	0m/2.20m	0in/7ft 3in
タイヤ	φ381×127mm	φ381×127mm

性能		
安全動作負荷	540kg	1190lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg	249lb
最大作業人数 (室内/室外)	2/2	2/2
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≧5.0km/h	≧3.10mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≧0.8km/h	≧0.50mph
最大許容動作角度	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
上昇/下降速度	31/30sec	31/30sec

重量		
全体重量 (鉛酸電池)	1990kg	4387lb
全体重量 (リチウム電池)	1990kg	4387lb

動力		
油圧タンク	20L	5.3gal
鉛酸電池	24V/185Ah	24V/185Ah
リチウム電池	24V/180Ah	24V/180Ah
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
リフティングモータ	16VAC/3.50kW	16VAC/3.50kW

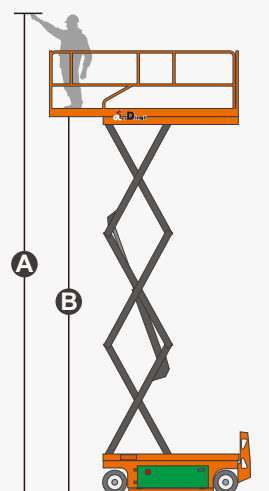

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 一方向プラットフォーム延伸デッキ
- 全行程で走行
- ノンマーキングタイヤ
- 二輪駆動
- 二輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 緊急下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 安全検査支持ロッド
- 標準輸送フォークリフト穴
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 自動ピットホール保護
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 負荷検知システム
- 非常停止ボタン



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

