




## 仕様

| 寸法                     | メートル制        | ポンド制            |
|------------------------|--------------|-----------------|
| 最大動作高さ <b>A</b>        | 8.00m        | 26ft 3in        |
| 最大プラットフォーム高さ <b>B</b>  | 6.00m        | 19ft 8in        |
| 全体長さ <b>C</b>          | 2.48m        | 8ft 2in         |
| 全体幅 <b>D</b>           | 1.15m        | 3ft 9in         |
| 全体高さ (レールアップ) <b>E</b> | 2.23m        | 7ft 4in         |
| 全体高さ (レールダウン) <b>F</b> | 1.70m        | 5ft 7in         |
| プラットフォーム寸法 (長さ×幅)      | 2.27m×1.12m  | 7ft 5in×3ft 8in |
| プラットフォーム延伸寸法 <b>G</b>  | 0.90m        | 2ft 11in        |
| 地面クリアランス (収納/上昇)       | 0.10m/0.019m | 4in/1in         |
| ホイールベース <b>H</b>       | 1.87m        | 6ft 2in         |
| 回転半径 (内側/外側)           | 0m/2.20m     | 0in/7ft 3in     |
| タイヤ                    | φ381×127mm   | φ381×127mm      |

| 性能                |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| 安全動作負荷            | 540kg       | 1190lb      |
| 延伸プラットフォームの安全動作負荷 | 113kg       | 249lb       |
| 最大作業人数 (室内/室外)    | 2/2         | 2/2         |
| 最大登坂性能            | 25%         | 25%         |
| 最大移動速度 (収納状態)     | ≧3.5km/h    | ≧2.17mph    |
| 最大移動速度 (リフティング状態) | ≧0.8km/h    | ≧0.50mph    |
| 最大許容動作角度          | X-1.5°/Y-3° | X-1.5°/Y-3° |
| 上昇/下降速度           | 31/30sec    | 31/30sec    |

| 重量            |        |        |
|---------------|--------|--------|
| 全体重量 (鉛酸電池)   | 1950kg | 4299lb |
| 全体重量 (リチウム電池) | 1950kg | 4299lb |

| 動力         |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| 油圧タンク      | 20L         | 5.3gal      |
| 鉛酸電池       | 24V/185Ah   | 24V/185Ah   |
| リチウム電池     | 24V/180Ah   | 24V/180Ah   |
| 充電器        | 24V/30A     | 24V/30A     |
| リフティングモーター | 16VAC/3.5kW | 16VAC/3.5kW |

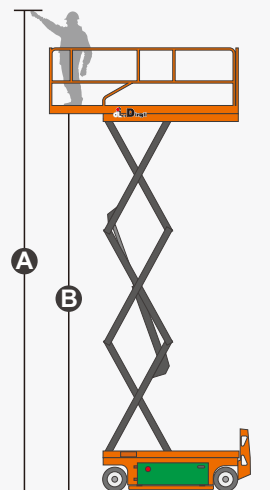

## 特徴

### 標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 一方向プラットフォーム延伸デッキ
- 全行程で走行
- ノンマーキングタイヤ
- 二輪駆動
- 二輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 緊急下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 安全検査支持ロッド
- 標準輸送フォークリフト穴
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 自動ビットホール保護
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 負荷検知システム
- 非常停止ボタン



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

