


仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	12.00m	39ft 4in
最大プラットフォーム高さ B	10.00m	32ft 10in
全体長さ（アウトリガーなし）	3.19m	10ft 6in
全体長さ（アウトリガーあり） C	3.84m	12ft 7in
全体幅 D	1.76m	5ft 9in
全体高さ（レールアップ） E	2.59m	8ft 6in
全体高さ（レールダウン） F	1.82m	6ft
プラットフォーム寸法（長さ×幅）	2.88m×1.52m	9ft 5in × 5ft
プラットフォーム延伸寸法 G	1.43m	4ft 8in
地面クリアランス	0.24m	9in
ホイールベース H	2.29m	7ft 6in
回転半径（内側/外側）	2.15m/4.85m	7ft 1in/15ft 11in
タイヤ	26×12-16.5	26×12-16.5

性能		
安全動作負荷	454kg	1000lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	136kg	299lb
最大作業人数（室内/室外）	4/2	4/2
最大登坂性能	40%	40%
最大移動速度（収納状態）	≧6.00km/h	≧3.73mph
最大移動速度（リフティング状態）	≧0.45km/h	≧0.28mph
最大許容動作角度	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
上昇/下降速度	40/46sec	40/46sec

重量		
全体重量	4400kg	9700lb

動力		
油圧タンク	71L	18.7gal
電池	48V/320Ah	48V/320Ah
充電器	48V/35A	48V/35A
駆動モータ	2×32VAC/3.3kW	2×32VAC/3.3kW
リフティングモータ	48VDC/3.8kW	48VDC/3.8kW

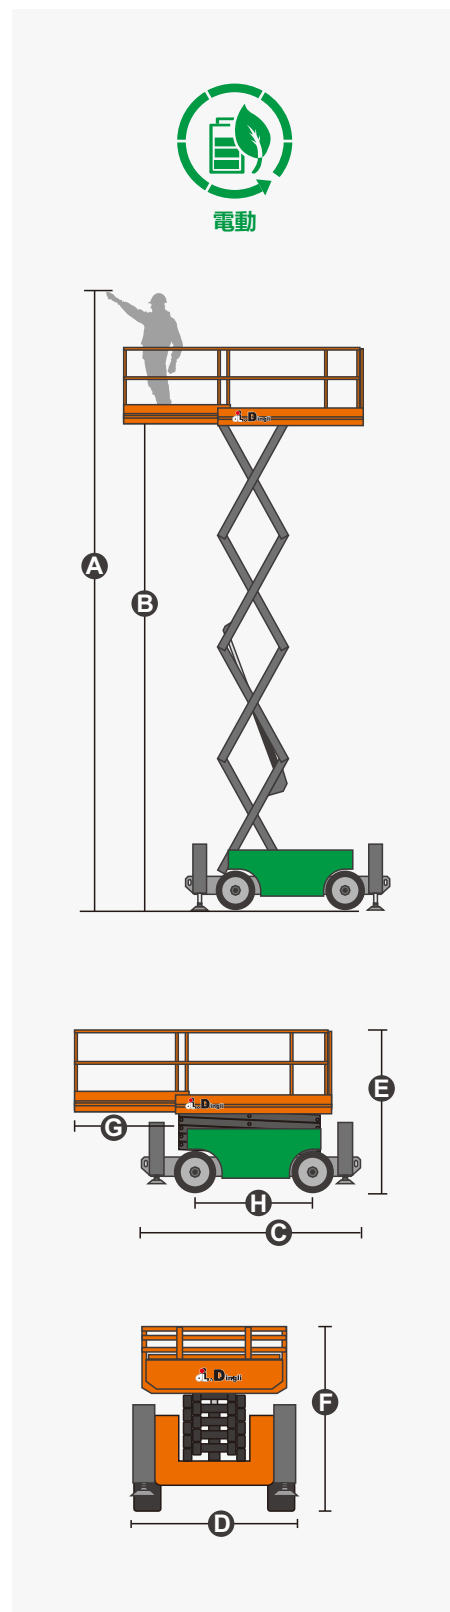

CE EN 280

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 一方向プラットフォーム延伸デッキ
- 二輪駆動
- 二輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 緊急下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 標準輸送フォークリフトチューブ
- 固定および起重吊りポイント
- 自動油圧レベリングアウトリガー
- 非常停止ボタン
- 負荷検知システム
- 全行程で走行
- フローティングブリッジシャーシ



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

