




## 仕様

| 寸法                      | メートル制       | ポンド制             |
|-------------------------|-------------|------------------|
| 最大動作高さ <b>A</b>         | 15.00m      | 49ft 3in         |
| 最大プラットフォーム高さ <b>B</b>   | 13.00m      | 42ft 8in         |
| 全体長さ（アウトリガーなし）          | 3.98m       | 13ft 1in         |
| 全体長さ（アウトリガーあり） <b>C</b> | 4.88m       | 16ft             |
| 全体幅 <b>D</b>            | 2.29m       | 7ft 6in          |
| 全体高さ（レールアップ） <b>E</b>   | 2.98m       | 9ft 9in          |
| 全体高さ（レールダウン） <b>F</b>   | 2.28m       | 7ft 6in          |
| プラットフォーム寸法（長さ×幅）        | 3.98m×1.83m | 13ft 1in ×6ft    |
| プラットフォーム延伸寸法 <b>G/H</b> | 1.43m/1.16m | 4ft 8in/3ft 10in |
| 地面クリアランス                | 0.30m       | 1ft              |
| ホイールベース <b>I</b>        | 2.86m       | 9ft 5in          |
| 回転半径（内側/外側）             | 2.35m/5.20m | 7ft 9in/17ft 1in |
| タイヤ                     | 33×12-20    | 33×12-20         |

| 性能                |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 安全動作負荷            | 680kg     | 1499lb    |
| 延伸プラットフォームの安全動作負荷 | 227kg     | 500lb     |
| 最大作業人数（室内/室外）     | 7/7       | 7/7       |
| 最大登坂性能            | 40%       | 40%       |
| 最大移動速度（収納状態）      | ≧6.0km/h  | ≧3.73mph  |
| 最大移動速度（リフティング状態）  | ≧1.0km/h  | ≧0.62mph  |
| 最大許容動作角度          | X-2°/Y-3° | X-2°/Y-3° |
| 上昇/下降速度           | 70/55sec  | 70/55sec  |

| 重量   |        |         |
|------|--------|---------|
| 全体重量 | 8200kg | 18077lb |

| 動力        |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 油圧タンク     | 130L          | 34gal         |
| 電池        | 48V/450Ah     | 48V/450Ah     |
| 充電器       | 48V/60A       | 48V/60A       |
| 駆動モータ     | 4×32VAC/3.3kW | 4×32VAC/3.3kW |
| リフティングモータ | 2×48VDC/8.0kW | 2×48VDC/8.0kW |

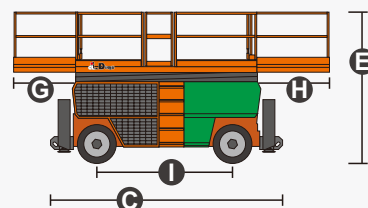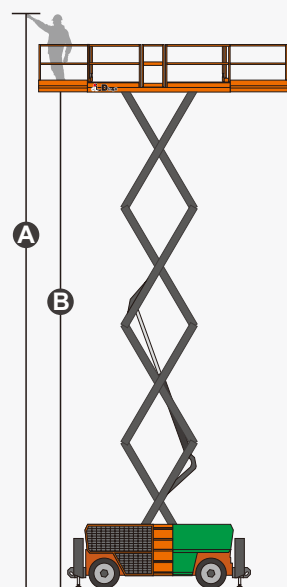

## 特徴

### 標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 双方向延伸プラットフォーム
- 四輪駆動
- 二輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 自重下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 標準輸送フォークリフトチューブ
- 固定および起重吊りポイント
- 自動油圧レベリングアウトリガー
- 緊急ポンプ
- 非常停止ボタン
- 負荷検知システム
- フローティングブリッジシャーシ



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

