


仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	15.70m	51ft 6in
最大プラットフォーム高さ B	13.70m	44ft 11in
全体長さ C	2.84m	9ft 4in
全体幅 D	1.39m	4ft 7in
全体高さ (レールアップ) E	2.62m	8ft 7in
全体高さ (レールダウン) F	2.09m	6ft 10in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	2.64m×1.12m	8ft 8in×3ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m	2ft 11in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.10m/0.019m	4in/1in
ホイールベース H	2.24m	7ft 4in
回転半径 (内側/外側)	0m/2.70m	0in/8ft 10in
タイヤ	φ381×127mm	φ381×127mm

性能		
安全動作負荷	250kg	551lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg	249lb
最大作業人数 (室内/室外)	2/0	2/0
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≧5.0km/h	≧3.10mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≧0.8km/h	≧0.50mph
最大許容動作角度	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
上昇/下降速度	72/67sec	72/67sec

重量		
全体重量 (鉛酸電池)	3520kg	7760lb
全体重量 (リチウム電池)	3520kg	7760lb

動力		
油圧タンク	20L	5.3gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	24V/240Ah	24V/240Ah
リチウム電池	24V/220Ah	24V/220Ah
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
リフティングモータ	16VAC/3.50kW	16VAC/3.50kW

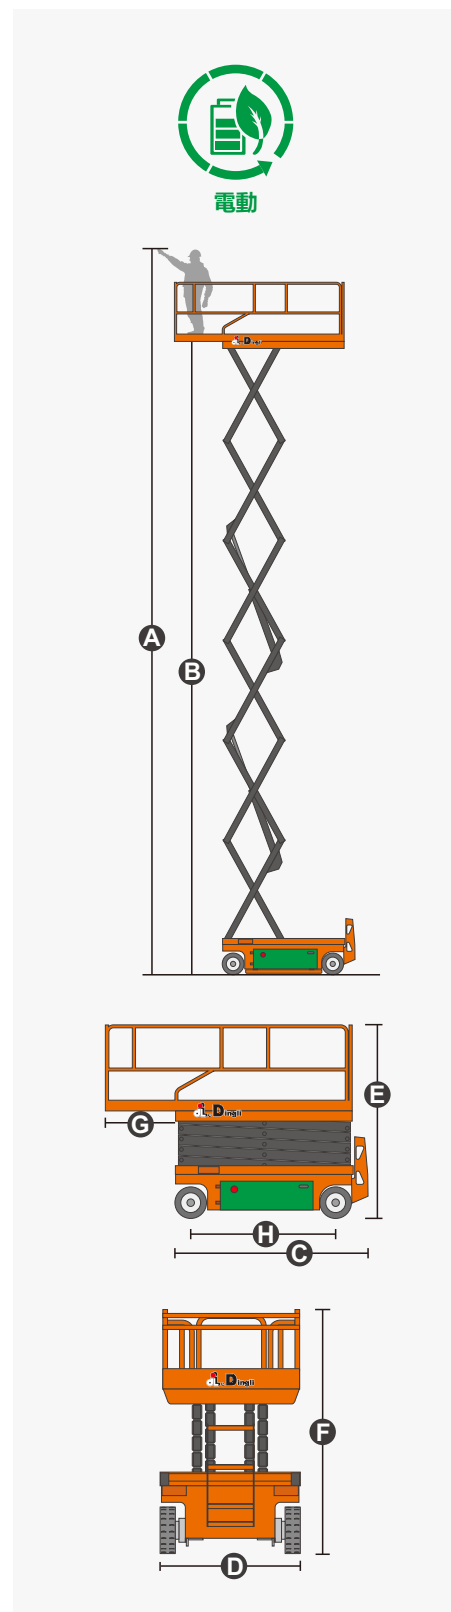

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 一方向プラットフォーム延伸デッキ
- 全行程で走行
- ノンマーキングタイヤ
- 二輪駆動
- 二輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 緊急下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 安全検査支持ロッド
- 標準輸送フォークリフト穴
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 自動ピットホール保護
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 負荷検知システム
- 非常停止ボタン



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

