


仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	17.20m	56ft 5in
最大プラットフォーム高さ B	15.20m	49ft 10in
全体長さ C	3.36m	11ft
全体幅 D	1.25m	4ft 1in
全体高さ (レールアップ) E	3.24m	10ft 8in
全体高さ (レールダウン) F	2.47m	8ft 1in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	3.04m×1.17m	10ft × 3ft 10in
プラットフォーム延伸寸法 G	1.20m	3ft 11in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.15m/0.025m	6in/1in
ホイールベース H	2.49m	8ft 2in
回転半径 (内側/外側)	0.60m/3.00m	2ft/9ft 10in
タイヤ	22×9×16	22×9×16

性能		
安全動作負荷	500kg	1102lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	500kg	1102lb
最大作業人数 (室内/室外)	2/0	2/0
最大登坂性能	30%	30%
最大移動速度 (収納状態)	≧4.5km/h	≧2.80mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≧0.4km/h	≧0.25mph
最大許容動作角度	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
上昇/下降速度	65/68sec	65/68sec

重量		
全体重量	6280kg	13845lb

動力		
油圧タンク	45L	12gal
電池	48V/320Ah	48V/320Ah
充電器	48V/60A	48V/60A
駆動モータ	2×32VAC/3.3kW	2×32VAC/3.3kW
リフティングモータ	48VDC/10.0kW	48VDC/10.0kW

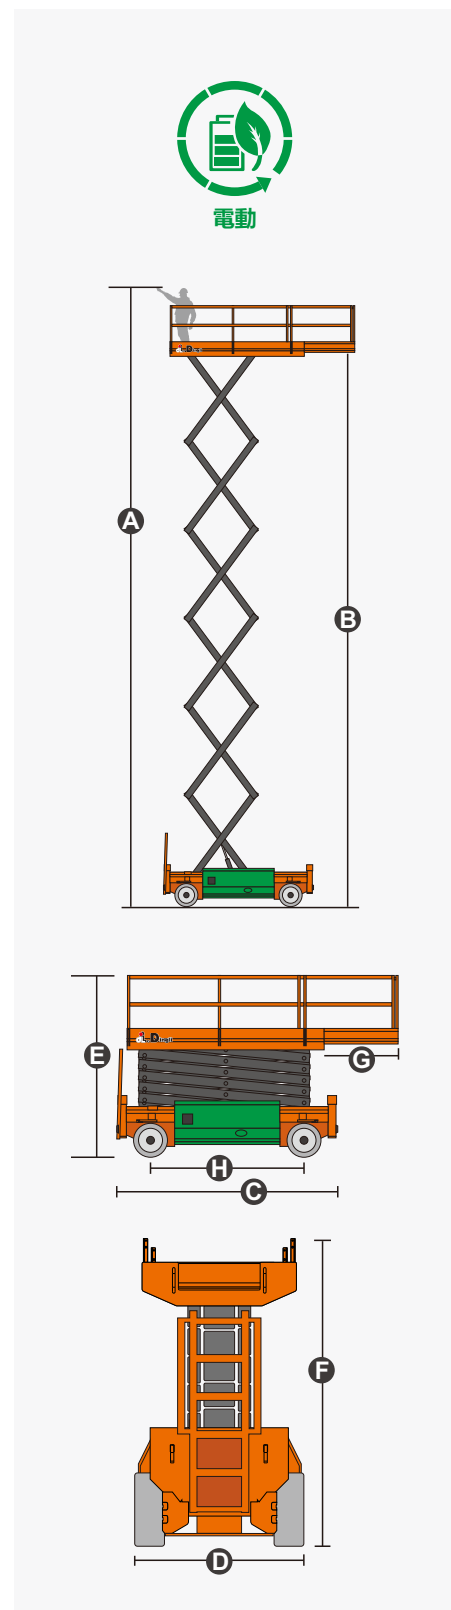

CE EN 280

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 一方向プラットフォーム延伸デッキ
- 全行程で走行
- ソリッドゴムタイヤ
- 二輪駆動
- 二輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 自重下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 緊急ポンプ
- 非常停止ボタン
- 負荷検知システム



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

