


仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	18.00m	59ft 1in
最大プラットフォーム高さ B	16.00m	52ft 6in
全体長さ C	4.88m	16ft
全体幅 D	2.29m	7ft 6in
全体高さ (レールアップ) E	3.19m	10ft 6in
全体高さ (レールダウン) F	2.49m	8ft 2in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	3.98m×1.83m	13ft 1in ×6ft
プラットフォーム延伸寸法 G/H	1.43m/1.16m	4ft 8in/3ft 10in
地面クリアランス	0.30m	1ft
ホイールベース I	2.86m	9ft 5in
回転半径 (内側/外側)	2.35m/5.20m	7ft 9in/17ft 1in
タイヤ	33×12-20	33×12-20

性能		
安全動作負荷	680kg	1499lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	227kg	500lb
最大作業人数 (室内/室外)	4/4	4/4
最大登坂性能	40%	40%
最大移動速度 (収納状態)	≧6.0km/h	≧3.73mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≧1.0km/h	≧0.62mph
最大許容動作角度	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
上昇/下降速度	80/70sec	80/70sec

重量		
全体重量	8900kg	19621lb

動力		
油圧タンク	130L	34gal
電池	48V/450Ah	48V/450Ah
充電器	48V/60A	48V/60A
駆動モータ	4×32VAC/3.3kW	4×32VAC/3.3kW
リフティングモータ	2×48VDC/8.0kW	2×48VDC/8.0kW

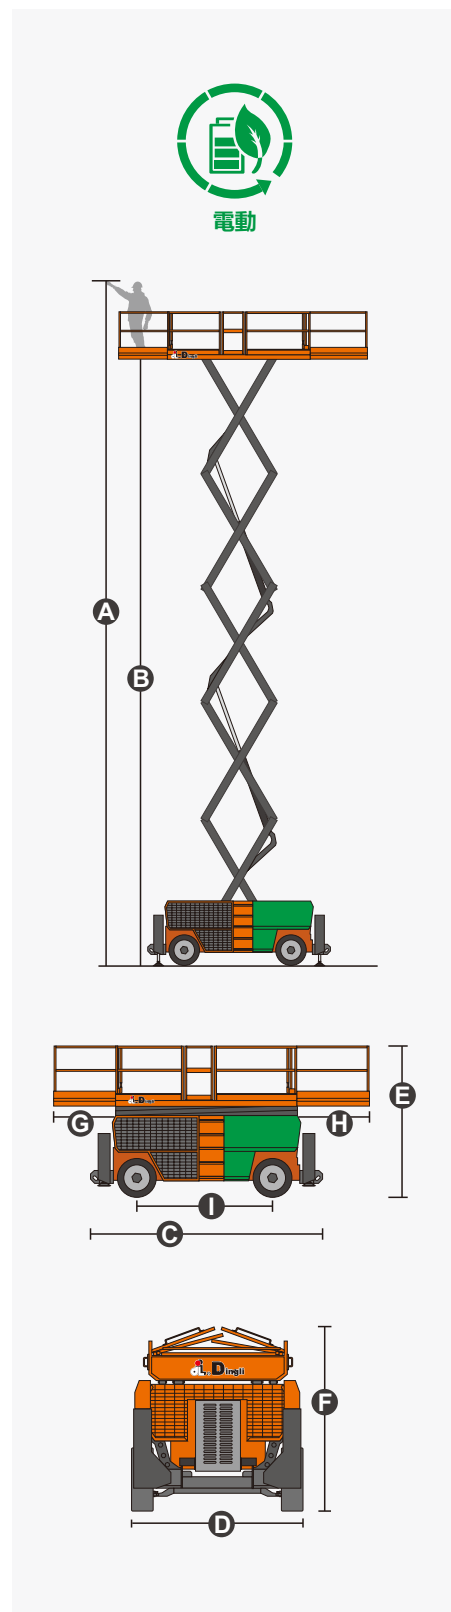

CE EN 280

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 双方向延伸プラットフォーム
- 四輪駆動
- 二輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 自重下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 標準輸送フォークリフトチューブ
- 固定および起重吊りポイント
- 自動油圧レベリングアウトリガー
- 緊急ポンプ
- 非常停止ボタン
- 負荷検知システム
- フローティングブリッジシャーシ



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

