




仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	19.00m	62ft 4.0in
最大プラットフォーム高さ B	17.00m	55ft 9in
全体長さ C	4.72m	15ft 6in
全体幅 D	1.25m	4ft 1in
全体高さ (レールアップ) E	3.57m	11ft 9in
全体高さ (レールダウン) F	2.74m	9ft
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	4.30m×1.19m	14ft 1in × 3ft 11in
プラットフォーム延伸寸法 G	1.80m	5ft 11in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.20m/0.02m	8in/1in
ホイールベース H	3.18m	10ft 5in
回転半径 (内側/外側)	1.60m/2.30m	5ft 3in/7ft 7in
タイヤ	28×10-22	28×10-22

性能		
安全動作負荷	750kg	1653lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	750kg	1653lb
最大作業人数 (室内/室外)	2/2	2/2
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≈3.5km/h	≈2.17mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≈0.5km/h	≈0.31mph
最大許容動作角度	1°(0°)	1°(0°)
上昇/下降速度	75/72sec	75/72sec

重量		
全体重量	11750kg	25904lb

動力		
油圧タンク	130L	34gal
電池	48V/630Ah	48V/630Ah
充電器	48V/60A	48V/60A
駆動モータ	4×32VAC/3.3kW	4×32VAC/3.3kW
リフティングモータ	2×48VDC/8.0kW	2×48VDC/8.0kW

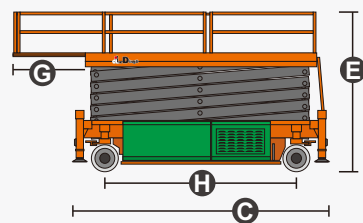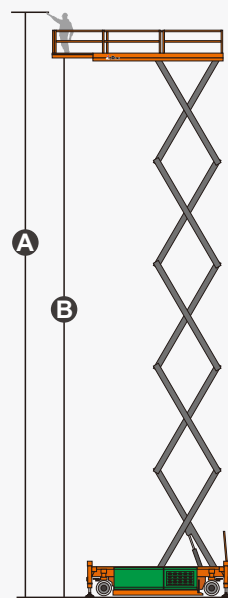

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 一方向プラットフォーム延伸デッキ
- 四輪駆動
- 四輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 自重下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 自動油圧レベリングアウトリガー
- 緊急ポンプ
- 非常停止ボタン
- 負荷検知システム
- 全行程で走行



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

