


## 仕様

| 寸法                     | メートル制        | ポンド制                |
|------------------------|--------------|---------------------|
| 最大動作高さ <b>A</b>        | 19.00m       | 62ft 4.0in          |
| 最大プラットフォーム高さ <b>B</b>  | 17.00m       | 55ft 9in            |
| 全体長さ <b>C</b>          | 3.76m        | 12ft 4in            |
| 全体幅 <b>D</b>           | 1.25m        | 4ft 1in             |
| 全体高さ (レールアップ) <b>E</b> | 3.24m        | 10ft 8in            |
| 全体高さ (レールダウン) <b>F</b> | 2.47m        | 8ft 1in             |
| プラットフォーム寸法 (長さ×幅)      | 3.44m×1.17m  | 11ft 3in × 3ft 10in |
| プラットフォーム延伸寸法 <b>G</b>  | 1.20m        | 3ft 11in            |
| 地面クリアランス (収納/上昇)       | 0.15m/0.025m | 6in/1in             |
| ホイールベース <b>H</b>       | 2.89m        | 9ft 6in             |
| 回転半径 (内側/外側)           | 1.00m/3.50m  | 3ft 3in/11ft 6in    |
| タイヤ                    | 22×9×16      | 22×9×16             |

| 性能                |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| 安全動作負荷            | 500kg       | 1102lb      |
| 延伸プラットフォームの安全動作負荷 | 500kg       | 1102lb      |
| 最大作業人数 (室内/室外)    | 2/0         | 2/0         |
| 最大登坂性能            | 30%         | 30%         |
| 最大移動速度 (収納状態)     | ≧4.5km/h    | ≧2.80mph    |
| 最大移動速度 (リフティング状態) | ≧0.4km/h    | ≧0.25mph    |
| 最大許容動作角度          | X-1.5°/Y-3° | X-1.5°/Y-3° |
| 上昇/下降速度           | 70/76sec    | 70/76sec    |

| 重量   |        |         |
|------|--------|---------|
| 全体重量 | 7140kg | 15741lb |

| 動力        |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 油圧タンク     | 50L           | 13.2gal       |
| 電池        | 48V/360Ah     | 48V/360Ah     |
| 充電器       | 48V/60A       | 48V/60A       |
| 駆動モータ     | 2×32VAC/3.3kW | 2×32VAC/3.3kW |
| リフティングモータ | 48VDC/12.0kW  | 48VDC/12.0kW  |

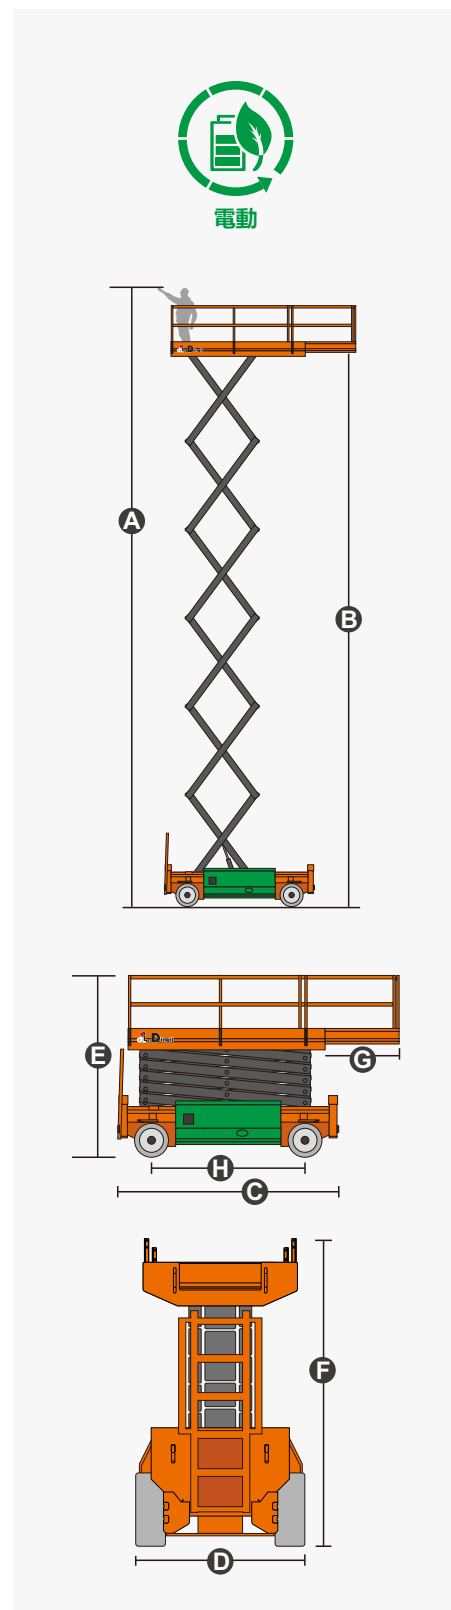

CE EN 280

## 特徴

### 標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 一方向プラットフォーム延伸デッキ
- 全行程で走行
- ソリッドゴムタイヤ
- 二輪駆動
- 二輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 自重下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 緊急ポンプ
- 非常停止ボタン
- 負荷検知システム



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

