


仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	19.00m	62ft 4in
最大プラットフォーム高さ B	17.00m	55ft 9in
全体長さ C	4.46m	14ft 8in
全体幅 D	2.29m	7ft 6in
全体高さ（レールアップ） E	3.60m	11ft 10in
全体高さ（レールダウン） F	2.75m	9ft
プラットフォーム寸法（長さ×幅）	4.06m×2.00m	13ft 4in×6ft 7in
プラットフォーム延伸寸法 G	2.00m	6ft 7in
地面クリアランス	0.40m	1ft 4in
ホイールベース H	2.85m	9ft 4in
回転半径（内側/外側）	1.00m/3.20m	3ft 3in/10ft 6in
タイヤ	33×12-20	33×12-20

性能		
安全動作負荷	680kg	1499lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	680kg	1499lb
最大作業人数（室内/室外）	4/4	4/4
最大登坂性能	40%	40%
最大移動速度（収納状態）	≧4.5km/h	≧2.80mph
最大移動速度（リフティング状態）	≧0.6km/h	≧0.37mph
最大許容動作角度	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
上昇/下降速度	70/70sec	70/70sec

重量		
全体重量	10870kg	23964lb

動力		
油圧タンク	135L	35gal
電池	48V/450Ah	48V/450Ah
充電器	48V/60A	48V/60A
駆動モータ	4×32VAC/3.3kW	4×32VAC/3.3kW
リフティングモータ	2×48VDC/8.0kW	2×48VDC/8.0kW

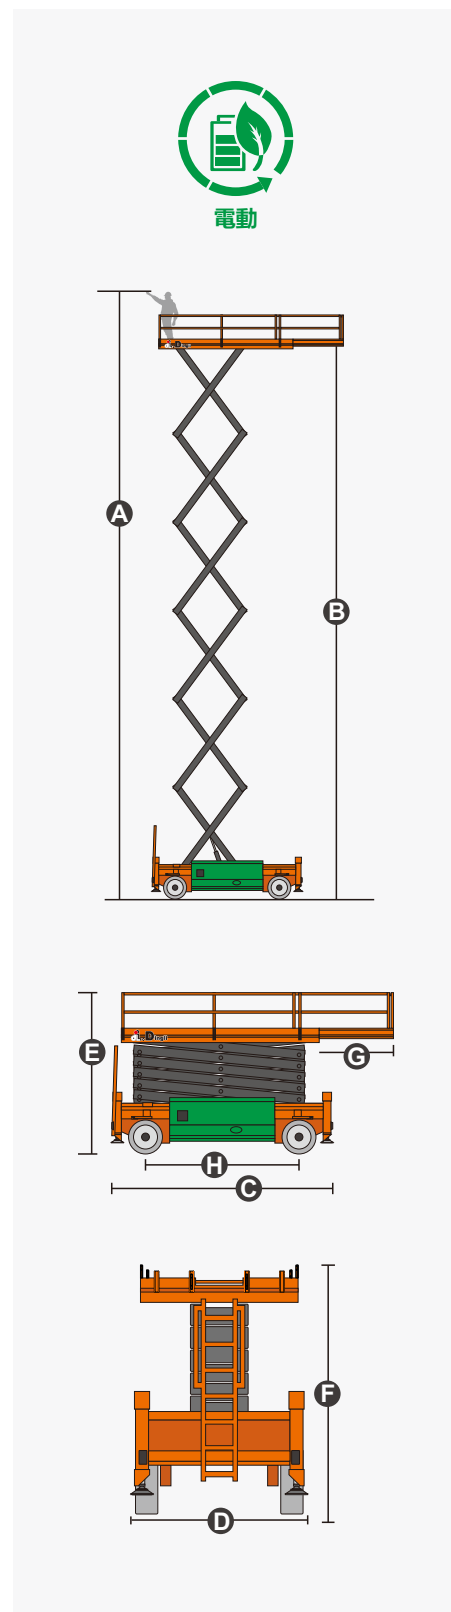

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 充電インジケータ
- 全行程で走行
- 四輪駆動
- 四輪ステアリング
- 4自動ブレーキシステム
- 自重下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 運転確認
- 自動一方方向プラットフォーム延伸デッキ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 自動油圧レベリングアウトリガー
- 緊急ポンプ
- 非常停止ボタン
- 負荷検知システム



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

