




仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	22.00m	72' 2"
最大プラットフォーム高さ B	20.00m	65' 7"
全体長さ C	4.95m	16' 3"
全体幅 D	2.46m	8' 1"
全体高さ（レールアップ） E	3.86m	12' 8"
全体高さ（レールダウン） F	3.00m	9' 10"
プラットフォーム寸法(長さx幅)	4.59m×2.25m	15' 1" × 7' 5"
プラットフォーム延伸寸法 G	2.70m	8' 10"
最小地面距離	0.40m	1' 4"
ホイールベース H	3.30m	10' 10"
回転半径(内側/外側)	1.25m/3.40m	4' 1"/11' 2"
タイヤ	36×14-20	36×14-20

性能		
S.W.L	750kg	1653lb
延伸時の安全使用荷重	750kg	1653lb
最大作業人数(室内/室外)	4/4	4/4
最大登坂性能	30%	30%
最大移動速度(収納状態)	≧5.0km/h	≧3.10mph
最大移動速度(リフティング状態)	≧0.4km/h	≧0.25mph
最大許容動作角度(X/Y)	2°/3°	2°/3°
上昇/下降速度	90/75sec	90/75sec

重量		
全体重量	13670kg	30137lb

動力		
拡張レンジ発動機	KUBOTA Z482/9.8kW	KUBOTA Z482/9.8kW
ディーゼルタンク	130L	34gal
油圧タンク	150L	39gal
リチウム電池	48V/420Ah	48V/420Ah
充電器	48V/100A	48V/100A
駆動モータ	4×32VAC/3.3kW	4×32VDC/3.3kW
リフティングモータ	2×48VDC/10kW	2×48VDC/10kW

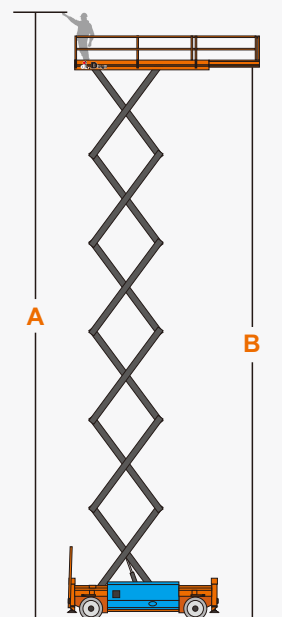

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 自動一方方向プラットフォーム延伸デッキ
- 四輪駆動
- 四輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 自重下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 運転確認
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 自動油圧レベリングアウトリガー
- 発動機再起動保護
- 非常停止ボタン
- 負荷検知システム
- 全行程で走行
- 手動式緊急対応ユニット



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

