


仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	28.00m	91' 10"
最大プラットフォーム高さ B	26.00m	85' 4"
全体長さ C	5.96m	19' 7"
全体幅 D	2.50m	8' 2"
全体高さ (レールアップ) E	4.13m	13' 7"
全体高さ (レールダウン) F	3.19m	10' 6"
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	5.48m×2.45m	18' × 8'
プラットフォーム延伸寸法 G	2.10m	6' 11"
最小地面距離	0.23m	9"
ホイールベース H	4.10m	13' 5"
回転半径(内側/外側)	3.50m/6.00m	11' 6"/19' 8"
タイヤ	355/55D625	355/55D625

性能		
S.W.L	1000kg	2204lb
延伸時の安全使用荷重	1000kg	2204lb
最大作業人数(室内/室外)	4/4	4/4
最大登坂性能	30%	30%
最大移動速度(収納状態)	≧3.5km/h	≧2.17mph
最大移動速度(リフティング状態)	≧0.3km/h	≧0.19mph
最大許容動作角度(X/Y)	2°/3°	2°/3°
上昇/下降速度	130/100sec	130/100sec

重量		
全体重量	20360kg	44886lb

動力		
拡張レンジ発動機	KUBOTA Z482/9.8kW	KUBOTA Z482/9.8kW
ディーゼルタンク	130L	34gal
油圧タンク	260L	69gal
リチウム電池	80V/420Ah	80V/420Ah
充電器	80V/80A	80V/80A
駆動モータ	4×53VAC/2kW	4×53VAC/2kW
リフティングモータ	53VAC/28kW	53VAC/28kW

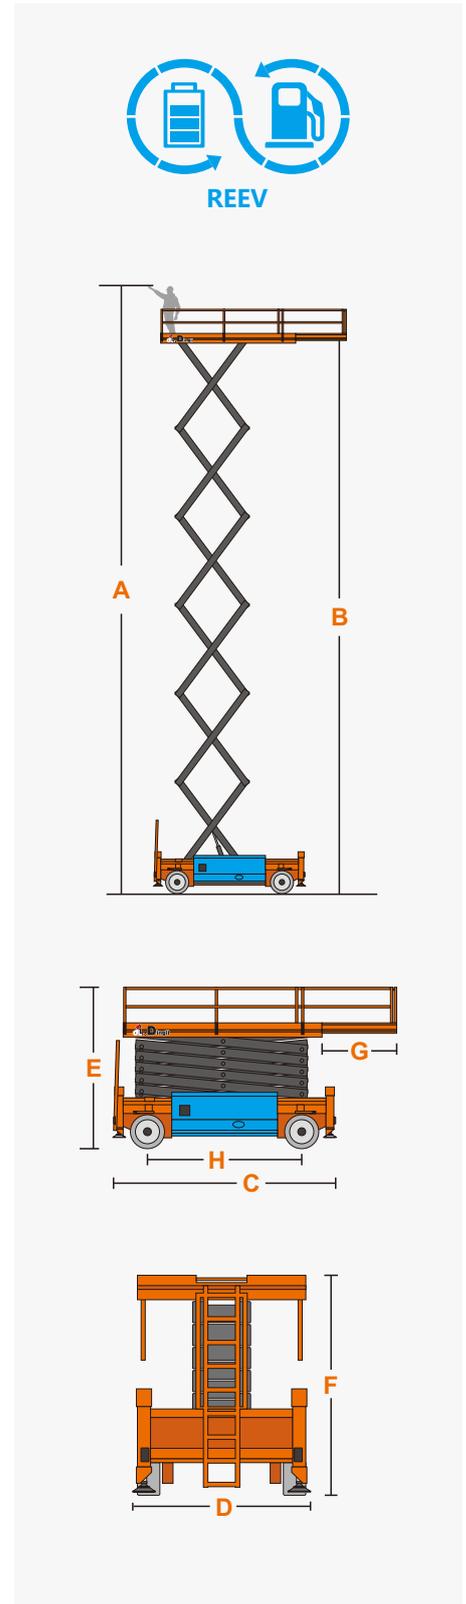

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 自動一方方向プラットフォーム延伸デッキ
- 四輪駆動
- 四輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 自重下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 自動油圧レベリングアウトリガー
- 緊急ポンプ
- 非常停止ボタン
- 負荷検知システム
- 全行程で走行



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

