


仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	35.00m	114' 10"
最大プラットフォーム高さ B	33.00m	108' 3"
全体長さ C	7.15m	23' 5"
全体幅 D	1.40m	4' 7"
全体高さ(レールアップ) E	4.23m	13' 10"
全体高さ(レールダウン) F	3.36m	11'
プラットフォーム寸法(長さx幅)	6.50m×1.20m	21' 4"×3' 11"
プラットフォーム延伸寸法 G	1.90m	6' 3"
地面クリアランス(収納/上昇)	0.19m/0.02m	7"/1"
ホイールベース H	5.43m	17' 10"
回転半径(内側/外側)	3.20m/3.80m	10' 6"/12' 6"
タイヤ	28×14×22	28×14×22

性能		
S.W.L	750kg	1653lb
延伸時の安全使用荷重	750kg	1653lb
最大作業人数(室内/室外)	2/2	2/2
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	≧1.5km/h	≧0.93mph
最大移動速度(リフティング状態)	≧0.1km/h	≧0.06mph
最大許容動作角度(X/Y)	1°/0°	1°/0°
上昇/下降速度	180/180sec	180/180sec

重量		
全体重量	28400kg	62611lb

動力		
油圧タンク	280L	74gal
リチウム電池	80V/620Ah	80V/620Ah
充電器	80V/80A	80V/80A
駆動モータ	4×56VAC/6.0kW	4×56VAC/6.0kW
リフティングモータ	53VAC/28kW	53VAC/28kW

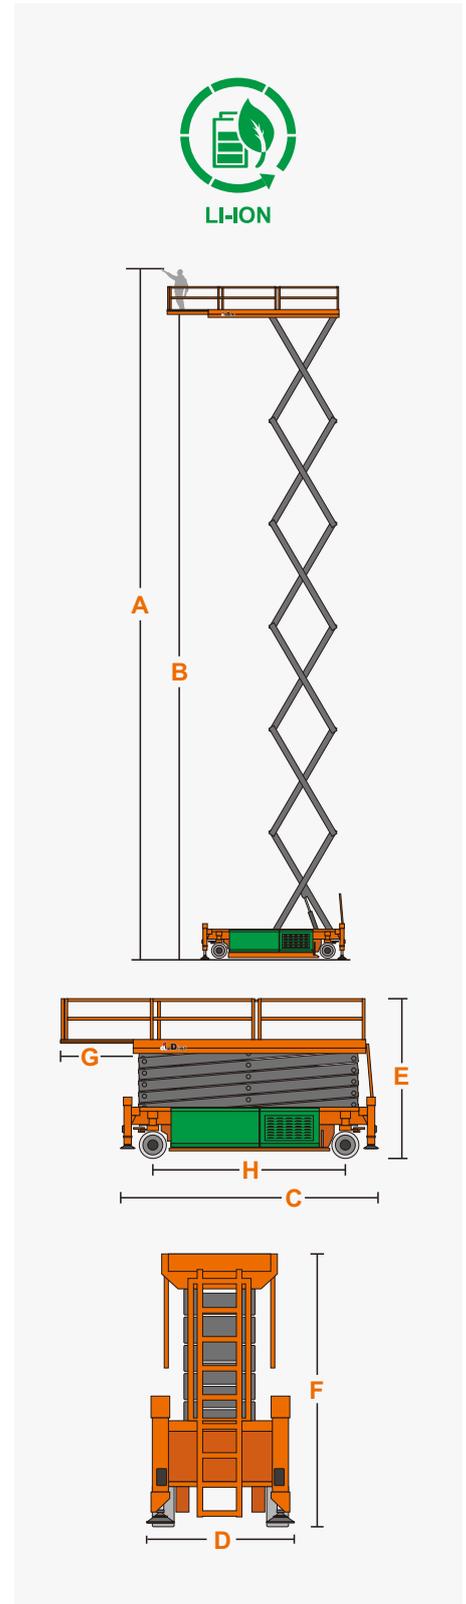

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 四輪駆動
- 四輪ステアリング
- 全行程で走行
- 自動ブレーキシステム
- 自重下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 運転確認
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 自動油圧レベリングアウトリガー
- 緊急ポンプ
- 非常停止ボタン
- 負荷検知システム



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

