


仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	35.00m	114' 10"
最大プラットフォーム高さ B	33.00m	108' 3"
全体長さ C	6.99m	22' 11"
全体幅 D	1.80m	5' 11"
全体高さ(レールアップ) E	4.15m	13' 7"
全体高さ(レールダウン) F	3.20m	10' 6"
プラットフォーム寸法(長さx幅)	6.58m×1.60m	21' 7"×5' 3"
プラットフォーム延伸寸法 G	2.50m	8' 2"
地面クリアランス(収納/上昇)	0.20m/0.03m	8"/1"
ホイールベース H	5.32m	17' 5"
回転半径(内側/外側)	2.90m/3.80m	9' 6"/12' 6"
タイヤ	28×16×22	28×16×22

性能		
S.W.L	1000kg	2204lb
延伸時の安全使用荷重	1000kg	2204lb
最大作業人数(室内/室外)	4/0	4/0
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	≧1.6km/h	≧0.99mph
最大移動速度(リフティング状態)	≧0.1km/h	≧0.06mph
最大許容動作角度(X/Y)	1°/0°	1°/0°
上昇/下降速度	180/240sec	180/240sec

重量		
全体重量	27180kg	59922lb

動力		
油圧タンク	280L	74gal
リチウム電池	80V/620Ah	80V/620Ah
充電器	80V/80A	80V/80A
駆動モータ	4×56VAC/6.0kW	4×56VAC/6.0kW
リフティングモータ	53VAC/28kW	53VAC/28kW

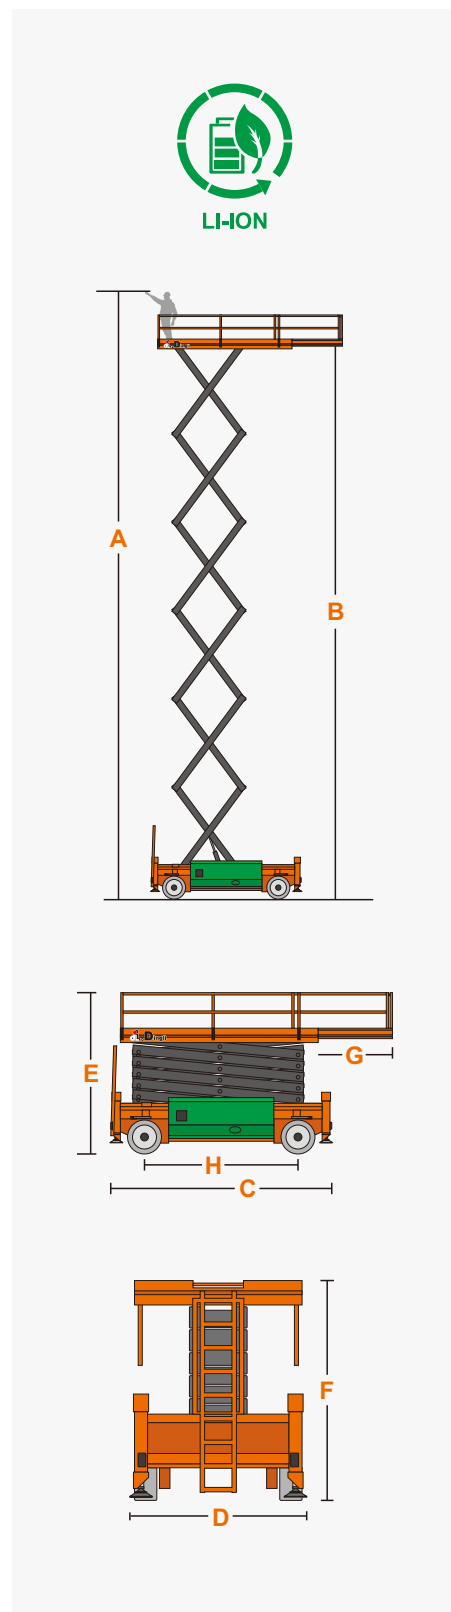

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 自動一方方向プラットフォーム延伸デッキ
- 四輪駆動
- 四輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 自重下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 自動油圧レベリングアウトリガー
- 緊急ポンプ
- 非常停止ボタン
- 負荷検知システム
- 全行程で走行



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

