


仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	37.00m	121ft 5in
最大プラットフォーム高さ B	35.00m	114ft 10in
全体長さ C	8.00m	26ft 3in
全体幅 D	3.00m	9ft 10in
全体高さ(レールアップ) E	4.20m	13ft 9in
全体高さ(レールダウン) F	3.25m	10ft 8in
プラットフォーム寸法(長さx幅)	7.46m×2.74m	24ft 6in×9ft
プラットフォーム延伸寸法 G	2.25m	7ft 5in
最小地面距離	0.35m	1ft 2in
ホイールベース H	5.50m	18ft
回転半径(内側/外側)	5.00m/8.00m	16ft 5in/26ft 3in
タイヤ	Φ1025×365mm	Φ1025×365mm

性能		
S.W.L	750kg	1654lb
延伸時の安全使用荷重	750kg	1654lb
最大作業人数(室内/室外)	4/4	4/4
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	≧ 2.7km/h	≧ 1.68mph
最大移動速度(リフティング状態)	≧ 0.2km/h	≧ 0.12mph
最大許容動作角度	2°/3°	2°/3°
上昇/下降速度	180/175sec	180/175sec

重量		
全体重量	39500kg	87083lb

動力		
油圧タンク	600L	159gal
リチウム電池	80V/660Ah	80V/660Ah
充電器	80V/80A	80V/80A
駆動モータ	4×56VAC/6.0kW	4×56VAC/6.0kW
リフティングモータ	2×53VAC/28kW	2×53VAC/28kW

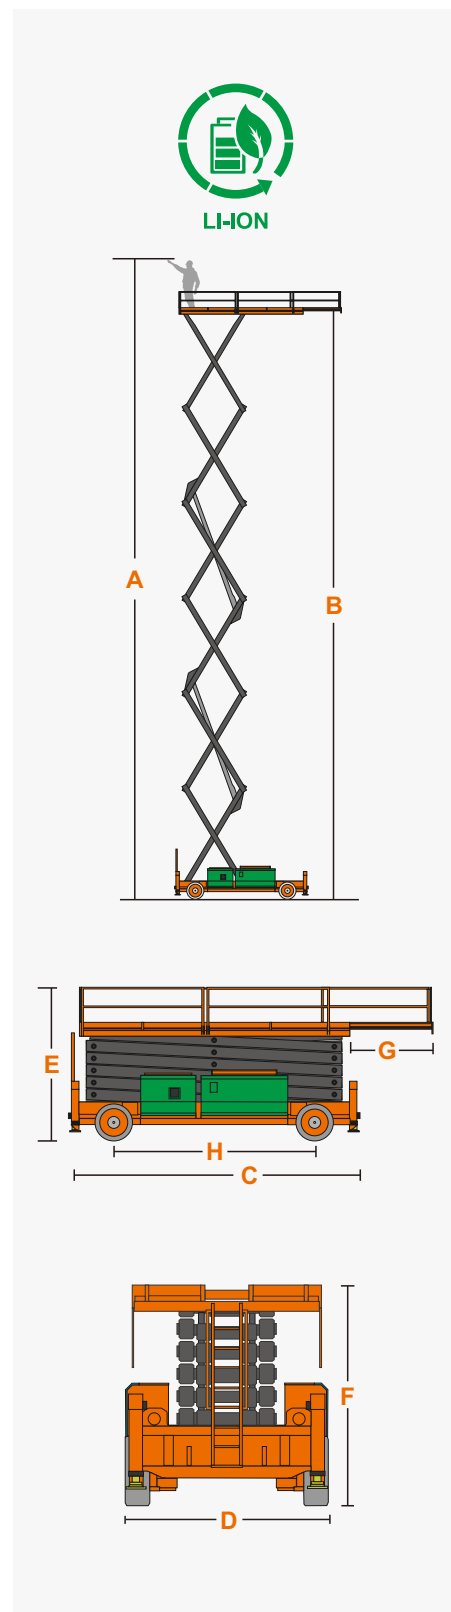

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 自動一方方向プラットフォーム延伸デッキ
- 四輪駆動
- 四輪ステアリング
- 全行程で走行
- 自動ブレーキシステム
- 自重下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 運転確認
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 自動油圧レベリングアウトリガー
- 発動機再起動保護
- 非常停止ボタン
- 負荷検知システム
- 手動緊急ポンプ



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

