


## 仕様

| 寸法                    | メートル制       | ポンド制              |
|-----------------------|-------------|-------------------|
| 最大作業高さ <b>A</b>       | 37.00m      | 121ft 5in         |
| 最大プラットフォーム高さ <b>B</b> | 35.00m      | 114ft 10in        |
| 全体長さ <b>C</b>         | 8.00m       | 26ft 3in          |
| 全体幅 <b>D</b>          | 3.00m       | 9ft 10in          |
| 全体高さ(レールアップ) <b>E</b> | 4.20m       | 13ft 9in          |
| 全体高さ(レールダウン) <b>F</b> | 3.25m       | 10ft 8in          |
| プラットフォーム寸法(長さx幅)      | 7.46m×2.74m | 24ft 6in×9ft      |
| プラットフォーム延伸寸法 <b>G</b> | 2.25m       | 7ft 5in           |
| 地面クリアランス              | 0.35m       | 1ft 2in           |
| ホイールベース <b>H</b>      | 5.50m       | 18ft              |
| 回転半径(内側/外側)           | 5.50m/8.00m | 16ft 5in/26ft 3in |
| タイヤ                   | Φ1025×365mm | Φ1025×365mm       |

| 性能               |            |            |
|------------------|------------|------------|
| S.W.L            | 750kg      | 1654lb     |
| 延伸時の安全使用荷重       | 750kg      | 1654lb     |
| 最大作業人数(室内/室外)    | 4/4        | 4/4        |
| 最大登坂性能           | 25%        | 25%        |
| 最大移動速度(収納状態)     | ≧2.7km/h   | ≧1.68mph   |
| 最大移動速度(リフティング状態) | ≧0.2km/h   | ≧0.12mph   |
| 最大許容動作角度         | X-2°/Y-3°  | X-2°/Y-3°  |
| 上昇/下降速度          | 180/175sec | 180/175sec |

| 重量   |         |         |
|------|---------|---------|
| 全体重量 | 39800kg | 87744lb |

| 動力             |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| ディーゼルエンジン(発電機) | Kubota Z482/9.8kW | Kubota Z482/9.8kW |
| ディーゼルタンク       | 130L              | 34gal             |
| 油圧タンク          | 600L              | 158gal            |
| リチウム電池         | 80V/660Ah         | 80V/660Ah         |
| 充電器            | 80V/80A           | 80V/80A           |
| 駆動モータ          | 4×56VDC/6.0kW     | 4×56VDC/6.0kW     |
| リフティングモータ      | 2×53VAC/28kW      | 2×53VAC/28kW      |

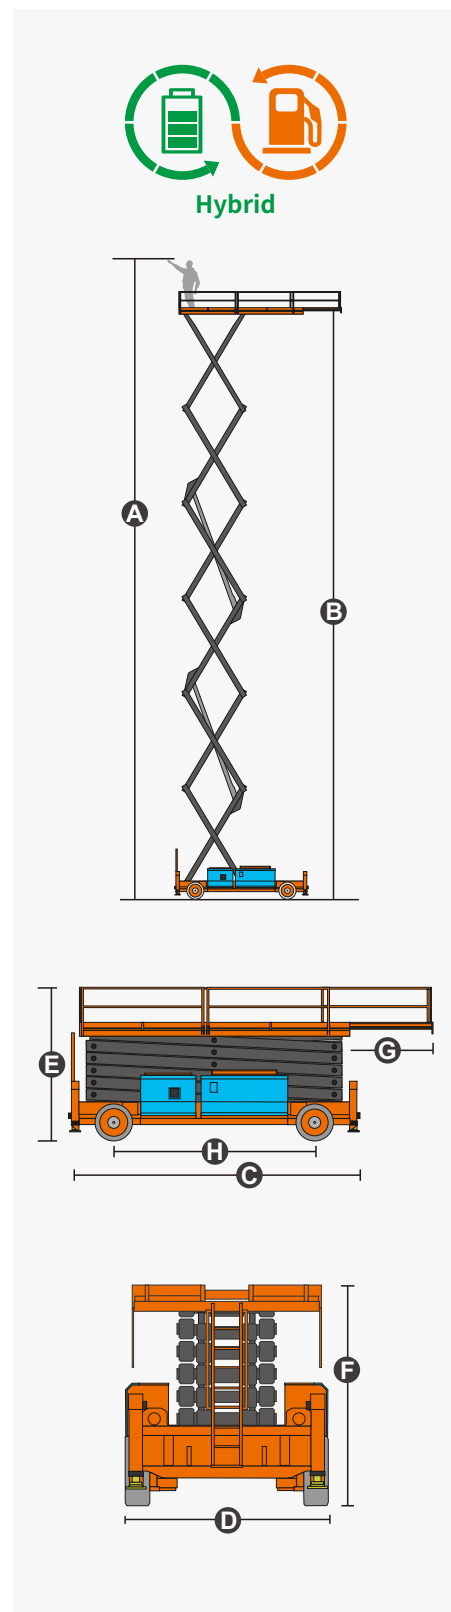

## 特徴

### 標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 自動一方方向プラットフォーム延伸デッキ
- 四輪駆動
- 四輪ステアリング
- 全行程で走行
- 自動ブレーキシステム
- 自重下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 運転確認
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 自動油圧レベリングアウトリガー
- 発動機再起動保護
- 非常停止ボタン
- 負荷検知システム
- 手動緊急ポンプ



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

