


仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	7.80m	25ft 7in
最大プラットフォーム高さ B	5.80m	19ft
全体長さ C	1.86m	6ft 1in
全体幅 D	0.76m	2ft 6in
全体高さ (レールアップ) E	2.15m	7ft 1in
全体高さ (レールダウン) F	1.83m	6ft
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	1.67m×0.74m	5ft 6in×2ft 5in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m	2ft 11in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.09m/0.016m	3in/1in
ホイールベース H	1.36m	4ft 5in
回転半径 (内側/外側)	0m/1.64m	0in/5ft 5in
タイヤ	φ323×100mm	φ323×100mm

性能		
S.W.L	272kg	600lb
延伸時の安全使用荷重	113kg	249lb
最大作業人数 (室内/室外)	2/1	2/1
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≒5.5km/h	≒3.41mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.6km/h	≒0.37mph
最大許容動作角度	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
上昇/下降速度	22/22sec	22/22sec

重量		
全体重量	1630kg	3594lb

動力		
油圧タンク	7L	1.7gal
リチウム電池	28.8V/125Ah	28.8V/125Ah
充電器	28V/30A	28V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.5kW	2×15VAC/0.5kW
リフティングモータ	15VAC/3kW	15VAC/3kW

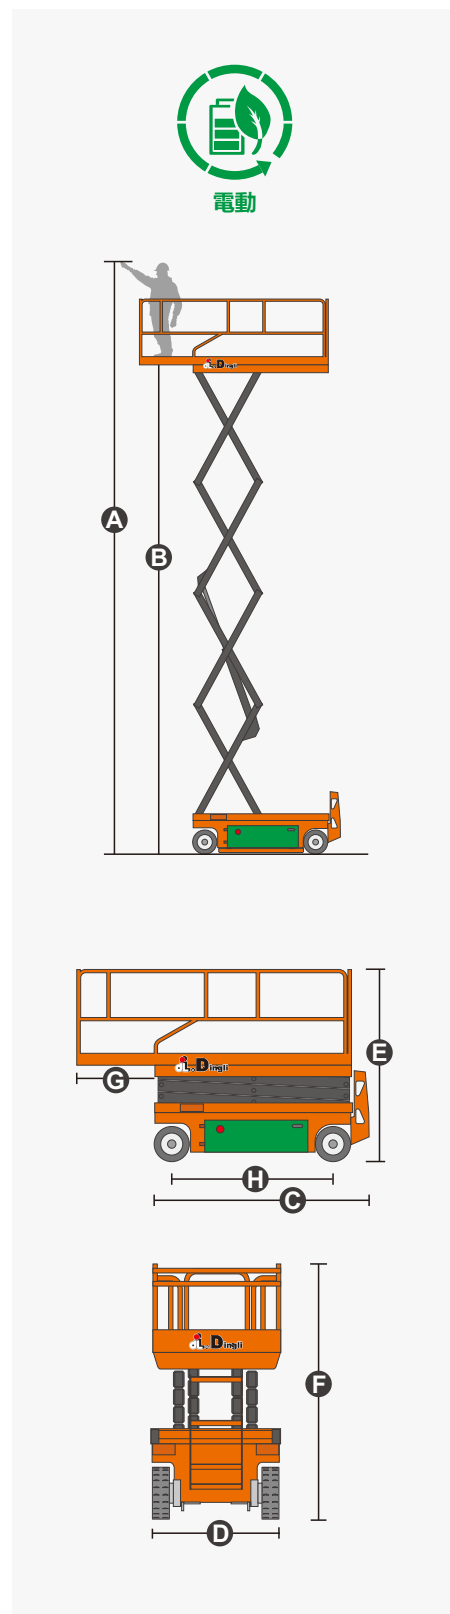

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- 固定および起重吊りポイント
- プラットフォームセルフロックゲート
- 負荷検知システム
- 全行程で走行
- 非常停止ボタン
- ノンマーキングタイヤ
- オイル受けを新設
- 二輪駆動
- 電動ステアリングシステム
- 二輪ステアリング
- エネルギー回収システム
- 自動ブレーキシステム
- 緊急下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 安全検査支持ロッド
- 標準輸送フォークリフト穴
- 一方向延伸プラットフォーム
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 自動ピットホール保護
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

