

## 仕様


| 寸法                         | メートル制        | ポンド制            |
|----------------------------|--------------|-----------------|
| 最大作業高さ (室内) <b>A</b>       | 10.00m       | 32ft 10in       |
| ★ 最大作業高さ (室外)              | 8.10m        | 26ft 7in        |
| 最大プラットフォーム高さ (室内) <b>B</b> | 8.00m        | 26ft 3in        |
| ★ 最大プラットフォーム高さ (室外)        | 6.10m        | 20ft            |
| 全体長さ <b>C</b>              | 2.48m        | 8ft 2in         |
| 全体幅 <b>D</b>               | 0.83m        | 2ft 9in         |
| 全体高さ (レールアップ) <b>E</b>     | 2.36m        | 7ft 9in         |
| 全体高さ (レールダウン) <b>F</b>     | 1.90m        | 6ft 3in         |
| プラットフォーム寸法 (長さ×幅)          | 2.27m×0.81m  | 7ft 5in×2ft 8in |
| プラットフォーム延伸寸法 <b>G</b>      | 0.90m        | 2ft 11in        |
| 地面クリアランス (収納/上昇)           | 0.10m/0.019m | 4in/1in         |
| ホイールベース <b>H</b>           | 1.87m        | 6ft 2in         |
| 回転半径 (内側/外側)               | 0m/2.10m     | 0in/6ft 11in    |
| タイヤ                        | φ381×127mm   | φ381×127mm      |

| 性能                |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| S.W.L             | 272kg       | 600lb       |
| 延伸時の安全使用荷重        | 113kg       | 249lb       |
| 最大作業人数 (室内/室外)    | 2/0         | 2/0         |
| ★ 最大作業人数 (室内/室外)  | 2/1         | 2/1         |
| 最大登坂性能            | 25%         | 25%         |
| 最大移動速度 (収納状態)     | ≥6.0km/h    | ≥3.73mph    |
| 最大移動速度 (リフティング状態) | ≥0.8km/h    | ≥0.50mph    |
| 最大許容動作角度          | X-1.5°/Y-3° | X-1.5°/Y-3° |
| 上昇/下降速度           | 32/34sec    | 32/34sec    |

| 重量   |        |        |
|------|--------|--------|
| 全体重量 | 2230kg | 4916lb |

| 動力        |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 油圧タンク     | 20L            | 5.3gal         |
| リチウム電池    | 28.8V/150Ah    | 28.8V/150Ah    |
| 充電器       | 28V/30A        | 28V/30A        |
| 駆動モータ     | 2×15VAC/0.87kW | 2×15VAC/0.87kW |
| リフティングモータ | 15VAC/3.42kW   | 15VAC/3.42kW   |

注: "★"付きのパラメータはオプションです。

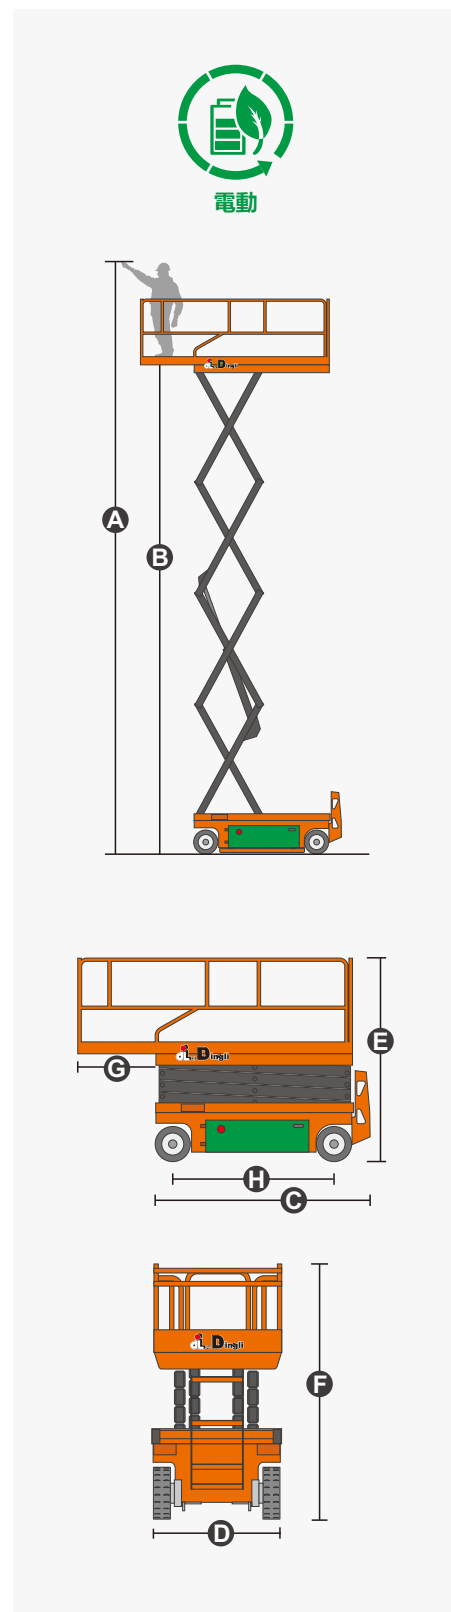

## 特徴

### 標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- 固定および起重吊りポイント
- プラットフォームセルフロックゲート
- 負荷検知システム
- 全行程で走行
- 非常停止ボタン
- ノンマーキングタイヤ
- オイル受けを新設
- 二輪駆動
- 電動ステアリングシステム
- 二輪ステアリング
- エネルギー回収システム
- 自動ブレーキシステム
- 緊急下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 安全検査支持ロッド
- 標準輸送フォークリフト穴
- 一方向延伸プラットフォーム
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 自動ピットホール保護
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

