

仕様


寸法	メートル制	ポンド制
最大作業高さ (室内) A	13.80m	45ft 3in
★ 最大作業高さ (室外)	11.20m	36ft 9in
最大プラットフォーム高さ (室内) B	11.80m	38ft 9in
★ 最大プラットフォーム高さ (室外)	9.20m	30ft 2in
全体長さ C	2.48m	8ft 2in
全体幅 D	1.19m	3ft 11in
全体高さ (レールアップ) E	2.62m	8ft 7in
全体高さ (レールダウン) F	2.09m	6ft 10in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	2.27m×1.12m	7ft 5in×3ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m	2ft 11in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.10m/0.019m	4in/1in
ホイールベース H	1.87m	6ft 2in
回転半径 (内側/外側)	0m/2.10m	0in/6ft 11in
タイヤ	φ381×127mm	φ381×127mm

性能		
S.W.L	408kg	900lb
延伸時の安全使用荷重	113kg	249lb
最大作業人数 (室内/室外)	3/0	3/0
★ 最大作業人数 (室内/室外)	3/1	3/1
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≥6.0km/h	≥3.73mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≥0.8km/h	≥0.50mph
最大許容動作角度	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
上昇/下降速度	52/52sec	52/52sec

重量		
全体重量	3250kg	7165lb

動力		
油圧タンク	20L	5.3gal
リチウム電池	28.8V/175Ah	28.8V/175Ah
充電器	28V/30A	28V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	2×15VAC/0.87kW
リフティングモータ	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW

注: "★"付きのパラメータはオプションです。

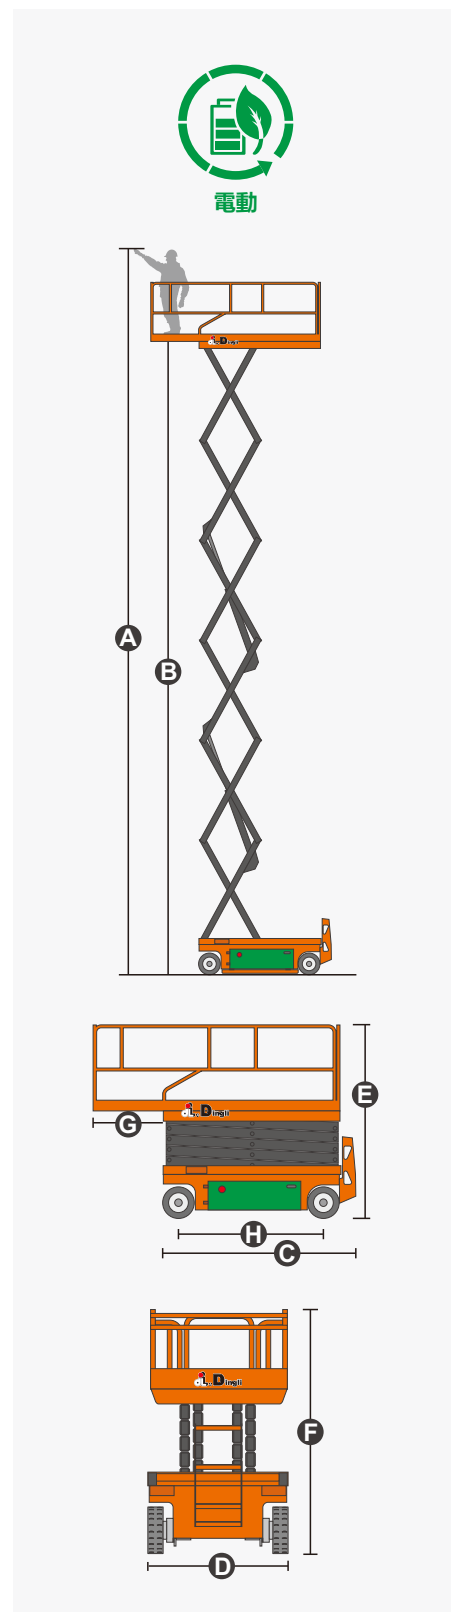

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- 固定および起重吊りポイント
- プラットフォームセルフロックゲート
- 負荷検知システム
- 全行程で走行
- 非常停止ボタン
- ノンマーキングタイヤ
- オイル受けを新設
- 二輪駆動
- 電動ステアリングシステム
- 二輪ステアリング
- エネルギー回収システム
- 自動ブレーキシステム
- 緊急下降システム
- オイルパイプ防爆システム
- 故障診断システム
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 安全検査支持ロッド
- 標準輸送フォークリフト穴
- 一方向延伸プラットフォーム
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 折り畳み保護柵
- 自動ピットホール保護
- 運転確認
- 充電インジケータ
- 手動ブレーキリリース
- ランヤード接続ポイント



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

