

Dingliシザーリフト 製品マニュアル

🛢️ エンジン駆動 🔄 オイルフリー 🌱 電動



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

住所: 188 Qihang Road, Leidian Town, Deqing, Zhejiang, P.R.C

P.C: 313219

Tel: +86-572-8681688

E-Mail: export@cndingli.com

技術は常に更新されておりますので、技術パラメータは予告なく変更される場合があります。本マニュアルは参照のみのものです。
著作権はZhejiang Dingliが所有しています。書面での許可なしに、あらゆる目的で内容物を複製または盗用しないでください。
2023年10月版

DINGLI®
Exceed · New Height



Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.は2005年に設立されました。当社は長きにわたり、世界のインテリジェント高所作業プラットフォームの大手メーカーです。当社は、従業員のグリーン移動、グリーンパーク建設、グリーン製造、グリーン製品の研究開発、グリーンリサイクルと再製造などを含むコーポレートガバナンスの全プロセスに「カーボンピーク」と「カーボンニュートラル」のコアコンセプトを採用しています。

産業における最高のオートメーションを備えるインテリジェントファクトリーにより、協働製造、グリーン製造、安全製造を完全に実現しました。

技術革新はDingliの中核的信条であり、当社の目標は技術反復によりリソースの不要な消費を最小限に抑制することです。当社はイタリアとドイツにR&Dセンターがあり、中国に企業研究所があります。当社は、95件の発明特許と62件の国際特許を含む259件の特許を取得しています。業界最多となる200種類以上の高所作業プラットフォームを独自開発し、そのすべてが欧州CEや米国ANSIなどの権威ある認証を取得し、世界80以上の国と地域に輸出されています。

電動化は当社がお客様に省エネソリューションを提供するための重要な対策であり、当社は業界に先駆けて全製品の電動化を完了しました。再生エネルギーの効率的な利用を推進することにより、再生工場を設置し、お客様に対して製品のライフサイクルサービスを継続的に提供しています。

グローバルなグリーン開発のコンセプトをより良く伝えるために、MAGNI（イタリア）、MEC（米国）、TEUPEN（ドイツ）に投資し、革新的な技術とグリーン製品を入口として10社以上の海外子会社を次々と設立してきました。これにより、当社の電動高所作業プラットフォームを世界中のお客様に届けることができるようになりました。

さらに当社は、平等、多様性、包括的な企業環境の構築にも取り組んでいます。当社は、男性が多い機械製造業界のあらゆるポジションにおいて、女性がジェンダーの多様性を達成できるよう積極的に支援します。チームの構築が革新性と柔軟性を長期間維持できるようにするため、さまざまな意見を尊重します。業界の発展を促進し、「非道路移動機械」の電動化の新時代を築き、グリーン変革をリードします。調和のとれたサプライチェーンを構築し、上流～下流を結び付けて、世界で唯一の高所作業プラットフォームのインダストリアルパークを創設します。社会的責任を果たし、「HongDing基金」を設立し、貧困救済、募金活動、災害救援などの心温まるボランティア奉仕活動を積極的に実施します。

「グリーンサステナビリティ」は、会社のエコロジーのライフサイクル全体を通じて、Dingliの高品質な開発の重点になりつつあります。今後当社は、グリーン省エネ戦略を深め、一般家庭の持続的な発展に貢献し続けます。

シザーリフト

Dingliのシザーシリーズは、電動式とディーゼル式の 2 つの 카테고리を含む業界で最も完全な作業高さをカバーしており、大型シザー、小型シザー、ミニシザーなどに分類されます。このシリーズの最大作業高さは6-32mをカバーし、最大荷重は1000kgです。

大型シザーシリーズ


電動とディーゼルモデルがあり、最大作業高さは12～32m、最大荷重は1000kgで、高い作業高さ、高い荷重、大きなプラットフォーム、強力なパワーなどの利点があります。ディーゼル不整地シザーの利点に加えて、電動不整地シザーには、ゼロ騒音とゼロエミッションの環境的利点もあります。









小型シザーシリーズ

ACシザーシリーズとオイルフリー＆全電動シリーズがあり、最大作業高さは8～16m、最大荷重は540kgです。ACシザーには完全に密閉されたACシステム（走行と昇降用）が装備されており、従来のDCシステム（走行と昇降用）に置き換わるものであり、メンテナンスフリー、より高い耐水性、効率の高さ、安全性の高さという利点があります。オイルフリー＆全電動シザーは、従来の油圧シリンダの代わりに電動アクチュエータを採用し、機械全体で作動油を削減し、環境にやさしく、高い省エネ、メンテナンスフリーという利点があります。

ミニシザーシリーズ




最大作業高さは6-8m、最大荷重は240kgです。このシリーズの機械は小型で柔軟性があり、軽量で、騒音や公害がなく、エレベータに意のままに入入りでき、建物の中二階の高所作業用に特に設計されています。

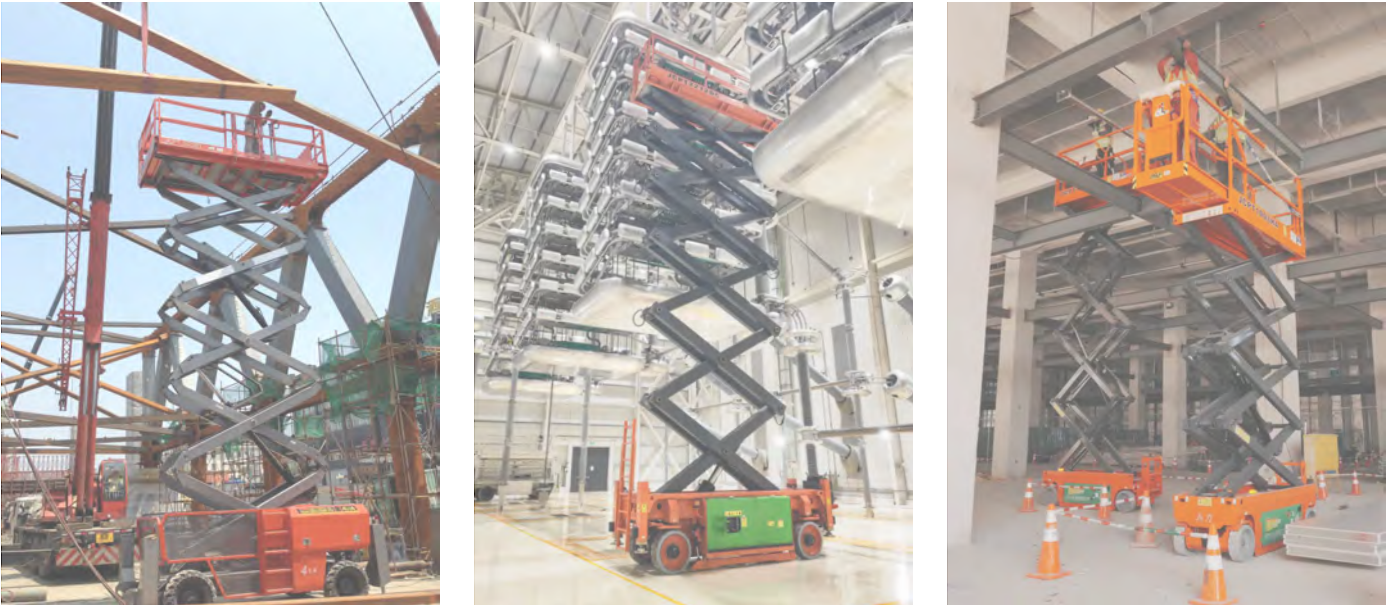




																
JCPT3225RT	JCPT2825RT	JCPT2223RTB	JCPT1923RTB	JCPT1823RTB	JCPT1712DCL	JCPT1523RTB	JCPT1418RT	JCPT1218RT	JCPT1614AC	JCPT1412AC	JCPT1212AC	JCPT1012AC	JCPT0812AC	JCPT0708DCM	JCPT0608DCM	JCPT0507PA
JCPT3225DC	JCPT2825DC	JCPT2223DC	JCPT1923DC	JCPT1823DCB		JCPT1523DCB	JCPT1418DC	JCPT1218DC	JCPT1614HA	JCPT1412HA	JCPT1212HA	JCTP1012HA	JCPT0812HA	JCPT0708DCH	JCPT0608DCH	
JCPT3214DC	JCPT2814DC	JCPT2216DC	JCPT1923RTL	JCPT1823RTL		JCPT1523RTL			JCPT1612AC			JCPT1012PA	JCPT0808AC	JCPT0708PA	JCPT0607DCM	
		JCPT2212DC	JCPT1923DCL	JCPT1823DCL		JCPT1523DCL			JCPT1612HA			JCPT1008AC	JCPT0808HA	JCPT0708PAH	JCPT0607DCH	
			JCPT1912DC						JCPT1612ACS			JCPT1008HA	JCPT0808PA	JCPT0707DCM	JCPT0607PA	
			JCPT1912DCL						JCPT1612HAS			JCPT1008ACS	JCPT0807AC		JCPT0607PAH	
												JCPT1008PA	JCPT0807HA		JCPT0607A	
														JCPT0807PA		

エンジン駆動

電動

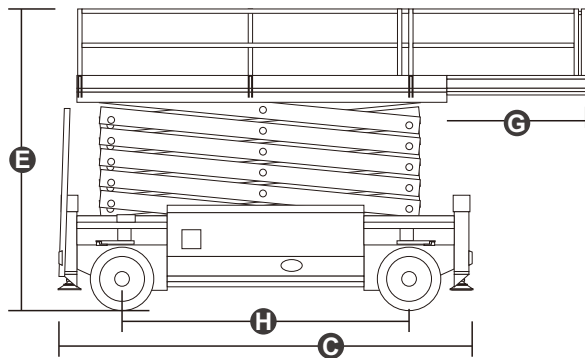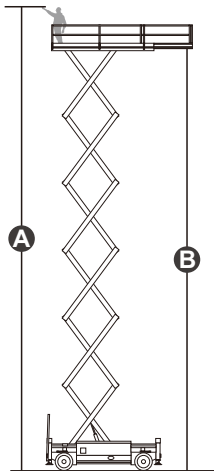

モデル	JCPT3225RT	JCPT3225DC	JCPT3214DC
寸法			
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	32.00m 105ft	32.00m 105ft	32.00m 105ft
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	32.00m 105ft	32.00m 105ft	32.00m 105ft
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	30.00m 98ft 5in	30.00m 98ft 5in	30.00m 98ft 5in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	30.00m 98ft 5in	30.00m 98ft 5in	30.00m 98ft 5in
全体長さ C	6.73m 22ft 1in	6.73m 22ft 1in	6.41m 21ft
全体幅 D	2.55m 8ft 4in	2.55m 8ft 4in	1.40m 4ft 7in
全体高さ(レールアップ) E	4.13m 13ft 7in	4.13m 13ft 7in	4.16m 13ft 8in
全体高さ(レールダウン) F	3.19m 10ft 6in	3.19m 10ft 6in	3.17m 10ft 5in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	6.20m×2.45m 20ft 4in×8ft	6.20m×2.45m 20ft 4in×8ft	5.85m×1.20m 19ft 2in×3ft 11in
プラットフォーム延伸寸法 G	2.10m 6ft 11in	2.10m 6ft 11in	1.90m 6ft 3in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.20m 8in	0.20m 8in	0.19m/0.02m 8in/1in
ホイールベース H	4.86m 15ft 11in	4.86m 15ft 11in	4.87m 16ft
回転半径(内側/外側)	3.80m/6.30m 12ft 6in/20ft 8in	3.80m/6.30m 12ft 6in/20ft 8in	2.60m/3.50m 8ft 6in/11ft 6in
タイヤ	15-625	15-625	28×12-22
性能			
安全動作負荷	1000kg 2204lb	1000kg 2204lb	750kg 1653lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	1000kg 2204lb	1000kg 2204lb	750kg 1653lb
最大作業人数(室内/室外) CE	4/4	4/4	2/2
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	4/4	4/4	2/2
最大登坂性能	40%	30%	30%
最大移動速度(収納状態)	4.0km/h 2.49mph	3.5km/h 2.17mph	1.5km/h 0.93mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.3km/h 0.19mph	0.3km/h 0.19mph	0.1km/h 0.06mph
最大許容動作角度	2°/3°	2°/3°	1°(0°)
上昇/下降速度	150/120sec	160/120sec	160/105sec
重量			
全体重量	23950kg 52800lb	23950kg 52800lb	22200kg 48942lb
動力			
ディーゼルエンジン	55kW/2600rpm	/	/
ディーゼルタンク	130L 34gal	/	/
油圧タンク	260L 69gal	260L 69gal	220L 58gal
電池(鉛酸電池)	/	80V/520Ah	80V/520Ah
充電器	/	80V/80A	80V/80A
駆動モータ	/	4×56VAC/6kW	4×53VAC/2kW
リフティングモータ	/	53VAC/28kW	53VAC/28kW


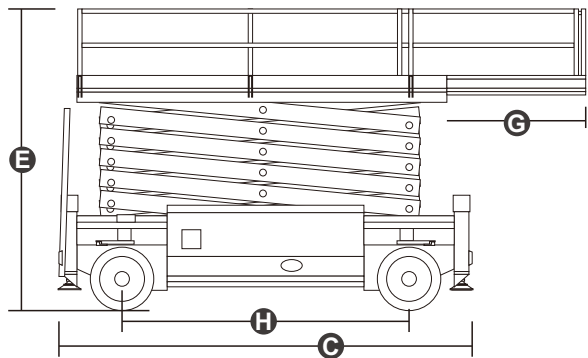
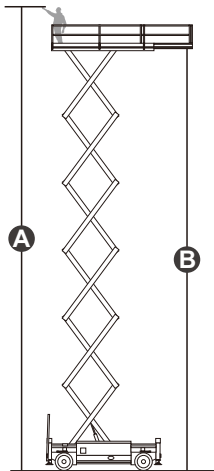


モデル	JCPT2825RT	JCPT2825DC	JCPT2814DC
寸法			
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	28.00m 91ft 10in	28.00m 91ft 10in	28.00m 91ft 10in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	28.00m 91ft 10in	28.00m 91ft 10in	28.00m 91ft 10in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	26.00m 85ft 4in	26.00m 85ft 4in	26.00m 85ft 4in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	26.00m 85ft 4in	26.00m 85ft 4in	26.00m 85ft 4in
全体長さ C	5.96m 19ft 7in	5.96m 19ft 7in	5.69m 18ft 8in
全体幅 D	2.50m 8ft 2in	2.50m 8ft 2in	1.40m 4ft 7in
全体高さ(レールアップ) E	4.13m 13ft 7in	4.13m 13ft 7in	4.16m 13ft 8in
全体高さ(レールダウン) F	3.19m 10ft 6in	3.19m 10ft 6in	3.17m 10ft 5in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	5.48m×2.45m 18ft×8ft	5.48m×2.45m 18ft×8ft	5.08m×1.20m 19ft 2in × 3ft 11in
プラットフォーム延伸寸法 G	2.10m 6ft 11in	2.10m 6ft 11in	1.90m 6ft 3in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.23m 9in	0.23m 9in	0.19m/0.02m 7in/1in
ホイールベース H	4.10m 13ft 5in	4.10m 13ft 5in	4.14m 13ft 7in
回転半径(内側/外側)	3.50m/6.00m 11ft 6in/19ft 8in	3.50m/6.00m 11ft 6in/19ft 8in	2.50m/3.30m 8ft 2in/10ft 10in
タイヤ	355/55D625	355/55D625	28×12-22
性能			
安全動作負荷	1000kg 2204lb	1000kg 2204lb	750kg 1653lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	1000kg 2204lb	1000kg 2204lb	750kg 1653lb
最大作業人数(室内/室外) CE	4/4	4/4	2/2
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	4/4	4/4	2/2
最大登坂性能	40%	30%	30%
最大移動速度(収納状態)	4.0km/h 2.49mph	3.5km/h 2.17mph	1.5km/h 0.93mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.3km/h 0.19mph	0.3km/h 0.19mph	0.1km/h 0.06mph
最大許容動作角度	2°/3°	2°/3°	1°(0°)
上昇/下降速度	110/100sec	130/100sec	115/95sec
重量			
全体重量	19800kg 43651lb	19750kg 43541lb	18260kg 40256lb
動力			
ディーゼルエンジン	55kW/2600rpm	/	/
ディーゼルタンク	130L 34gal	/	/
油圧タンク	260L 69gal	260L 69gal	180L 47gal
電池(鉛酸電池)	/	80V/520Ah	80V/520Ah
充電器	/	80V/80A	80V/80A
駆動モータ	/	4×53VAC/2kW	4×53VAC/2kW
リフティングモータ	/	53VAC/28kW	53VAC/28kW

認証基準: CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17




エンジン駆動

電動


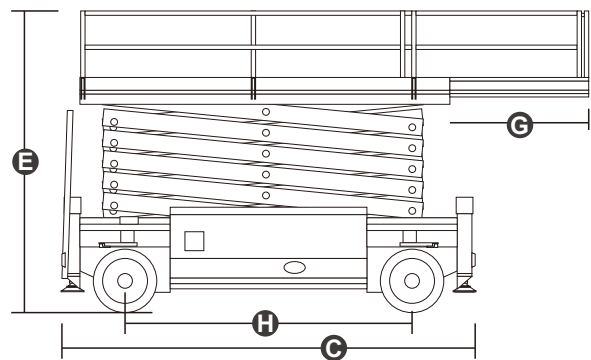
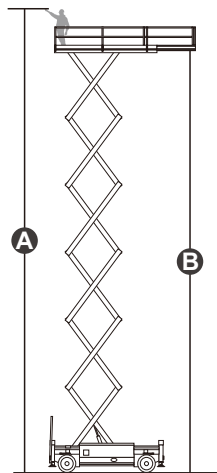


モデル	JCPT2223RTB	JCPT2223DC	JCPT2216DC	JCPT2212DC
寸法				
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	22.00m 72ft 2in	22.00m 72ft 2in	22.00m 72ft 2in	22.00m 72ft 2in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	22.00m 72ft 2in	22.00m 72ft 2in	22.00m 72ft 2in	22.00m 72ft 2in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	20.00m 65ft 7in	20.00m 65ft 7in	20.00m 65ft 7in	20.00m 65ft 7in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	20.00m 65ft 7in	20.00m 65ft 7in	20.00m 65ft 7in	20.00m 65ft 7in
全体長さ C	4.95m 16ft 3in	4.95m 16ft 3in	4.72m 15ft 6in	4.72m 15ft 6in
全体幅 D	2.46m 8ft 1in	2.46m 8ft 1in	1.60m 5ft 3in	1.25m 4ft 1in
全体高さ(レールアップ) E	3.86m 12ft 8in	3.86m 12ft 8in	3.82m 12ft 6in	3.82m 12ft 6in
全体高さ(レールダウン) F	3.00m 9ft 10in	3.00m 9ft 10in	2.99m 9ft 10in	2.99m 9ft 10in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	4.59m×2.25m 15ft 1in × 7ft 5in	4.59m×2.25m 15ft 1in × 7ft 5in	4.30m×1.54m 14ft 1in × 5ft	4.30m×1.19m 14ft 1in × 3ft 11in
プラットフォーム延伸寸法 G	2.70m 8ft 10in	2.70m 8ft 10in	1.80m 5ft 11in	1.80m 5ft 11in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.40m 1ft 4in	0.40m 1ft 4in	0.20m/0.02m 8in/1in	0.20m/0.02m 8in/1in
ホイールベース H	3.30m 10ft 10in	3.30m 10ft 10in	3.18m 10ft 5in	3.18m 10ft 5in
回転半径(内側/外側)	1.25m/3.40m 4ft 1in/11ft 2in	1.25m/3.40m 4ft 1in/11ft 2in	2.30m/3.00m 7ft 6in/9ft 10in	1.60m/2.30m 5ft 3in/7ft 7in
タイヤ	36×14-20	36×14-20	28×10-22	28×10-22
性能				
安全動作負荷	750kg 1653lb	750kg 1653lb	750kg 1653lb	750kg 1653lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	750kg 1653lb	750kg 1653lb	750kg 1653lb	750kg 1653lb
最大作業人数(室内/室外) CE	4/4	4/4	2/2	2/2
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	4/4	4/4	2/2	2/2
最大登坂性能	40%	30%	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	4.7km/h 2.92mph	5.0km/h 3.10mph	3.5km/h 2.17mph	3.5km/h 2.17mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.4km/h 0.25mph	0.4km/h 0.25mph	0.5km/h 0.31mph	0.5km/h 0.31mph
最大許容動作角度	2°/3°	2°/3°	1°(0°)	1°(0°)
上昇/下降速度	75/75sec	90/75sec	85/75sec	85/75sec
重量				
全体重量	13000kg 28660lb	13400kg 29541lb	13000kg 28660lb	12350kg 27227lb
動力				
ディーゼルエンジン	36.4kW/2600rpm	/	/	/
ディーゼルタンク	100L 26gal	/	/	/
油圧タンク	150L 40gal	150L 40gal	130L 34gal	130L 34gal
電池(鉛酸電池)	/	48V/630Ah	48V/630Ah	48V/630Ah
充電器	/	48V/60A	48V/60A	48V/60A
駆動モータ	/	4×32VAC/3.3kW	4×32VAC/3.3kW	4×32VAC/3.3kW
リフティングモータ	/	2×48VDC/10.0kW	2×48VDC/8.0kW	2×48VDC/8.0kW

認証基準: CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

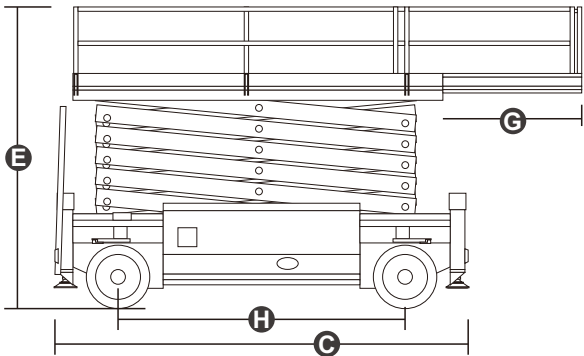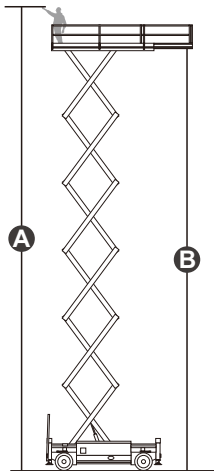

モデル	JCPT1923RTB	JCPT1923DC	JCPT1923RTL	JCPT1923DCL	JCPT1912DC	JCPT1912DCL
寸法						
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	19.00m 62ft 4in	19.00m 62ft 4in	19.00m 62ft 4in	19.00m 62ft 4in	19.00m 62ft 4in	19.00m 62ft 4in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	19.00m 62ft 4in	19.00m 62ft 4in	19.00m 62ft 4in	19.00m 62ft 4in	19.00m 62ft 4in	19.00m 62ft 4in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	17.00m 55ft 9in	17.00m 55ft 9in	17.00m 55ft 9in	17.00m 55ft 9in	17.00m 55ft 9in	17.00m 55ft 9in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	17.00m 55ft 9in	17.00m 55ft 9in	17.00m 55ft 9in	17.00m 55ft 9in	17.00m 55ft 9in	17.00m 55ft 9in
全体長さ C	4.95m 16ft 3in	4.95m 16ft 3in	4.46m 14ft 8in	4.46m 14ft 8in	4.72m 15ft 6in	3.76m 12ft 4in
全体幅 D	2.46m 8ft 1in	2.46m 8ft 1in	2.29m 7ft 6in	2.29m 7ft 6in	1.25m 4ft 1in	1.25m 4ft 1in
全体高さ(レールアップ) E	3.61m 11ft 10in	3.61m 11ft 10in	3.60m 11ft 10in	3.57m 11ft 10in	3.57m 11ft 8in	3.24m 10ft 8in
全体高さ(レールダウン) F	2.75m 9ft	2.75m 9ft	2.75m 9ft	2.75m 9ft	2.74m 9ft	2.47m 8ft 1in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	4.59m×2.25m 15ft × 7ft 5in	4.59m×2.25m 15ft × 7ft 5in	4.06m×2.00m 13ft 4in×6ft 7in	4.06m×2.00m 13ft 4in×6ft 7in	4.30m×1.19m 14ft 1in × 3ft 11in	3.44m×1.17m 11ft 3in × 3ft 10in
プラットフォーム延伸寸法 G	2.70m 8ft 10in	2.70m 8ft 10in	2.00m 6ft 7in	2.00m 6ft 7in	1.80m 5ft 11in	1.20m 3ft 11in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.40m 1ft 4in	0.40m 1ft 4in	0.40m 1ft 4in	0.40m 1ft 4in	0.20m/0.02m 8in/1in	0.15m/0.025m 6in/1in
ホイールベース H	3.30m 10ft 10in	3.30m 10ft 10in	2.85m 9ft 4in	2.85m 9ft 4in	3.18m 10ft 5in	2.89m 9ft 6in
回転半径(内側/外側)	1.25m/3.40m 4ft 1in/11ft 2in	1.25m/3.40m 4ft 1in/11ft 2in	1.00m/3.20m 3ft 3in/10ft 6in	1.00m/3.20m 3ft 3in/10ft 6in	1.60m/2.30m 5ft 3in/7ft 6in	1.00m/3.50m 3ft 3in/11ft 6in
タイヤ	36×14-20	36×14-20	33×12-20	33×12-20	28×10-22	22×9×16
性能						
安全動作負荷	750kg 1653lb	750kg 1653lb	680kg 1499lb	680kg 1499lb	750kg 1653lb	500kg 1102lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	750kg 1653lb	750kg 1653lb	680kg 1499lb	680kg 1499lb	750kg 1653lb	500kg 1102lb
最大作業人数(室内/室外) CE	4/4	4/4	4/4	4/4	2/2	2/0
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	4/4	4/4	4/4	4/4	2/2	2/0
最大登坂性能	40%	30%	40%	40%	25%	30%
最大移動速度(収納状態)	4.7km/h 2.92mph	5.0km/h 3.10mph	4.5km/h 2.80mph	4.5km/h 2.80mph	3.5km/h 2.17mph	4.5km/h 2.80mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.4km/h 0.25mph	0.4km/h 0.25mph	0.6km/h 0.37mph	0.6km/h 0.37mph	0.5km/h 0.31mph	0.4km/h 0.25mph
最大許容動作角度	2°/3°	2°/3°	2°/3°	2°/3°	1°(0°)	1.5°/3°
上昇/下降速度	68/70sec	80/70sec	70/70sec	70/70sec	75/72sec	70/76sec
重量						
全体重量	12400kg 27337lb	13030kg	10530kg	10870kg	11750kg	7140kg
動力						
ディーゼルエンジン	36.4kW/2600rpm	/	36.4kW/2600rpm	/	/	/
ディーゼルタンク	100L 26gal	/	100L 26gal	/	/	/
油圧タンク	150L 39gal	150L 39gal	135L 35gal	135L 35gal	130L 34gal	50L 13.2gal
電池(鉛酸電池)	/	48V/630Ah	/	48V/450Ah	48V/630Ah	48V/360Ah
充電器	/	48V/60A	/	48V/60A	48V/60A	48V/60A
駆動モータ	/	4×32VAC/3.3kW	/	4×32VAC/3.3kW	4×32VAC/3.3kW	2×32VAC/3.3kW
リフティングモータ	/	2×48VDC/10.0kW	/	2×48VDC/8.0kW	2×48VDC/8.0kW	48VDC/12.0kW

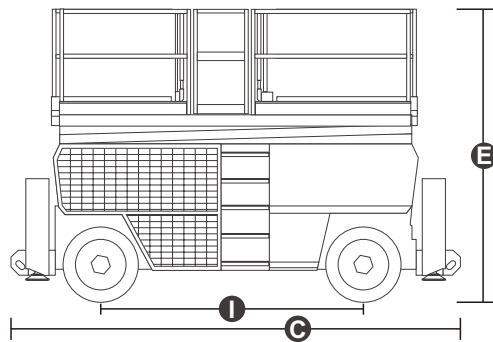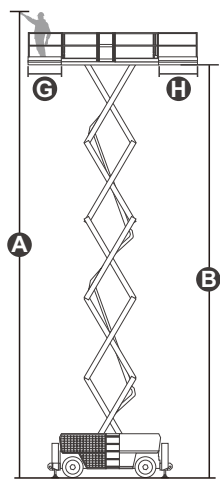

モデル

JCPT1823RTB

JCPT1823DCB

JCPT1823RTL

JCPT1823DCL

寸法

最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	18.00m 59ft 1in	18.00m 59ft 1in	18.00m 59ft 1in	18.00m 59ft 1in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	18.00m 59ft 1in	18.00m 59ft 1in	18.00m 59ft 1in	18.00m 59ft 1in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	16.00m 52ft 6in	16.00m 52ft 6in	16.00m 52ft 6in	16.00m 52ft 6in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	16.00m 52ft 6in	16.00m 52ft 6in	16.00m 52ft 6in	16.00m 52ft 6in
全体長さ C	4.88m 16ft	4.88m 16ft	4.88m 16ft	4.88m 16ft
全体幅 D	2.27m 7ft 5in	2.29m 7ft 6in	2.33m 7ft 8in	2.33m 7ft 8in
全体高さ(レールアップ) E	3.19m 10ft 6in	3.19m 10ft 6in	3.23m 10ft 7in	3.23m 10ft 7in
全体高さ(レールダウン) F	2.49m 8ft 2in	2.49m 8ft 2in	2.47m 8ft 1in	2.47m 8ft 1in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	3.98m×1.83m 13ft 1in ×6ft	3.98m×1.83m 13ft 1in ×6ft	3.98m×1.83m 13ft 1in ×6ft	3.98m×1.83m 13ft 1in ×6ft
プラットフォーム延伸寸法 G/H	1.43m/1.16m 4ft 8in/3ft 10in	1.43m/1.16m 4ft 8in/3ft 10in	1.43m/1.16m 4ft 8in/3ft 10in	1.43m/1.16m 4ft 8in/3ft 10in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.30m 1ft	0.30m 1ft	0.30m 1ft	0.30m 1ft
ホイールベース I	2.86m 9ft 5in	2.86m 9ft 5in	2.86m 9ft 5in	2.86m 9ft 5in
回転半径(内側/外側)	2.35m/5.20m 7ft 9in/17ft 1in	2.35m/5.20m 7ft 9in/17ft 1in	2.70m/5.50m 8ft 10in/18ft	2.70m/5.50m 8ft 10in/18ft
タイヤ	33×12-20	33×12-20	315/55/D20	315/55/D20

性能

安全動作負荷	680kg 1499lb	680kg 1499lb	680kg 1499lb	680kg 1499lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	227kg 500lb	227kg 500lb	227kg 500lb	227kg 500lb
最大作業人数(室内/室外) CE	4/4	4/4	4/4	4/4
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	4/4	4/4	4/4	4/4
最大登坂性能	40%	40%	30%	40%
最大移動速度(収納状態)	6.0km/h 3.73mph	6.0km/h 3.73mph	5.0km/h 3.11mph	5.5km/h 3.41mph
最大移動速度 (リフティング状態)	1.1km/h 0.68mph	1.0km/h 0.62mph	1.0km/h 0.62mph	1.0km/h 0.62mph
最大許容動作角度	2°/3°	2°/3°	2°/3°	2°/3°
上昇/下降速度	75/74sec	80/70sec	78/74sec	80/74sec




重量

全体重量	8590kg 18937lb	8900kg 19621lb	8560kg 18872lb	9210kg 20304lb
------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

動力

ディーゼルエンジン	36.8kW/2700rpm	/	18.2kW/3000rpm	/
ディーゼルタンク	100L 26gal	/	100L 26gal	/
油圧タンク	130L 34gal	130L 34gal	120L 32gal	120L 32gal
電池(鉛酸電池)	/	48V/450Ah	/	48V/450Ah
充電器	/	48V/60A	/	48V/60A
駆動モータ	/	4×32VAC/3.3kW	/	32VAC/9kW
リフティングモータ	/	2×48VDC/8.0kW	/	32VAC/15kW




認証基準: CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

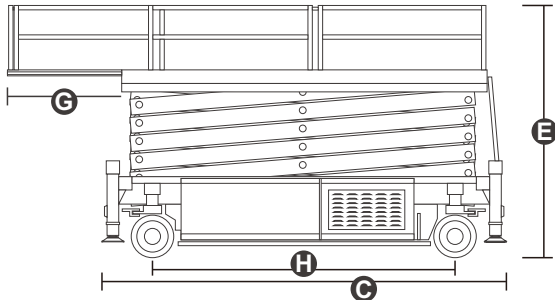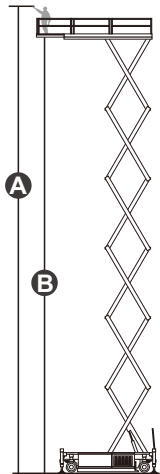

モデル JCPT1712DCL		
寸法		
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20	A	17.20m 56ft 5in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20	B	17.20m 56ft 5in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20		15.20m 49ft 10in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20		15.20m 49ft 10in
全体長さ C		3.36m 11ft
全体幅 D		1.25m 4ft 1in
全体高さ(レールアップ) E		3.24m 10ft 8in
全体高さ(レールダウン) F		2.47m 8ft 1in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)		3.04m×1.17m 10ft × 3ft 10in
プラットフォーム延伸寸法 G		1.20m 3ft 11in
地面クリアランス(収納/上昇)		0.15m/0.025m 6in/1in
ホイールベース H		2.49m 8ft 2in
回転半径(内側/外側)		0.60m/3.00m 2ft/9ft 10in
タイヤ		22×9×16
性能		
安全動作負荷		500kg 1102lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷		500kg 1102lb
最大作業人数(室内/室外) CE		2/0
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20		2/0
最大登坂性能		30%
最大移動速度(収納状態)		4.5km/h 2.80mph
最大移動速度 (リフティング状態)		0.4km/h 0.25mph
最大許容動作角度		1.5°/3°
上昇/下降速度		65/68sec
重量		
全体重量		6280kg 13845lb
動力		
油圧タンク		45L 11.7gal
電池(鉛酸電池)		48V/320Ah
充電器		48V/60A
駆動モータ		2×32VAC/3.3kW
リフティングモータ		48VDC/10.0kW

エンジン駆動

電動


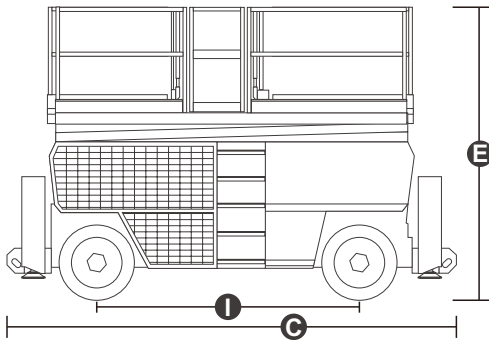
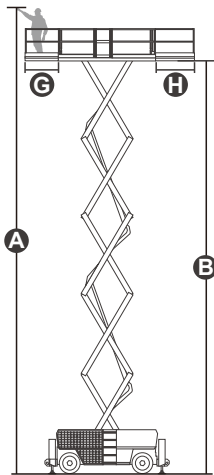


モデル	JCPT1523RTB	JCPT1523DCB	JCPT1523RTL	JCPT1523DCL
寸法				
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	15.00m 49ft 3in	15.00m 49ft 3in	15.00m 49ft 3in	15.00m 49ft 3in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	15.00m 49ft 3in	15.00m 49ft 3in	15.00m 49ft 3in	15.00m 49ft 3in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	13.00m 42ft 8in	13.00m 42ft 8in	13.00m 42ft 8in	13.00m 42ft 8in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	13.00m 42ft 8in	13.00m 42ft 8in	13.00m 42ft 8in	13.00m 42ft 8in
全体長さ(アウトリガーなし)	3.98m 13ft 1in	3.98m 13ft 1in	3.98m 13ft 1in	3.98m 13ft 1in
全体長さ(アウトリガーあり) C	4.88m 16ft	4.88m 16ft	4.88m 16ft	4.88m 16ft
全体幅 D	2.27m 7ft 5in	2.29m 7ft 6in	2.33m 7ft 8in	2.33m 7ft 8in
全体高さ(レールアップ) E	2.98m 9ft 9in	2.98m 9ft 9in	3.02m 9ft 11in	3.02m 9ft 11in
全体高さ(レールダウン) F	2.28m 7ft 6in	2.28m 7ft 6in	2.26m 7ft 5in	2.26m 7ft 5in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	3.98m×1.83m 13ft 1in ×6ft	3.98m×1.83m 13ft 1in ×6ft	3.98m×1.83m 13ft 1in ×6ft	3.98m×1.83m 13ft 1in ×6ft
プラットフォーム延伸寸法 G/H	1.43m/1.16m 4ft 8in/3ft 10in	1.43m/1.16m 4ft 8in/3ft 10in	1.43m/1.16m 4ft 8in/3ft 10in	1.43m/1.16m 4ft 8in/3ft 10in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.30m 1ft	0.30m 1ft	0.30m 1ft	0.30m 1ft
ホイールベース I	2.86m 9ft 5in	2.86m 9ft 5in	2.86m 9ft 5in	2.86m 9ft 5in
回転半径(内側/外側)	2.35m/5.20m 7ft 9in/17ft 1in	2.35m/5.20m 7ft 9in/17ft 1in	2.35m/5.20m 7ft 9in/17ft 1in	2.35m/5.20m 7ft 9in/17ft 1in
タイヤ	33×12-20	33×12-20	315/55/D20	315/55/D20
性能				
安全動作負荷	680kg 1499lb	680kg 1499lb	680kg 1499lb	680kg 1499lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	227kg 500lb	227kg 500lb	227kg 500lb	227kg 500lb
最大作業人数(室内/室外) CE	7/7	7/7	7/7	7/7
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	7/7	7/7	7/7	7/7
最大登坂性能	50%	40%	40%	40%
最大移動速度(収納状態)	6.0km/h 3.73mph	6.0km/h 3.73mph	5.0km/h 3.1mph	6.0km/h 3.73mph
最大移動速度 (リフティング状態)	1.1km/h 0.68mph	1.0km/h 0.62mph	1.0km/h 0.62mph	1.0km/h 0.62mph
最大許容動作角度	2°/3°	2°/3°	2°/3°	2°/3°
上昇/下降速度	70/52sec	70/55sec	73/62sec	70/62sec
重量				
全体重量 (アウトリガーなし)	7000kg 15432lb	7300kg 16093lb	6970kg 15366lb	7440kg 16402lb
全体重量(アウトリガーあり)	7900kg 17416lb	8200kg 18077lb	7870kg 17350lb	8340kg 18386lb
動力				
ディーゼルエンジン	36.8kW/2700rpm	/	18.2kW/3000rpm	/
ディーゼルタンク	100L 26gal	/	100L 26gal	/
油圧タンク	130L 34gal	130L 34gal	120L 31gal	120L 31gal
電池(鉛酸電池)	/	48V/450Ah	/	48V/450Ah
充電器	/	48V/60A	/	48V/60A
駆動モータ	/	4×32VAC/3.3kW	/	32VAC/9kW
リフティングモータ	/	2×48VDC/8.0kW	/	32VAC/15kW




認証基準: CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

エンジン駆動


電動

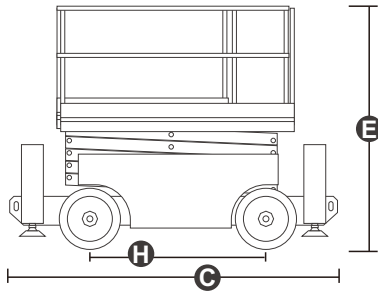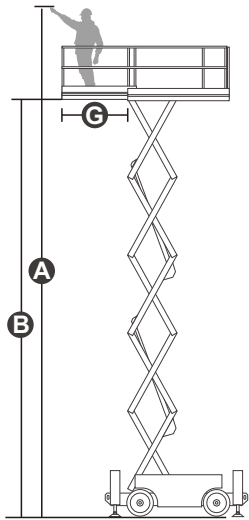




モデル	JCPT1418RT	JCPT1418DC
寸法		
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	14.30m 46ft 11in	14.30m 46ft 11in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	14.30m 46ft 11in	14.30m 46ft 11in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	12.30m 40ft 4in	12.30m 40ft 4in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	12.30m 40ft 4in	12.30m 40ft 4in
全体長さ(アウトリガーなし)	3.19m 10ft 6in	3.19m 10ft 6in
全体長さ(アウトリガーあり) C	3.84m 12ft 7in	3.84m 12ft 7in
全体幅 D	1.76m 5ft 9in	1.76m 5ft 9in
全体高さ(レールアップ) E	2.74m 9ft	2.74m 9ft
全体高さ(レールダウン) F	1.97m 6ft 6in	1.97m 6ft 6in
プラットフォーム寸法(長さx幅)	2.88m×1.52m 9ft 5in × 5ft	2.88m×1.52m 9ft 5in × 5ft
プラットフォーム延伸寸法 G	1.43m 4ft 8in	1.43m 4ft 8in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.24m 9in	0.24m 9in
ホイールベース H	2.29m 7ft 6in	2.29m 7ft 6in
回転半径(内側/外側)	2.15m/4.85m 7ft 1in/15ft 11in	2.15m/4.85m 7ft 1in/15ft 11in
タイヤ	26×12-16.5	26×12-16.5
性能		
安全動作負荷	363kg 800lb	363kg 800lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	136kg 299lb	136kg 299lb
最大作業人数(室内/室外) CE	3/2	3/2
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	3/2	3/2
最大登坂性能	40%	40%
最大移動速度(収納状態)	5.0km/h 3.10mph	6.0km/h 3.73mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.45km/h 0.28mph	0.45km/h 0.28mph
最大許容動作角度	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	45/46sec	45/46sec
重量		
全体重量 (アウトリガーなし)	5050kg 11133lb	5150kg 11353lb
全体重量(アウトリガーあり)	5050kg 11133lb	5150kg 11353lb
動力		
ディーゼルエンジン	18.2kW/3000rpm	/
ディーゼルタンク	47L 12.4gal	/
油圧タンク	71L 18.7gal	71L 18.7gal
電池(鉛酸電池)	/	48V/320Ah
充電器	/	48V/35A
駆動モータ	/	2×32VAC/3.3kW
リフティングモータ	/	48VDC/3.8kW

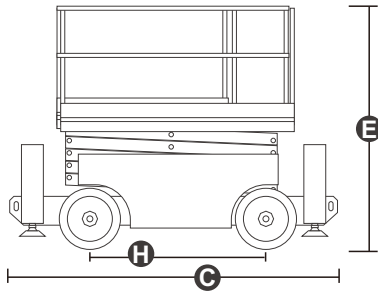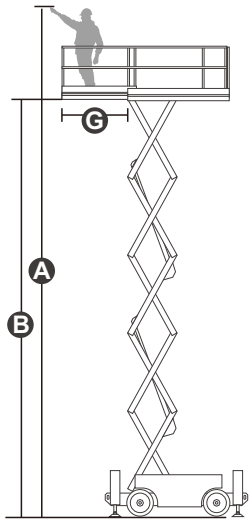




モデル	JCPT1218RT	JCPT1218DC
寸法		
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	12.00m 39ft 4in	12.00m 39ft 4in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	12.00m 39ft 4in	12.00m 39ft 4in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	10.00m 32ft 10in	10.00m 32ft 10in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	10.00m 32ft 10in	10.00m 32ft 10in
全体長さ(アウトリガーなし)	3.19m 10ft 6in	3.19m 10ft 6in
全体長さ(アウトリガーあり) C	3.84m 12ft 7in	3.84m 12ft 7in
全体幅 D	1.76m 5ft 9in	1.76m 5ft 9in
全体高さ(レールアップ) E	2.59m 8ft 6in	2.59m 8ft 6in
全体高さ(レールダウン) F	1.82m 6ft	1.82m 6ft
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	2.88m×1.52m 9ft 5in × 5ft	2.88m×1.52m 9ft 5in × 5ft
プラットフォーム延伸寸法 G	1.43m 4ft 8in	1.43m 4ft 8in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.24m 9in	0.24m 9in
ホイールベース H	2.29m 7ft 6in	2.29m 7ft 6in
回転半径(内側/外側)	2.15m/4.85m 7ft 1in/15ft 11in	2.15m/4.85m 7ft 1in/15ft 11in
タイヤ	26×12-16.5	26×12-16.5
性能		
安全動作負荷	454kg 1000lb	454kg 1000lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	136kg 299lb	136kg 299lb
最大作業人数(室内/室外) CE	4/2	4/2
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	4/2	4/2
最大登坂性能	40%	40%
最大移動速度(収納状態)	5.0km/h 3.10mph	6.0km/h 3.73mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.45km/h 0.28mph	0.45km/h 0.28mph
最大許容動作角度	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	38/46sec	40/46sec
重量		
全体重量 (アウトリガーなし)	3900kg 8598lb	4135kg 9116lb
全体重量(アウトリガーあり)	4300kg 9479lb	4400kg 9700lb
動力		
ディーゼルエンジン	18.2kW/3000rpm	/
ディーゼルタンク	47L 12.4gal	/
油圧タンク	71L 18.7gal	71L 18.7gal
電池(鉛酸電池)	/	48V/320Ah
充電器	/	48V/35A
駆動モータ	/	2×32VAC/3.3kW
リフティングモータ	/	48VDC/3.8kW

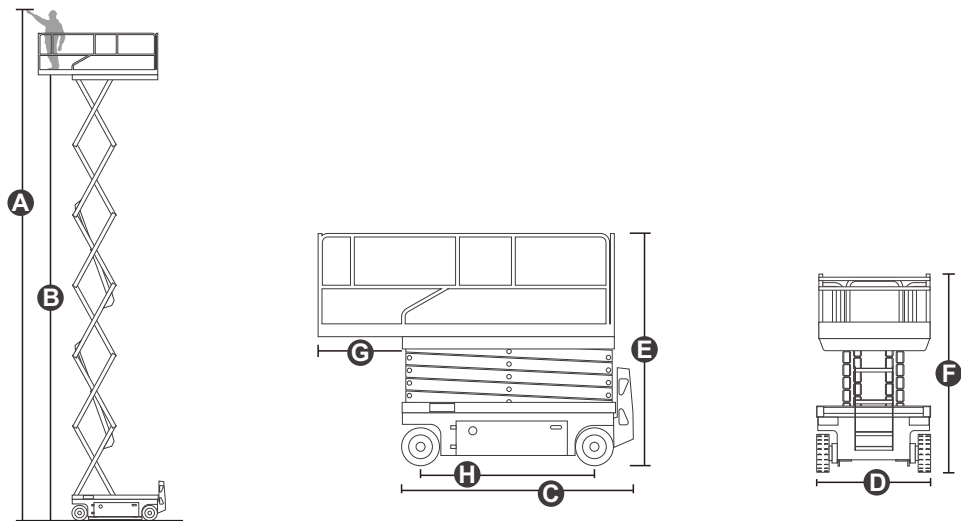




モデル	JCPT1614AC	JCPT1614HA
寸法		
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	15.70m 51ft 6in	15.70m 51ft 6in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	12.00m 39ft 4in	12.70m 39ft 4in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	13.70m 44ft 11in	13.70m 44ft 11in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	10.00m 32ft 10in	10.00m 32ft 10in
全体長さ C	2.84m 9ft 4in	2.84m 9ft 4in
全体幅 D	1.39m 4ft 7in	1.39m 4ft 7in
全体高さ(レールアップ) E	2.62m 8ft 7in	2.62m 8ft 7in
全体高さ(レールダウン) F	2.09m 6ft 10in	2.09m 6ft 10in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	2.64m×1.12m 8ft 8in×3ft 8in	2.64m×1.12m 8ft 8in×3ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.10m/0.019m 4in/1in	0.10m/0.019m 4in/1in
ホイールベース H	2.22m 7ft 3in	2.22m 7ft 3in
回転半径(内側/外側)	0m/2.70m 0in/8ft 10in	0m/2.70m 0in/8ft 10in
タイヤ	Φ381×127mm	Φ381×127mm
性能		
安全動作負荷	250kg 551lb	250kg 551lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg 249lb	113kg 249lb
最大作業人数(室内/室外) CE	2/0	2/0
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	2/1	2/1
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	5.0km/h 3.10mph	3.5km/h 2.17mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.8km/h 0.50mph	0.8km/h 0.50mph
最大許容動作角度	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	72/67sec	72/67sec
重量		
全体重量(鉛酸電池)	3470kg 7650lb	3440kg 7583lb
全体重量(リチウム電池)	3380kg 7451lb	3350kg 7385lb
動力		
油圧タンク	20L 5.3gal	20L 5.3gal
電池(鉛酸電池)	24V/240AH	24V/240AH
電池(リチウム電池)	/	/
充電器	24V/30Ah	24V/30Ah
駆動モータ	15VAC/0.87kW	/
リフティングモータ	15V/3.5kW	15VAC/3.5kW

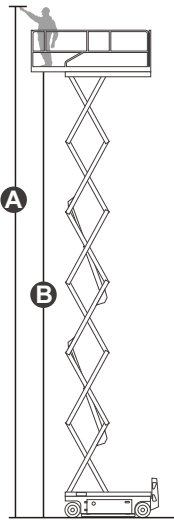




モデル	JCPT1612AC	JCPT1612HA	JCPT1612ACS	JCPT1612HAS	JCPT1612PA
寸法					
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	15.70m 51ft 6in	15.70m 51ft 6in	15.70m 51ft 6in	15.70m 51ft 6in	15.70m 51ft 6in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	11.00m 36ft 1in	11.00m 36ft 1in	15.70m 51ft 6in	9.00m 29ft 6in	/
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	13.70m 44ft 11in	13.70m 44ft 11in	13.70m 44ft 11in	13.70m 44ft 11in	13.70m 44ft 11in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	9.00m 29ft 6in	9.00m 29ft 6in	13.70m 44ft 11in	7.00m 22ft 11in	/
全体長さ C	2.84m 9ft 4in	2.84m 9ft 4in	2.48m 9ft 4in	2.48m 9ft 4in	2.84m 9ft 4in
全体幅 D	1.25m 4ft 1in	1.25m 4ft 1in	1.19m 3ft 11in	1.19m 3ft 11in	1.25m 4ft 1in
全体高さ(レールアップ) E	2.62m 8ft 7in	2.62m 8ft 7in	2.75m 9ft	2.75m 9ft	2.62m 8ft 7in
全体高さ(レールダウン) F	2.09m 6ft 10in	2.09m 6ft 10in	2.22m 7ft 3in	2.22m 7ft 3in	2.09m 6ft 10in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	2.64m×1.12m 8ft 8in×3ft 8in	2.64m×1.12m 8ft 8in×3ft 8in	2.27m×1.12m 7ft 5in×3ft 8in	2.27m×1.12m 7ft 5in×3ft 8in	2.64m×1.12m 8ft 8in×3ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.10m/0.019m 4in/1in	0.10m/0.019m 4in/1in	0.10m/0.019m 4in/1in	0.10m/0.019m 4in/1in	0.10m/0.019m 4in/1in
ホイールベース H	2.22m 7ft 3in	2.22m 7ft 3in	1.87m 6ft 2in	1.87m 6ft 2in	2.22m 7ft 3in
回転半径(内側/外側)	0m/2.65m 0in/8ft 8in	0m/2.65m 0in/8ft 8in	0m/2.20m 0in/7ft 3in	0m/2.20m 0in/7ft 3in	0m/2.65m 0in/8ft 8in
タイヤ	Φ381×127mm	Φ381×127mm	Φ381×127mm	Φ381×127mm	Φ381×127mm
性能					
安全動作負荷	250kg 551lb	250kg 551lb	250kg 551lb	250kg 551lb	250kg 551lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg 249lb	113kg 249lb	113kg 249lb	113kg 249lb	113kg 249lb
最大作業人数(室内/室外) CE	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	2/1	2/1	/	/	/
最大登坂性能	25%	25%	25%	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	5.0km/h 3.10mph	3.5km/h 2.17mph	5.0km/h 3.10mph	3.5km/h 2.17mph	5.0km/h 3.10mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.8km/h 0.50mph	0.8km/h 0.50mph	0.4km/h 0.25mph	0.4km/h 0.25mph	0.8km/h 0.50mph
最大許容動作角度	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	70/67sec	72/67sec	84/60sec	76/60sec	62/62sec
重量					
全体重量(鉛酸電池)	3360kg 7407lb	3330kg 7341lb	3230kg 7120lb	3220kg 7098lb	3650kg 8046lb
全体重量(リチウム電池)	3270kg 7209lb	3240kg 7142lb	3140kg 6922lb	/	/
動力					
油圧タンク	20L 5.3gal	20L 5.3gal	20L 5.3gal	20L 5.3gal	/
電池(鉛酸電池)	24V/240AH	24V/240AH	24V/240AH	24V/240AH	24V/240AH
電池(リチウム電池)	/	/	/	/	/
充電器	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	/	2×15VAC/0.87kW	/	2×15VAC/0.87kW
リフティングモータ	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW	24VDC/3.0kW

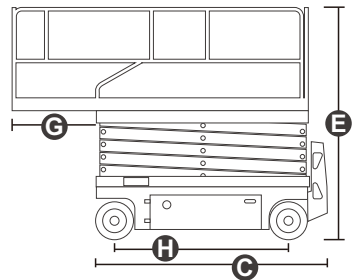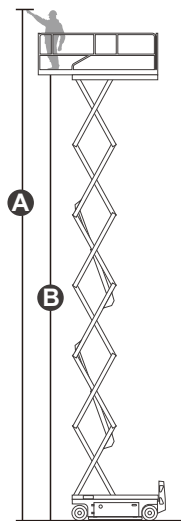




モデル	JCPT1412AC	JCPT1412HA
寸法		
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	13.80m 45ft 3in	13.80m 45ft 3in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	11.20m 36ft 9in	11.20m 36ft 9in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	11.80m 38ft 9in	11.80m 38ft 9in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	9.20m 30ft 2in	9.20m 30ft 2in
全体長さ C	2.48m 8ft 2in	2.48m 8ft 2in
全体幅 D	1.19m 3ft 11in	1.19m 3ft 11in
全体高さ(レールアップ) E	2.62m 8ft 7in	2.62m 8ft 7in
全体高さ(レールダウン) F	2.09m 6ft 10in	2.09m 6ft 10in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	2.27m×1.12m 7ft 5in×3ft 8in	2.27m×1.12m 7ft 5in×3ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.10m/0.019m 4in/1in	0.10m/0.019m 4in/1in
ホイールベース H	1.87m 6ft 2in	1.87m 6ft 2in
回転半径(内側/外側)	0m/2.20m 0in/7ft 3in	0m/2.20m 0in/7ft 3in
タイヤ	Φ381×127mm	Φ381×127mm
性能		
安全動作負荷	320kg 705lb	320kg 705lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg 249lb	113kg 249lb
最大作業人数(室内/室外) CE	3/0	3/0
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	2/1	2/1
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	5.0km/h 3.10mph	3.5km/h 2.17mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.8km/h 0.50mph	0.8km/h 0.50mph
最大許容動作角度	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	55/40sec	58/40sec
重量		
全体重量(鉛酸電池)	2990kg 6591lb	2980kg 6569lb
全体重量(リチウム電池)	2900kg 6393lb	/
動力		
油圧タンク	20L 5.3gal	20L 5.3gal
電池(鉛酸電池)	24V/240AH	24V/240AH
電池(リチウム電池)	/	/
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	/
リフティングモータ	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW

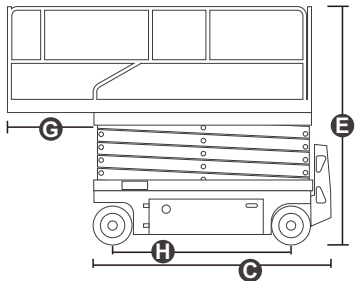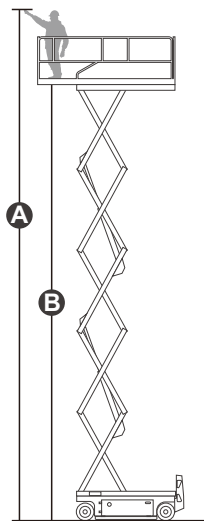




モデル	JCPT1212AC	JCPT1212HA
寸法		
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	12.00m 39ft 4in	12.00m 39ft 4in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	12.00m 39ft 4in	12.00m 39ft 4in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	10.00m 32ft 10in	10.00m 32ft 10in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	10.00m 32ft 10in	10.00m 32ft 10in
全体長さ C	2.48m 8ft 2in	2.48m 8ft 2in
全体幅 D	1.15m 3ft 9in	1.15m 3ft 9in
全体高さ(レールアップ) E	2.49m 8ft 2in	2.49m 8ft 2in
全体高さ(レールダウン) F	1.96m 6ft 5in	1.96m 6ft 5in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	2.27m×1.12m 7ft 5in×3ft 8in	2.27m×1.12m 7ft 5in×3ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.10m/0.019m 4in/1in	0.10m/0.019m 4in/1in
ホイールベース H	1.87m 6ft 2in	1.87m 6ft 2in
回転半径(内側/外側)	0m/2.20m 0in/7ft 3in	0m/2.20m 0in/7ft 3in
タイヤ	Φ381×127mm	Φ381×127mm
性能		
安全動作負荷	320kg 705lb	320kg 705lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg 249lb	113kg 249lb
最大作業人数(室内/室外) CE	2/1	2/1
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	/	/
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	5.0km/h 3.10mph	3.5km/h 2.17mph
最大移動速度（リフティング状態）	0.8km/h 0.50mph	0.8km/h 0.50mph
最大許容動作角度	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	54/45sec	55/49sec
重量		
全体重量(鉛酸電池)	3060kg 6746lb	3050kg 6724lb
全体重量(リチウム電池)	3000kg 6613lb	2990kg 6591lb
動力		
油圧タンク	20L 5.3gal	20L 5.3gal
電池(鉛酸電池)	24V/200AH	24V/200AH
電池(リチウム電池)	/	/
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	/
リフティングモータ	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW

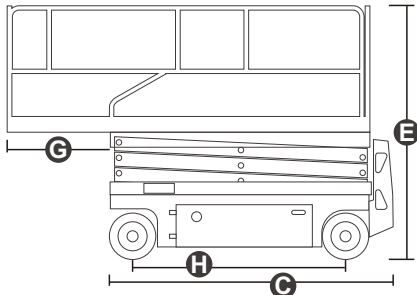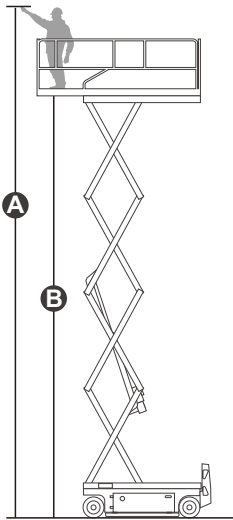


モデル	JCPT1012AC	JCPT1012HA	JCPT1012PA
寸法			
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	10.00m 32ft 10in	10.00m 32ft 10in	10.00m 32ft 10in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	10.00m 32ft 10in	10.00m 32ft 10in	10.00m 32ft 10in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	8.00m 26ft 3in	8.00m 26ft 3in	8.00m 26ft 3in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	8.00m 26ft 3in	8.00m 26ft 3in	8.00m 26ft 3in
全体長さ C	2.48m 8ft 2in	2.48m 8ft 2in	2.48m 8ft 2in
全体幅 D	1.15m 3ft 9in	1.15m 3ft 9in	1.15m 3ft 9in
全体高さ(レールアップ) E	2.36m 7ft 9in	2.36m 7ft 9in	2.36m 7ft 9in
全体高さ(レールダウン) F	1.83m 6ft	1.83m 6ft	1.83m 6ft
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	2.27m×1.12m 7ft 5in×3ft 8in	2.27m×1.12m 7ft 5in×3ft 8in	2.27m×1.12m 7ft 5in×3ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.10m/0.019m 4in/1in	0.10m/0.019m 4in/1in	0.10m/0.019m 4in/1in
ホイールベース H	1.87m 6ft 2in	1.87m 6ft 2in	1.87m 6ft 2in
回転半径(内側/外側)	0m/2.20m 0in/7ft 3in	0m/2.20m 0in/7ft 3in	0m/2.20m 0in/7ft 3in
タイヤ	Φ381×127mm	Φ381×127mm	Φ381×127mm
性能			
安全動作負荷	450kg 992lb	450kg 992lb	450kg 992lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg 249lb	113kg 249lb	113kg 249lb
最大作業人数(室内/室外) CE	2/2	2/2	2/2
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	/	/	/
最大登坂性能	25%	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	5.0km/h 3.10mph	3.5km/h 2.17mph	5.0km/h 3.10mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.8km/h 0.50mph	0.8km/h 0.50mph	0.8km/h 0.50mph
最大許容動作角度	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	34/30sec	34/30sec	34/34sec
重量			
全体重量(鉛酸電池)	2710kg 5974lb	2670kg 5886lb	2850kg 6283lb
全体重量(リチウム電池)	2650kg 5824lb	2610kg 5754lb	/
動力			
油圧タンク	20L 5.3gal	20L 5.3gal	/
電池(鉛酸電池)	24V/185AH	24V/185AH	24V/185AH
電池(リチウム電池)	/	/	/
充電器	24V/30A	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	/	2×15VAC/0.87kW
リフティングモータ	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW	24VDC/3.0kW

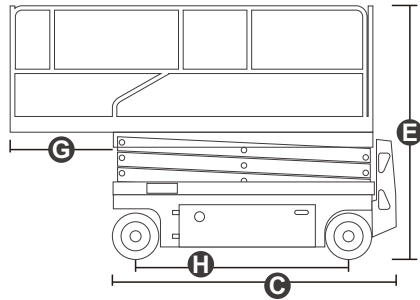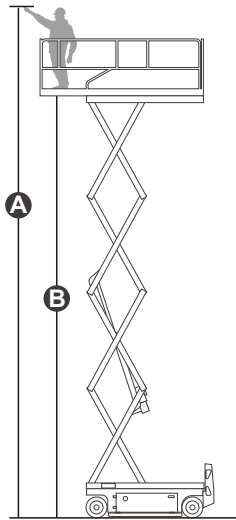

モデル	JCPT1008AC	JCPT1008HA	JCPT1008ACS	JCPT1008PA
寸法				
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	10.00m 32ft 10in	10.00m 32ft 10in	9.60m 31ft 6in	10.00m 32ft 10in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	8.10m 26ft 7in	8.10m 26ft 7in	7.50m 24ft 7in	8.10m 26ft 7in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	8.00m 26ft 3in	8.00m 26ft 3in	7.60m 24ft 11in	8.00m 26ft 3in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	6.10m 20ft	6.10m 20ft	5.50m 18ft	6.10m 20ft
全体長さ C	2.48m 8ft 2in	2.48m 8ft 2in	1.88m 6ft 2in	2.48m 8ft 2in
全体幅 D	0.83m 2ft 9in	0.83m 2ft 9in	0.81m 2ft 8in	0.83m 2ft 9in
全体高さ(レールアップ) E	2.36m 7ft 9in	2.36m 7ft 9in	2.30m 7ft 7in	2.36m 7ft 9in
全体高さ(レールダウン) F	2.00m 6ft 7in	2.00m 6ft 7in	1.97m 6ft 6in	2.00m 6ft 7in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	2.27m×0.81m 7ft 5in×2ft 8in	2.27m×0.81m 7ft 5in×2ft 8in	1.725m×0.74m 5ft 8in×2ft 5in	2.27m×0.81m 7ft 5in×2ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.10m/0.019m 4in/1in	0.10m/0.019m 4in/1in	0.09m/0.016m 4in/1in	0.10m/0.019m 4in/1in
ホイールベース H	1.87m 6ft 2in	1.87m 6ft 2in	1.40m 4ft 7in	1.87m 6ft 2in
回転半径(内側/外側)	0m/2.10m 0in/6ft 11in	0m/2.10m 0in/6ft 11in	0m/1.70m 0m/5ft 7in	0m/2.10m 0in/6ft 11in
タイヤ	Φ381×127mm	Φ381×127mm	Φ323×125mm	Φ381×127mm
性能				
安全動作負荷	230kg 507lb	230kg 507lb	230kg 507lb	230kg 507lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg 249lb	113kg 249lb	113kg 249lb	113kg 249lb
最大作業人数(室内/室外) CE	2/0	2/0	2/0	2/0
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	2/1	2/1	/	/
最大登坂性能	25%	25%	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	5.0km/h 3.10mph	3.5km/h 2.17mph	4.5km/h 2.80mph	5.0km/h 3.10mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.8km/h 0.50mph	0.8km/h 0.50mph	0.6km/h 0.37mph	0.8km/h 0.50mph
最大許容動作角度	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	32/34sec	30/34sec	35/45sec	33/33sec
重量				
全体重量(鉛酸電池)	2230kg 4916lb	2190kg 4828lb	1940kg 4276lb	2350kg 5180lb
全体重量(リチウム電池)	2170kg 4784lb	2130kg 4695lb	/	/
動力				
油圧タンク	20L 5.3gal	20L 5.3gal	11L 2.7gal	/
電池(鉛酸電池)	24V/185AH	24V/185AH	24V/185Ah	24V/185AH
電池(リチウム電池)	/	/	/	/
充電器	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	/	2×15VAC/0.5kW	2×15VAC/0.87kW
リフティングモータ	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW	15VAC/3.0kW	24VDC/1.8kW


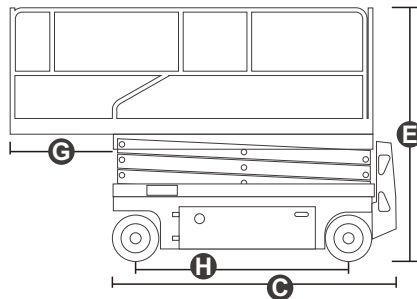
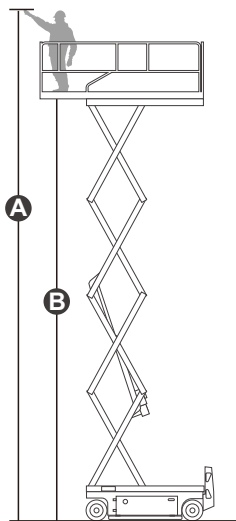


モデル	JCPT0812AC	JCPT0812HA
寸法		
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	8.00m 26ft 3in	8.00m 26ft 3in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	8.00m 26ft 3in	8.00m 26ft 3in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	6.00m 19ft 8in	6.00m 19ft 8in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	6.00m 19ft 8in	6.00m 19ft 8in
全体長さ C	2.48m 8ft 2in	2.48m 8ft 2in
全体幅 D	1.15m 3ft 9in	1.15m 3ft 9in
全体高さ(レールアップ) E	2.23m 7ft 4in	2.23m 7ft 4in
全体高さ(レールダウン) F	1.70m 5ft 7in	1.70m 5ft 7in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	2.27m×1.12m 7ft 5in×3ft 8in	2.27m×1.12m 7ft 5in×3ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.10m/0.019m 4in/1in	0.10m/0.019m 4in/1in
ホイールベース H	1.87m 6ft 2in	1.87m 6ft 2in
回転半径(内側/外側)	0m/2.20m 0in/7ft 3in	0m/2.20m 0in/7ft 3in
タイヤ	Φ381×127mm	Φ381×127mm
性能		
安全動作負荷	540kg 1190lb	540kg 1190lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg 249lb	113kg 249lb
最大作業人数(室内/室外) CE	2/2	2/2
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	/	/
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	5.0km/h 3.10mph	3.5km/h 2.17mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.8km/h 0.50mph	0.8km/h 0.50mph
最大許容動作角度	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	31/30sec	31/30sec
重量		
全体重量(鉛酸電池)	1990kg 4387lb	1950kg 4299lb
全体重量(リチウム電池)	1930kg 4254lb	1890kg 4166lb
動力		
油圧タンク	20L 5.3gal	20L 5.3gal
電池(鉛酸電池)	24V/185AH	24V/185AH
電池(リチウム電池)	/	/
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	/
リフティングモータ	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW



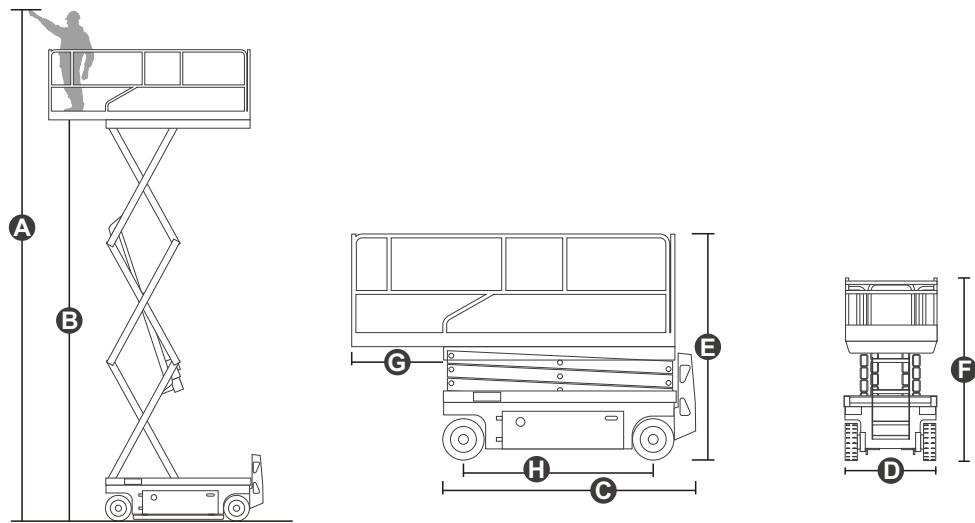


モデル	JCPT0808AC	JCPT0808HA	JCPT0808PA
寸法			
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	8.00m 26ft 3in	8.00m 26ft 3in	8.00m 26ft 3in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	8.00m 26ft 3in	8.00m 26ft 3in	8.00m 26ft 3in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	6.00m 19ft 8in	6.00m 19ft 8in	6.00m 19ft 8in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	6.00m 19ft 8in	6.00m 19ft 8in	6.00m 19ft 8in
全体長さ C	2.48m 8ft 2in	2.48m 8ft 2in	2.48m 8ft 2in
全体幅 D	0.83m 2ft 9in	0.83m 2ft 9in	0.83m 2ft 9in
全体高さ(レールアップ) E	2.23m 7ft 4in	2.23m 7ft 4in	2.28m 7ft 6in
全体高さ(レールダウン) F	1.87m 6ft 2in	1.87m 6ft 2in	1.92m 6ft 4in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	2.27m×0.81m 7ft 5in×2ft 8in	2.27m×0.81m 7ft 5in×2ft 8in	2.27m×0.81m 7ft 5in×2ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.10m/0.019m 4in/1in	0.10m/0.019m 4in/1in	0.10m/0.019m 4in/1in
ホイールベース H	1.87m 6ft 2in	1.87m 6ft 2in	1.87m 6ft 2in
回転半径(内側/外側)	0m/2.10m 0in/6ft 11in	0m/2.10m 0in/6ft 11in	0m/2.10m 0in/6ft 11in
タイヤ	Φ381×127mm	Φ381×127mm	Φ381×127mm
性能			
安全動作負荷	380kg 837lb	380kg 837lb	380kg 837lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg 249lb	113kg 249lb	113kg 249lb
最大作業人数(室内/室外) CE	2/1	2/1	2/1
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	/	/	/
最大登坂性能	25%	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	5.0km/h 3.10mph	3.5km/h 2.17mph	5.0km/h 3.10mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.8km/h 0.50mph	0.8km/h 0.50mph	0.8km/h 0.50mph
最大許容動作角度	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	30/40sec	30/40sec	33/33sec
重量			
全体重量(鉛酸電池)	2160kg 4761lb	2120kg 4673lb	2290kg 5048lb
全体重量(リチウム電池)	2100kg 4629lb	2060kg 4541lb	/
動力			
油圧タンク	20L 5.3gal	20L 5.3gal	/
電池(鉛酸電池)	24V/185AH	24V/185AH	24V/185AH
電池(リチウム電池)	/	/	/
充電器	24V/30A	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	/	2×15VAC/0.87kW
リフティングモータ	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW	24VDC/1.8kW




認証基準： CE,ANSI A92.20, CSA B354.6.17

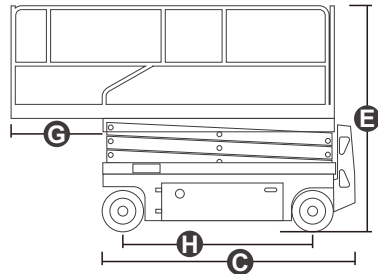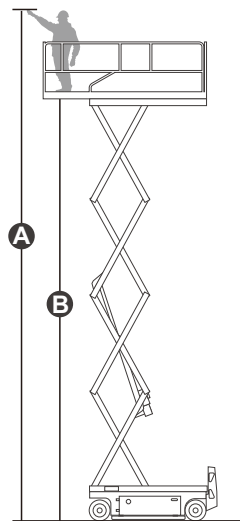




モデル	JCPT0807AC	JCPT0807HA	JCPT0807PA
寸法			
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	7.80m 25ft 7in	7.80m 25ft 7in	7.80m 25ft 7in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	7.80m 25ft 7in	7.80m 25ft 7in	7.80m 25ft 7in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	5.80m 19ft	5.80m 19ft	5.80m 19ft
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	5.80m 19ft	5.80m 19ft	5.80m 19ft
全体長さ C	1.86m 6ft 1in	1.86m 6ft 1in	1.86m 6ft 1in
全体幅 D	0.76m 2ft 6in	0.76m 2ft 6in	0.76m 2ft 6in
全体高さ(レールアップ) E	2.15m 7ft 1in	2.15m 7ft 1in	2.15m 7ft 1in
全体高さ(レールダウン) F	1.83m 6ft	1.83m 6ft	1.83m 6ft
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	1.67m×0.74m 5ft 6in×2ft 5in	1.67m×0.74m 5ft 6in×2ft 5in	1.67m×0.74m 5ft 6in×2ft 5in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in	0.90m 2ft 11in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.09m/0.016m 4in/1in	0.09m/0.016m 4in/1in	0.09m/0.016m 4in/1in
ホイールベース H	1.36m 4ft 6in	1.36m 4ft 6in	1.36m 4ft 6in
回転半径(内側/外側)	0m/1.64m 0in/5ft 5in	0m/1.64m 0in/5ft 5in	0m/1.64m 0in/5ft 5in
タイヤ	Φ323×100mm	Φ323×100mm	Φ323×100mm
性能			
安全動作負荷	230kg 507lb	230kg 507lb	230kg 507lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg 249lb	113kg 249lb	113kg 249lb
最大作業人数(室内/室外) CE	2/1	2/1	2/1
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	/	/	/
最大登坂性能	25%	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	4.5km/h 2.80mph	4.0km/h 2.49mph	4.5km/h 2.80mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.6km/h 0.37mph	0.6km/h 0.37mph	0.6km/h 0.37mph
最大許容動作角度	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	21/25sec	21/25sec	25/25sec
重量			
全体重量(鉛酸電池)	1630kg 3593lb	1610kg 3549lb	1650kg 3637lb
全体重量(リチウム電池)	1580kg 3483lb	1560kg 3439lb	/
動力			
油圧タンク	6.5L 1.7gal	6.5L 1.7gal	/
電池(鉛酸電池)	24V/185AH	24V/185AH	24V/185AH
電池(リチウム電池)	/	/	/
充電器	24V/30A	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.5kW	/	2×15VAC/0.5kW
リフティングモータ	15VAC/3.0kW	15VAC/3.0kW	24VDC/1.4kW

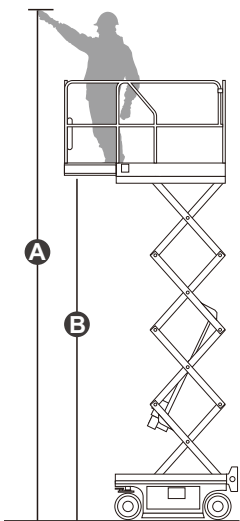




モデル	JCPT0708DCM	JCPT0708DCH	JCPT0708PA	JCPT0708PAH
寸法				
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	7.60m 24ft 11in	7.60m 24ft 11in	7.60m 24ft 11in	7.60m 24ft 11in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	6.60m 21ft 8in	6.60m 21ft 8in	6.60m 21ft 8in	6.60m 21ft 8in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	5.60m 18ft 4in	5.60m 18ft 4in	5.60m 18ft 4in	5.60m 18ft 4in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	4.60m 15ft 1in	4.60m 15ft 1in	4.60m 15ft 1in	4.60m 15ft 1in
全体長さ(はしごなし)	1.37m 4ft 6in	/	/	/
全体長さ(はしご付き) C	1.52m 5ft	1.54m 5ft 1in	1.52m 5ft	1.54m 5ft 1in
全体幅 D	0.81m 2ft 8in	0.81m 2ft 8in	0.81m 2ft 8in	0.81m 2ft 8in
全体高さ(レールアップ) E	2.01m 6ft 7in	2.08m 6ft 10in	2.01m 6ft 7in	2.09m 6ft 10in
全体高さ(レールダウン) F	1.65m 5ft 5in	1.72m 5ft 8in	1.65m 5ft 5in	1.73m 5ft 8in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	1.37m×0.70m 4ft 6in×2ft 4in	1.37m×0.70m 4ft 6in×2ft 4in	1.37m×0.70m 4ft 6in×2ft 4in	1.37m×0.70m 4ft 6in×2ft 4in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.60m 2ft	0.60m 2ft	0.60m 2ft	0.60m 2ft
地面クリアランス(収納/上昇)	0.06m/0.015m 2in/1in	0.07m/0.015m 3in/1in	0.06m/0.015m 2in/1in	0.07m/0.015m 3in/1in
ホイールベース H	1.13m 3ft 8in	1.15m 3ft 9in	1.13m 3ft 8in	1.15m 3ft 9in
回転半径(内側/外側)	0.45m/1.60m 1ft 6in/5ft 3in	0.45m/1.60m 1ft 6in/5ft 3in	0.45m/1.60m 1ft 6in/5ft 3in	0.45m/1.60m 1ft 6in/5ft 3in
タイヤ	Φ230×100mm	Φ305×100mm	Φ230×100mm	Φ305×100mm
性能				
安全動作負荷	230kg 507lb	230kg 507lb	230kg 507lb	230kg 507lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg 249lb	113kg 249lb	113kg 249lb	113kg 249lb
最大作業人数(室内/室外) CE	2/0	2/0	2/0	2/0
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	2/1	/	/	/
最大登坂性能	25%	25%	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	4.0km/h 2.49mph	4.0km/h 2.49mph	4.0km/h 2.49mph	4.0km/h 2.49mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.6km/h 0.37mph	0.6km/h 0.37mph	0.6km/h 0.37mph	0.6km/h 0.37mph
最大許容動作角度	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	30/23sec	30/23sec	24/24sec	24/24sec
重量				
全体重量(鉛酸電池)	1300kg 2866lb	1300kg 2866lb	1340kg 2954lb	1340kg 2954lb
動力				
油圧タンク	4L 1gal	4L 1gal	/	/
電池(鉛酸電池)	24V/115AH	24V/115AH	24V/115AH	24V/115AH
充電器	24V/15A	24V/15A	24V/15A	24V/15A
駆動モータ	2×24VDC/0.5kW	2×24VDC/0.45kW	2×24VDC/0.7kW	2×24VDC/0.7kW
リフティングモータ	24VDC/2.2kW	24VDC/2.2kW	24VDC/1.8kW	24VDC/1.8kW

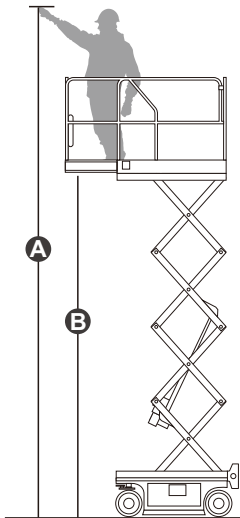




モデル		JCPT0707DCM
寸法		
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A		6.50m 21ft 4in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B		6.50m 21ft 4in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20		4.50m 14ft 9in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20		4.50m 14ft 9in
全体長さ(はしごなし)		1.43m 4ft 8in
全体長さ(はしご付き) C		1.58m 5ft 2in
全体幅 D		0.76m 2ft 6in
全体高さ(レールアップ) E		2.05m 6ft 9in
全体高さ(レールダウン) F		1.68m 5ft 6in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)		1.44m×0.74m 4ft 9in×2ft 5in
プラットフォーム延伸寸法 G		0.60m 2ft
地面クリアランス(収納/上昇)		0.07m/0.016m 3in/1in
ホイールベース H		1.12m 3ft 8in
回転半径(内側/外側)		0m/1.30m 0m/4ft 3in
タイヤ		Φ305×100mm
性能		
安全動作負荷		230kg 507lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷		113kg 249lb
最大作業人数(室内/室外) CE		2/1
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20		/
最大登坂性能		25%
最大移動速度(収納状態)		4.5km/h 2.80mph
最大移動速度 (リフティング状態)		0.6km/h 0.37mph
最大許容動作角度		1.5°/3°
上昇/下降速度		22/20sec
重量		
全体重量(鉛酸電池)		1200kg 2646lb
動力		
油圧タンク		3.5L 0.9gal
電池(鉛酸電池)		24V/115AH
充電器		24V/15A
駆動モータ		2×24VDC/0.5kW

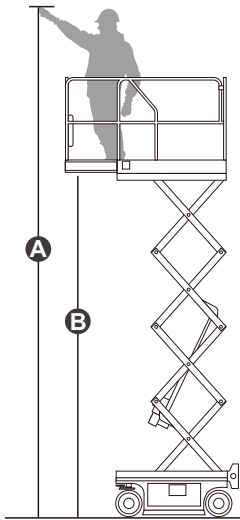




モデル JCPT0608DCH	
寸法	
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	6.50m 21ft 4in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	5.50m 18ft
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	4.50m 14ft 9in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	3.50m 11ft 6in
全体長さ C	1.54m 5ft 1in
全体幅 D	0.81m 2ft 8in
全体高さ(レールアップ) E	2.00m 6ft 7in
全体高さ(レールダウン) F	1.64m 5ft 5in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	1.37m×0.70m 4ft 6in×2ft 3in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.60m 2ft
地面クリアランス(収納/上昇)	0.07m/0.015m 3in/1in
ホイールベース H	1.15m 3ft 9in
回転半径(内側/外側)	0.45m/1.60m 1ft 6in/5ft 3in
タイヤ	Φ305×100mm
性能	
安全動作負荷	230kg 507lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	113kg 249lb
最大作業人数(室内/室外) CE	2/0
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	/
最大登坂性能	25%
最大移動速度(収納状態)	4.0km/h 2.48mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.6km/h 0.37mph
最大許容動作角度	1.5°/3°
上昇/下降速度	21/19sec
重量	
全体重量(鉛酸電池)	995kg 2193lb
動力	
油圧タンク	4L 1gal
電池(鉛酸電池)	24V/115AH
充電器	24V/15A
駆動モータ	2×24VDC/0.45kW
リフティングモータ	24VDC/2.2kW

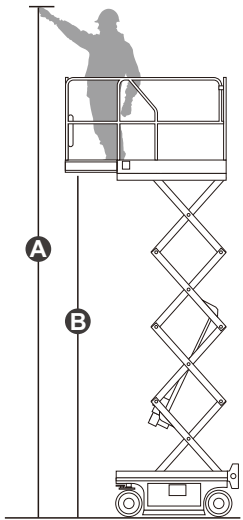

モデル	JCPT0607DCM	JCPT0607DCH
寸法		
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	5.60m 18ft 4in	5.60m 18ft 4in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	5.60m 18ft 4in	5.60m 18ft 4in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	3.60m 11ft 10in	3.60m 11ft 10in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	3.60m 11ft 10in	3.60m 11ft 10in
全体長さ(はしごなし)	1.29m 4ft 3in	/
全体長さ(はしご付き) C	1.44m 4ft 9in	1.46m 4ft 9in
全体幅 D	0.76m 2ft 6in	0.76m 2ft 6in
全体高さ(レールアップ) E	1.99m 6ft 6in	2.06m 6ft 9in
全体高さ(レールダウン) F	1.62m 5ft 3in	1.69m 5ft 7in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	1.29m×0.70m 4ft 3in×2ft 4in	1.29m×0.70m 4ft 3in×2ft 4in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.60m 2ft	0.60m 2ft
地面クリアランス(収納/上昇)	0.06m/0.015m 2in/1in	0.07m/0.015m 3in/1in
ホイールベース H	1.05m 3ft 5in	1.06m 3ft 6in
回転半径(内側/外側)	0.40m/1.55m 1ft 4in/5ft 1in	0.40m/1.55m 1ft 4in/5ft 1in
タイヤ	Φ230×80mm	Φ305×100mm
性能		
安全動作負荷	240kg 529lb	240kg 529lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	100kg 220lb	100kg 220lb
最大作業人数(室内/室外) CE	2/1	2/1
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	/	/
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	4.0km/h 2.49mph	4.0km/h 2.49mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.6km/h 0.37mph	0.6km/h 0.37mph
最大許容動作角度	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	27/20sec	27/20sec
重量		
全体重量(鉛酸電池)	920kg 2028lb	960kg 2116lb
動力		
油圧タンク	3L 0.8gal	3L 0.8gal
電池(鉛酸電池)	24V/85AH	24V/85AH
充電器	24V/15A	24V/15A
駆動モータ	2×24VDC/0.4kW	2×24VDC/0.45kW
リフティングモータ	24VDC/1.2kW	24VDC/1.2kW

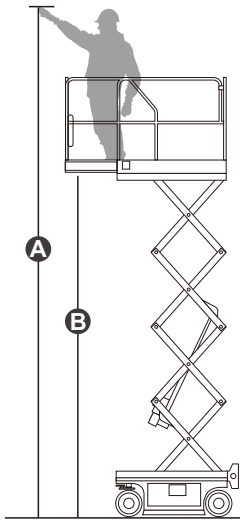

モデル	JCPT0607PA	JCPT0607PAH
寸法		
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	5.60m 18ft 4in	5.60m 18ft 4in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	5.60m 18ft 4in	5.60m 18ft 4in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	3.60m 11ft 10in	3.60m 11ft 10in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	3.60m 11ft 10in	3.60m 11ft 10in
全体長さ(はしごなし)	/	/
全体長さ(はしご付き) C	1.44m 4ft 9in	1.46m 4ft 9in
全体幅 D	0.76m 2ft 6in	0.76m 2ft 6in
全体高さ(レールアップ) E	1.99m 6ft 6in	2.06m 6ft 9in
全体高さ(レールダウン) F	1.62m 5ft 4in	1.69m 5ft 6in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	1.29m×0.70m 4ft 3in×2ft 4in	1.29m×0.70m 4ft 3in×2ft 4in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.60m 2ft	0.60m 2ft
地面クリアランス(収納/上昇)	0.06m/0.015m 2in/1in	0.07m/0.015m 3in/1in
ホイールベース H	1.05m 3ft 5in	1.06m 3ft 6in
回転半径(内側/外側)	0.40m/1.55m 1ft 4in/5ft 1in	0.40m/1.55m 1ft 4in/5ft 1in
タイヤ	Φ230×80mm	Φ305×100mm
性能		
安全動作負荷	240kg 529lb	240kg 529lb
延伸プラットフォームの安全動作負荷	100kg 220lb	100kg 220lb
最大作業人数(室内/室外) CE	2/1	2/1
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	/	/
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度(収納状態)	4.0km/h 2.48mph	4.0km/h 2.48mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.6km/h 0.37mph	0.6km/h 0.37mph
最大許容動作角度	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	22/22sec	22/22sec
重量		
全体重量(鉛酸電池)	920kg 3018lb	950kg 3116lb
動力		
油圧タンク	/	/
電池(鉛酸電池)	24V/85AH	24V/85AH
充電器	24V/15A	24V/15A
駆動モータ	2×24VDC/0.7kW	2×24VDC/0.7kW
リフティングモータ	24VDC/1.4kW	24VDC/1.4kW

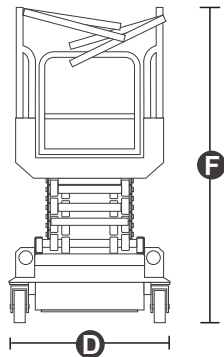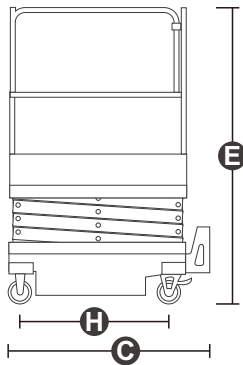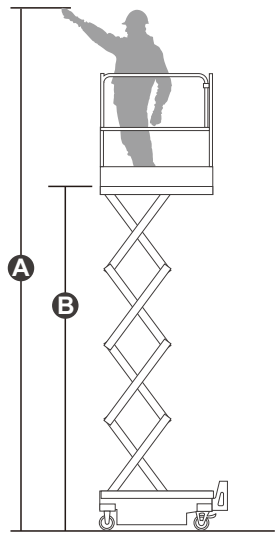

モデル

JCPT0607A

寸法

最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	5.90m 19ft 4in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	5.90m 19ft 4in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	3.90m 12ft 10in
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	3.90m 12ft 10in
全体長さ C	1.44m 4ft 9in
全体幅 D	0.76m 2ft 6in
全体高さ(レールアップ) E	1.92m 6ft 4in
全体高さ(レールダウン) F	1.52m 5ft
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	1.29m×0.70m 4ft 3in×2ft 4in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.06m 2in
ホイールベース H	1.14m 3ft 9in
タイヤ	Φ150×50mm

性能


安全動作負荷	240kg 529lb
最大作業人数(室内/室外) CE	1/0
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	/
最大許容動作角度	1°
最大許容動作速度	38/25sec
上昇/下降速度	

重量

全体重量(鉛酸電池)	530kg 1168lb
------------	-----------------

動力

油圧タンク	3L 0.8gal
電池(鉛酸電池)	12V/85AH
充電器	12V/15A
	12VDC/0.8kW

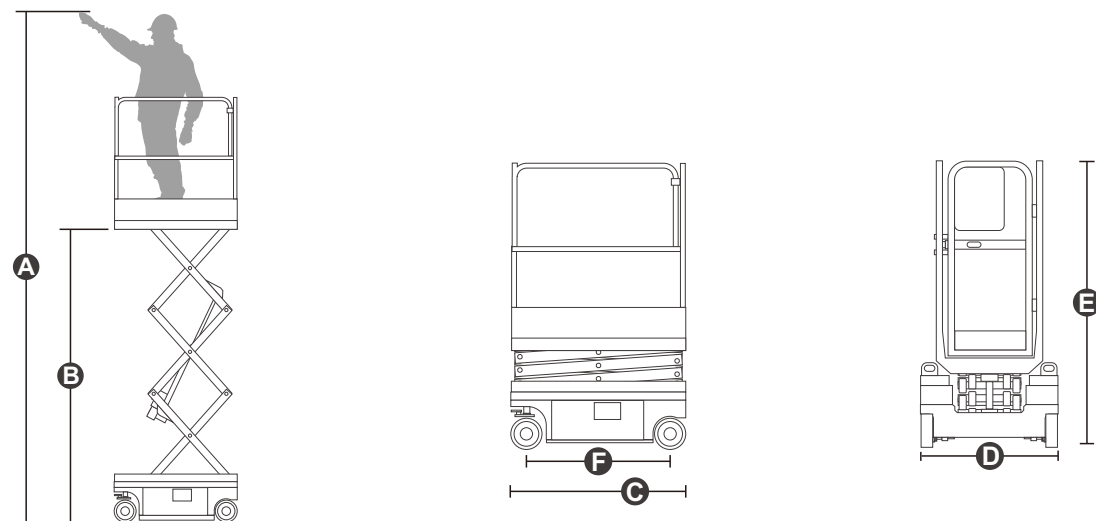

モデル JCPT0507PA	
寸法	
最大作業高さ(室内) CE,ANSI92.20 A	5.05m 16ft 7in
最大作業高さ(室外) ANSI92.20 B	4.30m 14ft 1in
最大プラットフォーム高さ(室内) CE,ANSI92.20	3.05m 10ft
最大プラットフォーム高さ(室外) ANSI92.20	2.30m 7ft 6in
全体長さ C	1.18m 3ft 10in
全体幅 D	0.77m 2ft 6in
全体高さ E	1.60m 5ft 3in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	1.16m×0.565m 3ft 10in×1ft 10in
地面クリアランス(収納/上昇)	0.06m/0.016m 2in×1in
ホイールベース F	0.95m 3ft 1in
回転半径(内側/外側)	0.45m/1.20m 1ft 6in/3ft 11in
タイヤ	Φ200×80mm
性能	
安全動作負荷	230kg 507lb
最大作業人数(室内/室外) CE	1
最大作業人数(室内/室外) ANSI92.20	/
最大登坂性能	25%
最大移動速度(収納状態)	4.0km/h 2.48mph
最大移動速度 (リフティング状態)	0.4km/h 0.24mph
最大許容動作角度	1.5°/3°
上昇/下降速度	20/20sec
重量	
全体重量(鉛酸電池)	570kg 1117lb
全体重量(リチウム電池)	540kg 1190lb
動力	
電池(鉛酸電池)	24V/55AH
電池(リチウム電池)	24V/63Ah
充電器	24V/15A
駆動モータ	2×24VDC/0.6kW
リフティングモータ	24VDC/1.4kW