




仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大動作高さ A	6.50m	21ft 4in
最大プラットフォーム高さ B	4.50m	14ft 9in
全体長さ C	1.59m	5ft 3in
全体幅 D	1.06m	3ft 6in
全体高さ E	2.28m	7ft 6in
プラットフォーム寸法(長さ×幅)	1.18m×0.80m	3ft 10in×2ft 7in
最小地面距離	0.08m	3in
ホイールベース	1.30m	4ft 3in
最小回転半径	0	0
タイヤ(駆動輪)	Φ230×80mm	Φ230×80mm
タイヤ(前輪)	6in	6in

性能		
安全動作負荷	300kg	661lb
最大乗員	1/0	1/0
最大移動速度(収納状態)	≧4.0km/h	≧2.5mph
最大移動速度(リフティング状態)	≧0.8km/h	≧0.49mph
上昇/下降速度	20/17sec	20/17sec
最大登坂性能	25%	25%
最大許容動作角度	X-1.5°/Y-2°	X-1.5°/Y-2°

重量		
全体重量	840kg	1852lb

動力		
電池	24V/105Ah	24V/105Ah
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動輪	24V/0.4kW	24V/0.4kW
リフティングモータ	24V/2.2kW	24V/2.2kW

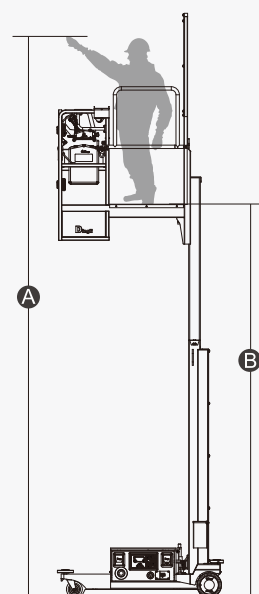

特徴

標準項目

- 比例ジョイスティックコントロール
- プラットフォームセルフロックゲート
- 全行程で走行
- ノンマーキングタイヤ
- 二輪駆動
- 二輪ステアリング
- 自動ブレーキシステム
- 緊急下降システム
- 油管防爆系統
- 傾斜警報
- 作動ブザー
- ホーン
- 動作メータ
- 充電インジケータ
- 充電保護システム
- フラッシュライト
- 運転確認
- ランヤード接続ポイント
- 固定および起重吊りポイント
- 負荷検知システム
- 非常停止ボタン
- 電池量表示
- 安全支持
- 衝突防止ホイール



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

