


大型シザーシリーズ

ENGINE MHEV ELECTRIC REEV

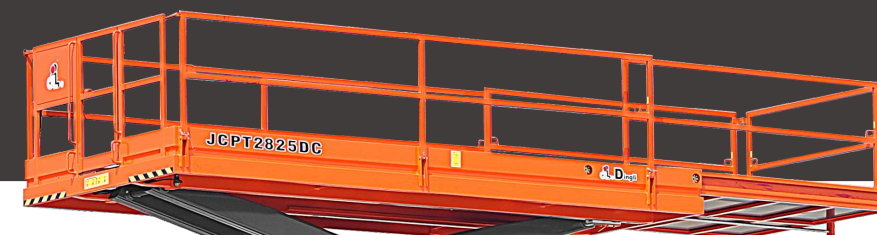

DINGLI
Exceed · New Height

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

ADD: No. 188, Qihang Road, Deqing, Huzhou, Zhejiang P.R.C

P.C: 313219

Tel: +86-572-8681688

E-Mail: market@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

As the technology is constantly updated, technical parameters are subject to change without notice. This brochure is for reference only.
The copyright is owned by Zhejiang Dingli. No content may be copied or plagiarized for any purpose without written permission.
January 2025 edition



Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.は2005年に設立され、総面積71万平方メートル（175.4エーカー）、建築面積59万平方メートル、年間生産額100億を超える、世界有数のインテリジェント高所作業プラットフォーム・メーカーです。

Dingliは企業統治の全プロセスを通じて「ESG」の概念を実施し、従業員のグリーン旅行、グリーンパーク建設、グリーン製造、グリーン製品の研究開発、グリーンリサイクルなど、あらゆる面で「グリーン持続可能な企業生態学」の開発戦略を実践しています。

Dingliはイタリア、ドイツ、米国に研究開発センターを持ち、中国に企業研究所を有し、120件の発明特許、81件の外国特許、5件のコンピュータ・ソフトウェア著作権登録証を含む265件のグローバル特許を所有しています。また、16の国家標準と9つの業界標準の策定にも参加し、技術のグローバル化を完全に実現しています。

電動化は、Dingliが顧客にグリーン・リサイクル・ソリューションを提供するための重要な手段です。新エネルギー高所作業プラットフォームのリーダーとして、Dingliは業界をリードして製品の電動化を完了し、製品シリーズ全体に3年間の保証を開始しました。Dingliは、業界最高レベルの自動化を備えた「未来の工場」を基盤として、協調的で環境に優しく安全な製造を実現しました。独自に開発した200台以上の高所作業車は、欧州のCEや米国のANSIといった権威ある認証に合格し、世界100以

上の国と地域に販売されています。

再生エネルギーの効率的な利用を推進することにより、Dingliは再生工場を設立し、顧客に製品のライフサイクル全体にわたるサービスを提供しています。Dingliは、グローバルなグリーン開発コンセプトをよりよく伝えるために、MAGNI（イタリア）、TEUPEN（ドイツ）などの有名な建設機械企業に投資し、50年以上の歴史を持つ米国のAWP専門の老舗企業であるCMECを完全買収しました。Dingliは、さらに現地の運営チームを擁する10社以上の海外子会社を設立しています。

Dingliは工業情報化部から「国家製造業単品チャンピオン・モデル企業」として認められ、「IPAF年間高所作業プラットフォーム先駆者賞」と「IAPA年間最優秀製品部門 - シザー・リフトと垂直マスト」を受賞し、中国製造業にとってこの業界で最も権威のある国際賞で躍進を遂げました。また、Dingliは「世界トップ40建機メーカー」に選ばれました。社長のXu Shugen氏は、IAPA審査員に選ばれた初の中国人であり、2022年の「浙江省年間最優秀商人」や「中国建設機械業界の影響力のある100人」を連続で受賞しています。

Dingliはまた、男性中心の機械製造業界のあらゆるポジションで女性の権利を積極的に認め、ジェンダーの多様性を実現し、さまざまな意見を尊重してチームの革新性と回復力を長期にわたって維持し、業界の発展を促進し、「非道路移動機械」の電動

大型シザーシリーズ

ENGINE

MHEV

ELECTRIC

REEV

4つのカテゴリーに分かれており、最大作業高は12 37m、最大荷重は1000kgで、大きな積載量、優れた作業高、大きなプラットフォーム・バスケット、強力なパワーなどの利点があります。

ディーゼル・モデルは強力なパワーと強力な不整地性能を備えており、複雑で過酷な作業条件に適しています。

マイルド・ハイブリッド・モデルには低出力エンジンが搭載されており、通常の動作条件下ではバッテリーを充電でき、複雑な動作条件下ではバッテリーが追加のトルク出力を提供できます。このモデルは再生可能なバイオ・ディーゼルを補充することができ、高い省エネ性、より経済的、強力なパワー、より環境に優しいなどの利点があります。

電気モデルは、騒音がなく、ゼロ・エミッションで、耐久性が長いなどの利点があり、環境要件が高い作業条件に適しています。

レンジャー・エクステンダー・モデルには、「パワー・バンク」のような範囲エクステンダー




最大積載量：
大型シザー・シリーズの最大積載量は1000KGで、プラットフォーム・バスケット内で複数人が同時に工具を載せて作業できます。



クラブ・ステアリングと大きなUターン：
四輪駆動とステアリング、高い実行精度、クラブ・ステアリングとUターン、柔軟性と操縦性、あらゆる運転ニーズを満たします。




特大プラットフォーム：
特大の作業台バスケットをベースに、ワンボタン延長デッキも装備しており、任意の位置で延長して作業範囲を最大限に広げることができます。






全行程で走行：
全行程でフル荷重で走行。






2ウェイ拡張デッキ：
2ウェイ拡張デッキにより、作業プラットフォーム・バスケットと作業範囲が広がり、複数の人が同時に作業できるようになります。

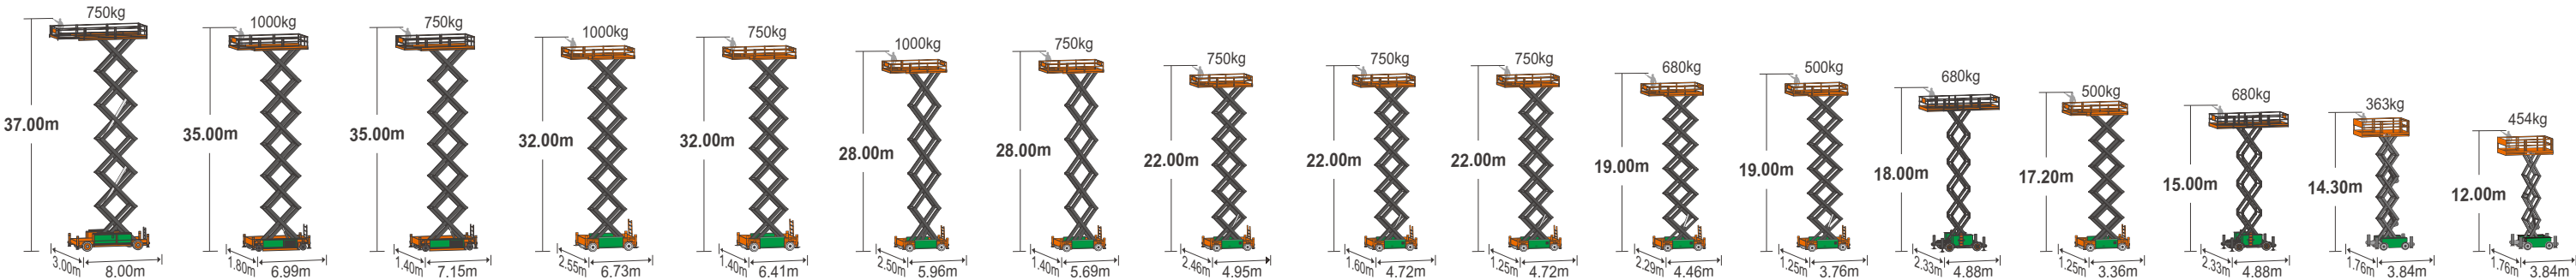

ラフロード																
			JCPT3225RT		JCPT2825RT		JCPT2223RTB		JCPT1923RTL		JCPT1823RTL2		JCPT1523RTL2	JCPT1418RT	JCPT1218RT	
											JCPT1823MRT2		JCPT1523MRT2			
JCPT3730DC			JCPT3225DC		JCPT2825DC		JCPT2223DC		JCPT1923DCL		JCPT1823DCL2		JCPT1523DCL2	JCPT1418DC	JCPT1218DC	
JCPT3730HRT			JCPT3225HRT		JCPT2825HRT		JCPT2223HRT				JCPT1823HRT2		JCPT1523HRT2			
平坦な道																
	JCPT3518DC	JCPT3514DC		JCPT3214DC		JCPT2814DC		JCPT2216DC	JCPT2212DC		JCPT1912DCL		JCPT1712DCL			
(P.5-6)	(P.07-08)	(P.09-10)	(P.11-12)	(P.13-14)	(P.15-16)	(P.13-14)	(P.17-18)	(P.19-20)	(P.21-22)	(P.23-24)	(P.25-26)	(P.27-28)	(P.25-26)	(P.29-30)	(P.31-32)	(P.33-34)

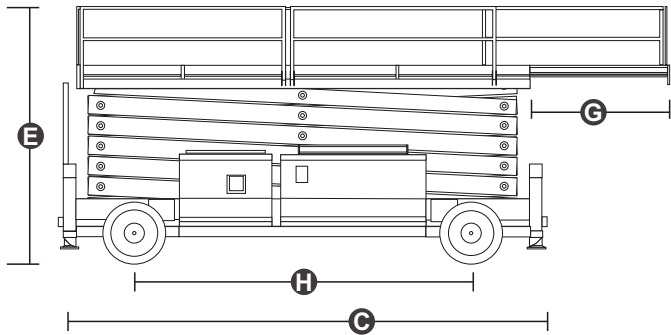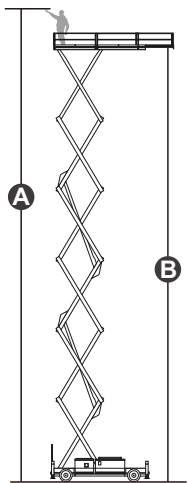

モデル	JCPT3730DC	JCPT3730HRT
寸法		
最大作業高さ A	37.00m	37.00m
最大プラットフォーム高さ B	35.00m	35.00m
全体長さ C	8.00m	8.00m
全体幅 D	3.00m	3.00m
全体高さ (レールアップ) E	4.20m	4.20m
全体高さ (レールダウン) F	3.35m	3.35m
プラットフォーム寸法 (長さx幅)	7.46m×2.74m	7.46m×2.74m
プラットフォーム延伸寸法 G	2.25m	2.25m
地面クリアランス	0.35m	0.35m
ホイールベース H	5.50m	5.50m
回転半径 (内側/外側)	5.00m/8.00m	5.00m/8.00m
タイヤ	1025×365mm	1025×365mm
性能		
安全動作負荷	750kg	750kg
延伸時の安全使用荷重	750kg	750kg
最大作業人数 (室内/室外)	4/4	4/4
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≒2.7km/h	≒2.7km/h
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.2km/h	≒0.2km/h
最大許容動作角度 (X/Y)	2°/3°	2°/3°
上昇/下降速度	180/170sec	180/170sec
重量		
全体重量	39500kg	39800kg
動力		
拡張レンジ発動機	/	KUBOTA Z482/9.8kW
ディーゼルタンク	/	130L
油圧タンク	600L	600L
リチウム電池	80V/660Ah	80V/660Ah
充電器	80V/80A	80V/80A
駆動モータ	4×56VAC/6kW	4×56VAC/6kW
リフティングモータ	2×53VAC/28kW	2×53VAC/28kW

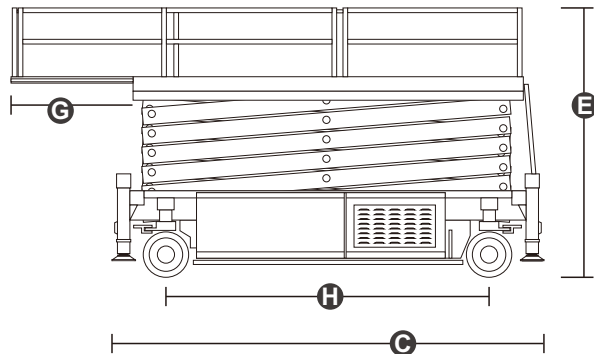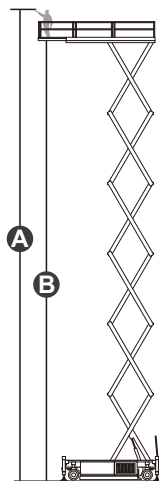

モデル

JCPT3518DC

寸法

最大作業高さ A	35.00m
最大プラットフォーム高さ B	33.00m
全体長さ C	6.99m
全体幅 D	1.80m
全体高さ (レールアップ) E	4.15m
全体高さ (レールダウン) F	3.20m
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	6.58m×1.60m
プラットフォーム延伸寸法 G	2.50m
地面クリアランス (収納/上昇)	0.20m/0.03m
ホイールベース H	5.32m
回転半径 (内側/外側)	2.90m/3.80m
タイヤ	28×16×22

性能




安全動作負荷	1000kg
延伸時の安全使用荷重	1000kg
最大作業人数 (室内/室外)	4/0
最大登坂性能	25%
最大移動速度 (収納状態)	≒ 1.6km/h
最大移動速度 (リフティング状態)	≒ 0.1km/h
最大許容動作角度 (X/Y)	1°/ 0°
上昇/下降速度	180/240sec

重量

全体重量	27180kg
------	---------

動力

油圧タンク	280L
リチウム電池	80V/620Ah
充電器	80V/80A
駆動モータ	4×56VAC/6kW
リフティングモータ	53VAC/28kW

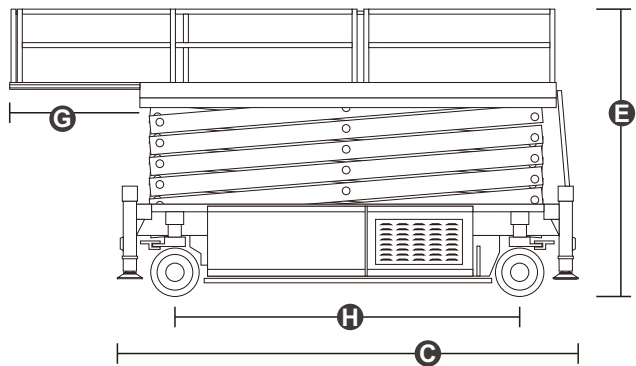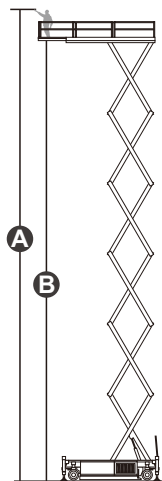

モデル

JCPT3514DC

寸法

最大作業高さ A	35.00m
最大プラットフォーム高さ B	33.00m
全体長さ C	7.15m
全体幅 D	1.40m
全体高さ (レールアップ) E	4.23m
全体高さ (レールダウン) F	3.36m
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	6.50m×1.20m
プラットフォーム延伸寸法 G	1.90m
地面クリアランス (収納/上昇)	0.19m/0.02m
ホイールベース H	5.43m
回転半径 (内側/外側)	3.20m/3.80m
タイヤ	28×14×22

性能




安全動作負荷	750kg
延伸時の安全使用荷重	750kg
最大作業人数 (室内/室外)	2/2
最大登坂性能	25%
最大移動速度 (収納状態)	≒ 1.5km/h
最大移動速度 (リフティング状態)	≒ 0.1km/h
最大許容動作角度 (X/Y)	1°/ 0°
上昇/下降速度	180/180sec

重量




全体重量	28400kg
------	---------

動力




油圧タンク	280L
リチウム電池	80V/620Ah
充電器	80V/80A
駆動モータ	4×56VAC/6kW
リフティングモータ	53VAC/28kW

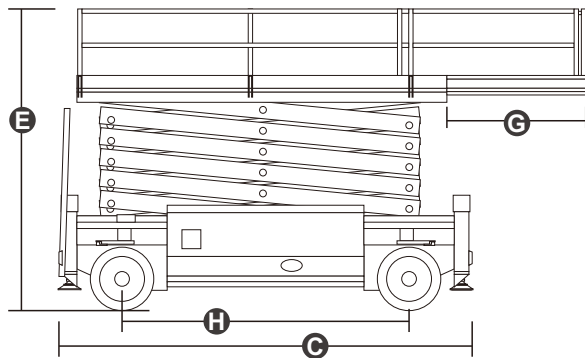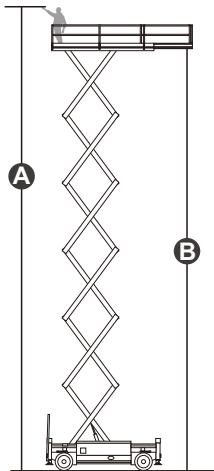





モデル	JCPT3225RT	JCPT3225DC	JCPT3225HRT
寸法			
最大作業高さ A	32.00m	32.00m	32.00m
最大プラットフォーム高さ B	30.00m	30.00m	30.00m
全体長さ C	6.73m	6.73m	6.73m
全体幅 D	2.55m	2.55m	2.55m
全体高さ (レールアップ) E	4.13m	4.13m	4.13m
全体高さ (レールダウン) F	3.19m	3.19m	3.19m
プラットフォーム寸法 (長さx幅)	6.20m×2.45m	6.20m×2.45m	6.20m×2.45m
プラットフォーム延伸寸法 G	2.10m	2.10m	2.10m
地面クリアランス	0.20m	0.20m	0.20m
ホイールベース H	4.86m	4.86m	4.86m
回転半径 (内側/外側)	3.80m/6.30m	3.80m/6.30m	3.80m/6.30m
タイヤ	15-625	15-625	15-625
性能			
安全動作負荷	1000kg	1000kg	1000kg
延伸時の安全使用荷重	1000kg	1000kg	1000kg
最大作業人数 (室内/室外)	4/4	4/4	4/4
最大登坂性能	40%	30%	30%
最大移動速度 (収納状態)	≒4.0km/h	≒3.5km/h	≒3.5km/h
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.3km/h	≒0.3km/h	≒0.3km/h
最大許容動作角度 (X/Y)	2°/3°	2°/3°	2°/3°
上昇/下降速度	150/120sec	160/120sec	150/120sec
重量			
全体重量	24260kg	23950kg	24610kg
動力			
ディーゼルエンジン	Deutz TD2.9 L4/55.4kW	/	/
拡張レンジ発動機	/	/	KUBOTA Z482/9.8kW
ディーゼルタンク	130L	/	130L
油圧タンク	260L	260L	260L
リチウム電池	/	80V/520Ah	80V/420Ah
充電器	/	80V/80A	80V/80A
駆動モータ	/	4×56VAC/6kW	4×56VAC/6kW
リフティングモータ	/	53VAC/28kW	53VAC/28kW

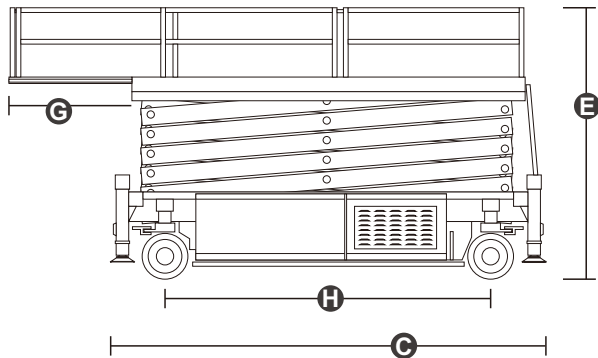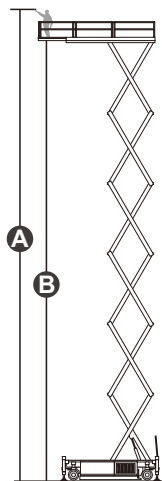




モデル	JCPT3214DC	JCPT2814DC
寸法		
最大作業高さ A	32.00m	28.00m
最大プラットフォーム高さ B	30.00m	26.00m
全体長さ C	6.41m	5.69m
全体幅 D	1.40m	1.40m
全体高さ (レールアップ) E	4.16m	4.16m
全体高さ (レールダウン) F	3.17m	3.17m
プラットフォーム寸法 (長さx幅)	5.85m×1.20m	5.08m×1.20m
プラットフォーム延伸寸法 G	1.90m	1.90m
地面クリアランス (収納/上昇)	0.19m/0.02m	0.19m/0.02m
ホイールベース H	4.87m	4.14m
回転半径 (内側/外側)	2.60m/3.50m	2.50m/3.30m
タイヤ	28×12-22	28×12-22
性能		
安全動作負荷	750kg	750kg
延伸時の安全使用荷重	750kg	750kg
最大作業人数 (室内/室外)	2/2	2/2
最大登坂性能	30%	30%
最大移動速度 (収納状態)	≒ 1.5km/h	≒ 1.5km/h
最大移動速度 (リフティング状態)	≒ 0.1km/h	≒ 0.1km/h
最大許容動作角度 (X/Y)	1°/ 0°	1°/ 0°
上昇/下降速度	160/105sec	115/95sec
重量		
全体重量	22440kg	19030kg
動力		
油圧タンク	220L	180L
リチウム電池	80V/520Ah	80V/520Ah
充電器	80V/80A	80V/80A
駆動モータ	4×53VAC/2kW	4×53VAC/2kW
リフティングモータ	53VAC/28kW	53VAC/28kW

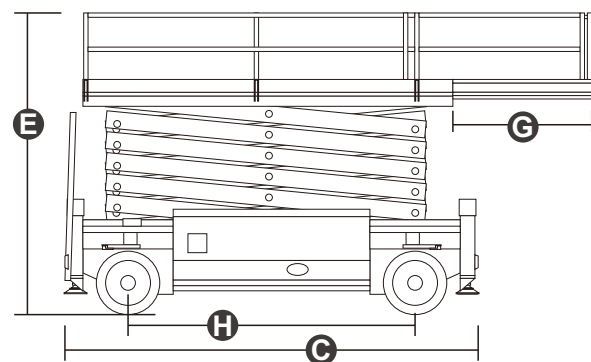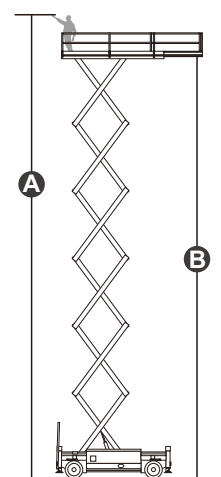




モデル	JCPT2825RT	JCPT2825DC	JCPT2825HRT
寸法			
最大作業高さ A	28.00m	28.00m	28.00m
最大プラットフォーム高さ B	26.00m	26.00m	26.00m
全体長さ C	5.96m	5.96m	5.96m
全体幅 D	2.50m	2.50m	2.50m
全体高さ (レールアップ) E	4.13m	4.13m	4.13m
全体高さ (レールダウン) F	3.19m	3.19m	3.19m
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	5.48m×2.45m	5.48m×2.45m	5.48m×2.45m
プラットフォーム延伸寸法 G	2.10m	2.10m	2.10m
地面クリアランス	0.23m	0.23m	0.23m
ホイールベース H	4.10m	4.10m	4.10m
回転半径 (内側/外側)	3.50m/6.00m	3.50m/6.00m	3.50m/6.00m
タイヤ	355/55D625	355/55D625	355/55D625
性能			
安全動作負荷	1000kg	1000kg	1000kg
延伸時の安全使用荷重	1000kg	1000kg	1000kg
最大作業人数 (室内/室外)	4/4	4/4	4/4
最大登坂性能	40%	30%	30%
最大移動速度 (収納状態)	≒4.0km/h	≒3.5km/h	≒3.5km/h
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.3km/h	≒0.3km/h	≒0.3km/h
最大許容動作角度 (X/Y)	2°/3°	2°/3°	2°/3°
上昇/下降速度	110/100sec	130/100sec	130/100sec
重量			
全体重量	20050kg	19900kg	20360kg
動力			
ディーゼルエンジン	Deutz TD2.9 L4/55.4kW	/	/
拡張レンジ発動機	/	/	KUBOTA Z482/9.8kW
ディーゼルタンク	130L	/	130L
油圧タンク	260L	260L	260L
リチウム電池	/	80V/520Ah	80V/420Ah
充電器	/	80V/80A	80V/80A
駆動モータ	/	4×53VAC/2kW	4×53VAC/6kW
リフティングモータ	/	53VAC/28kW	53VAC/28kW

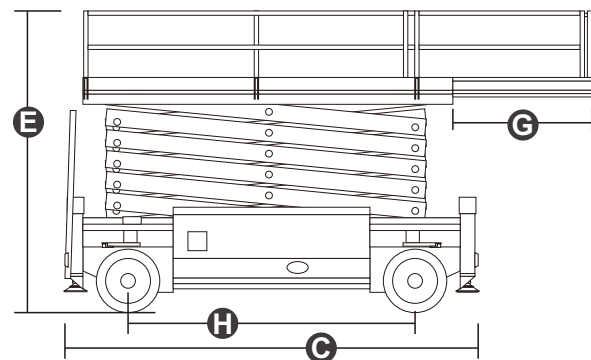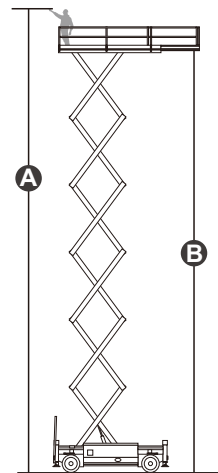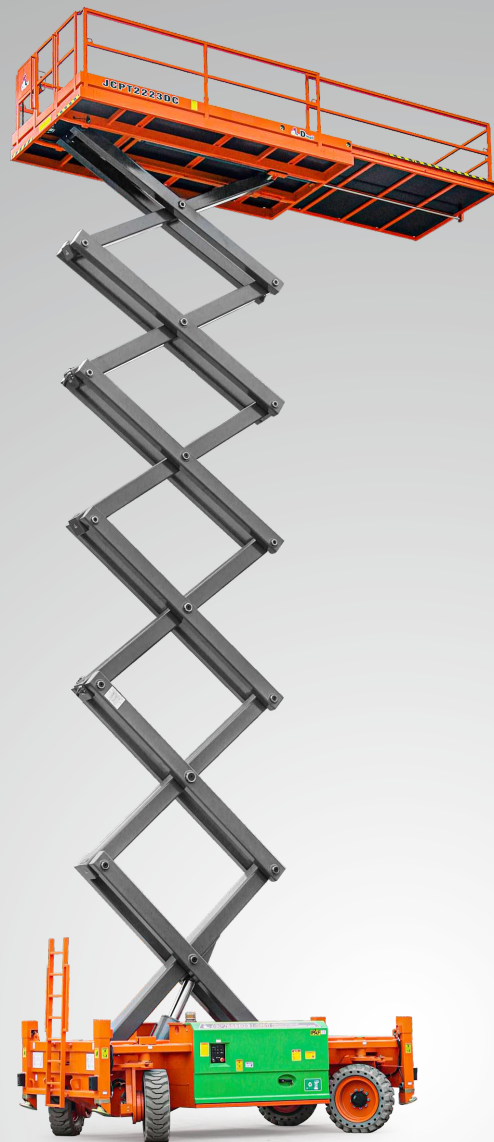

モデル	JCPT2223RTB	JCPT2223DC	JCPT2223HRT
寸法			
最大作業高さ A	22.00m	22.00m	22.00m
最大プラットフォーム高さ B	20.00m	20.00m	20.00m
全体長さ C	4.95m	4.95m	4.95m
全体幅 D	2.46m	2.46m	2.46m
全体高さ (レールアップ) E	3.86m	3.86m	3.86m
全体高さ (レールダウン) F	3.00m	3.00m	3.00m
プラットフォーム寸法 (長さx幅)	4.59m×2.25m	4.59m×2.25m	4.59m×2.25m
プラットフォーム延伸寸法 G	2.70m	2.70m	2.70m
地面クリアランス	0.40m	0.40m	0.40m
ホイールベース H	3.30m	3.30m	3.30m
回転半径 (内側/外側)	1.25m/3.40m	1.25m/3.40m	1.25m/3.40m
タイヤ	36×14-20	36×14-20	36×14-20
性能			
安全動作負荷	750kg	750kg	750kg
延伸時の安全使用荷重	750kg	750kg	750kg
最大作業人数 (室内/室外)	4/4	4/4	4/4
最大登坂性能	40%	30%	30%
最大移動速度 (収納状態)	≒4.7km/h	≒5.0km/h	≒5.0km/h
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.4km/h	≒0.4km/h	≒0.4km/h
最大許容動作角度 (X/Y)	2°/3°	2°/3°	2°/3°
上昇/下降速度	75/75sec	90/75sec	90/75sec
重量			
全体重量	13500kg	14100kg	13670kg
動力			
ディーゼルエンジン	Deutz TD2.9 L4/36.4kW	/	/
拡張レンジ発動機	/	/	KUBOTA Z482/9.8kW
ディーゼルタンク	100L	/	130L
油圧タンク	150L	150L	150L
鉛酸電池	/	48V/630Ah	/
リチウム電池	/	/	48V/420Ah
充電器	/	48V/60A	48V/100A
駆動モータ	/	4×32VAC/3.3kW	4×32VAC/3.3kW
リフティングモータ	/	2×48VDC/10kW	2×48VDC/10kW


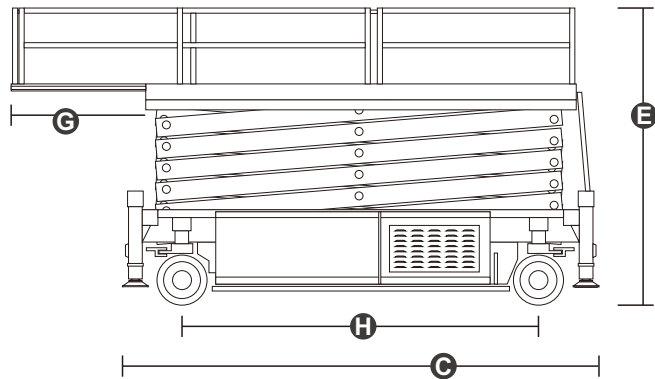
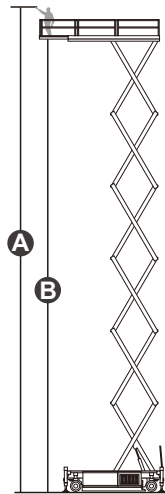


モデル	JCPT2216DC
寸法	
最大作業高さ A	22.00m
最大プラットフォーム高さ B	20.00m
全体長さ C	4.72m
全体幅 D	1.60m
全体高さ (レールアップ) E	3.82m
全体高さ (レールダウン) F	2.99m
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	4.30m×1.54m
プラットフォーム延伸寸法 G	1.80m
地面クリアランス (収納/上昇)	0.20m/0.02m
ホイールベース H	3.18m
回転半径 (内側/外側)	2.30m/3.00m
タイヤ	28×10-22
性能	
安全動作負荷	750kg
延伸時の安全使用荷重	750kg
最大作業人数 (室内/室外)	2/2
最大登坂性能	25%
最大移動速度 (収納状態)	≒3.5km/h
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.5km/h
最大許容動作角度 (X/Y)	1°/ 0°
上昇/下降速度	85/75sec
重量	
全体重量	13000kg
動力	
油圧タンク	130L
鉛酸電池	48V/630Ah
充電器	48V/60A
駆動モータ	4×32VAC/3.3kW
リフティングモータ	2×48VDC/8kW

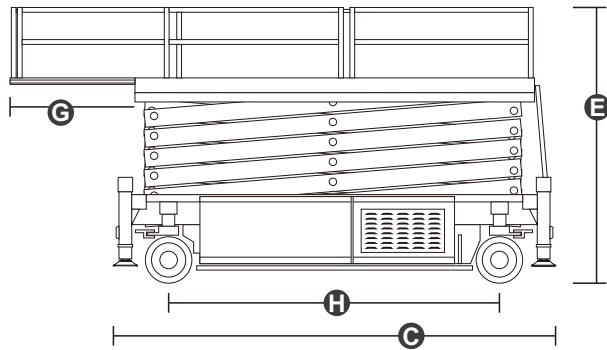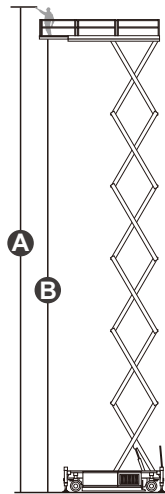


モデル		JCPT2212DC
寸法		
最大作業高さ A		22.00m
最大プラットフォーム高さ B		20.00m
全体長さ C		4.72m
全体幅 D		1.25m
全体高さ (レールアップ) E		3.82m
全体高さ (レールダウン) F		2.99m
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)		4.30m×1.19m
プラットフォーム延伸寸法 G		1.80m
地面クリアランス (収納/上昇)		0.20m/0.02m
ホイールベース H		3.18m
回転半径 (内側/外側)		1.60m/2.30m
タイヤ		28×10-22
性能		
安全動作負荷		750kg
延伸時の安全使用荷重		750kg
最大作業人数 (室内/室外)		2/2
最大登坂性能		25%
最大移動速度 (収納状態)		≒3.5km/h
最大移動速度 (リフティング状態)		≒0.5km/h
最大許容動作角度 (X/Y)		1°/ 0°
上昇/下降速度		85/75sec
重量		
全体重量(鉛酸電池)		12600kg
全体重量(リチウム電池) ★		12600kg
動力		
油圧タンク		130L
鉛酸電池		48V/630Ah
リチウム電池 ★		48V/520Ah
充電器		48V/60A
駆動モータ		4×32VAC/3.3kW
リフティングモータ		2×48VDC/8.0kW


注: 「★」 付きのパラメータはオプション。

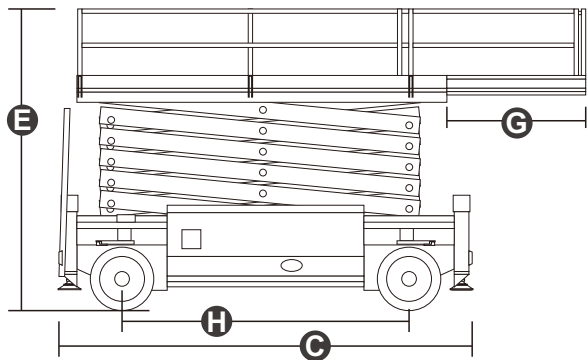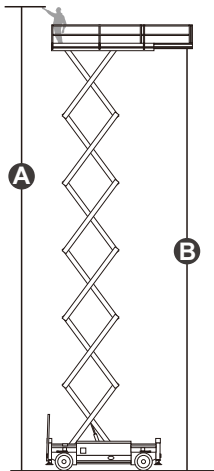

モデル	JCPT1923RTL	JCPT1923DCL
寸法		
最大作業高さ A	19.00m	19.00m
最大プラットフォーム高さ B	17.00m	17.00m
全体長さ C	4.46m	4.46m
全体幅 D	2.29m	2.29m
全体高さ (レールアップ) E	3.60m	3.60m
全体高さ (レールダウン) F	2.75m	2.75m
プラットフォーム寸法 (長さx幅)	4.06m×2.00m	4.06m×2.00m
プラットフォーム延伸寸法 G	2.00m	2.00m
地面クリアランス	0.40m	0.40m
ホイールベース H	2.85m	2.85m
回転半径 (内側/外側)	1.00m/3.20m	1.00m/3.20m
タイヤ	33×12-20	33×12-20
性能		
安全動作負荷	680kg	680kg
延伸時の安全使用荷重	680kg	680kg
最大作業人数 (室内/室外)	4/4	4/4
最大登坂性能	40%	40%
最大移動速度 (収納状態)	≒4.5km/h	≒4.5km/h
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.6km/h	≒0.6km/h
最大許容動作角度 (X/Y)	2°/3°	2°/3°
上昇/下降速度	70/70sec	70/70sec
重量		
全体重量	10530kg	10870kg
動力		
ディーゼルエンジン	Deutz TD2.9 L4/36.4kW	/
ディーゼルタンク	100L	/
油圧タンク	135L	135L
鉛酸電池	/	48V/450Ah
充電器	/	48V/60A
駆動モータ	/	4×32VAC/3.3kW
リフティングモータ	/	2×48VDC/8.0kW

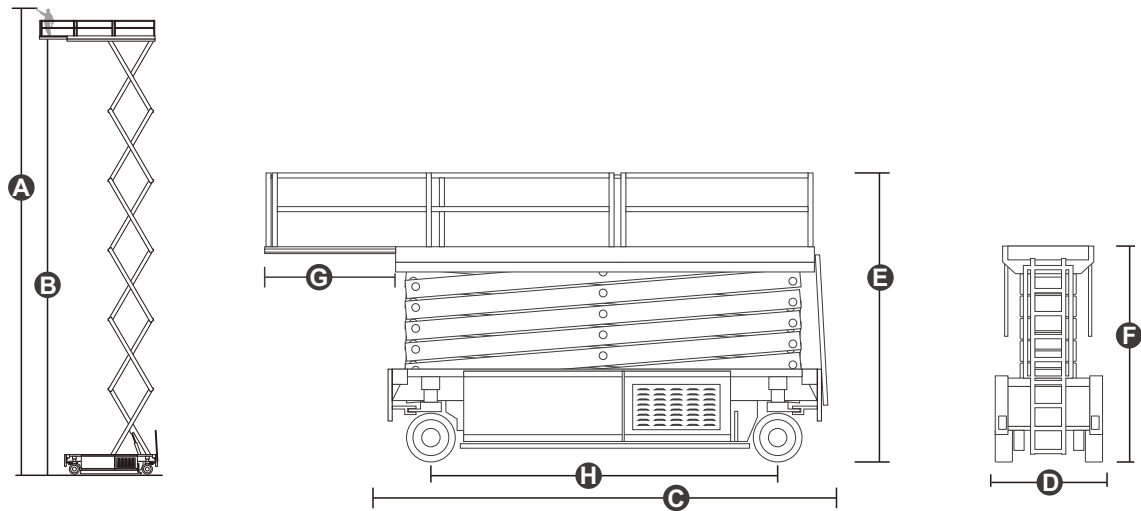


モデル	JCPT1912DCL	JCPT1712DCL
寸法		
最大作業高さ A	19.00m	17.20m
最大プラットフォーム高さ B	17.00m	15.20m
全体長さ C	3.76m	3.36m
全体幅 D	1.25m	1.25m
全体高さ (レールアップ) E	3.24m	3.24m
全体高さ (レールダウン) F	2.47m	2.47m
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	3.44m×1.17m	3.04m×1.17m
プラットフォーム延伸寸法 G	1.20m	1.20m
地面クリアランス (収納/上昇)	0.15m/0.025m	0.15m/0.025m
ホイールベース H	2.89m	2.49m
回転半径 (内側/外側)	1.00m/3.50m	0.60m/3.00m
タイヤ	22×9×16	22×9×16
性能		
安全動作負荷	500kg	500kg
延伸時の安全使用荷重	500kg	500kg
最大作業人数 (室内/室外)	2/0	2/0
最大登坂性能	30%	30%
最大移動速度 (収納状態)	≧4.5km/h	≧4.5km/h
最大移動速度 (リフティング状態)	≧0.4km/h	≧0.4km/h
最大許容動作角度 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	70/76sec	65/68sec
重量		
全体重量	7140kg	6280kg
動力		
油圧タンク	50L	45L
鉛酸電池	48V/360Ah	48V/320Ah
充電器	48V/60A	48V/60A
駆動モータ	2×32VAC/3.3kW	2×32VAC/3.3kW
リフティングモータ	48VDC/12.0kW	48VDC/10.0kW

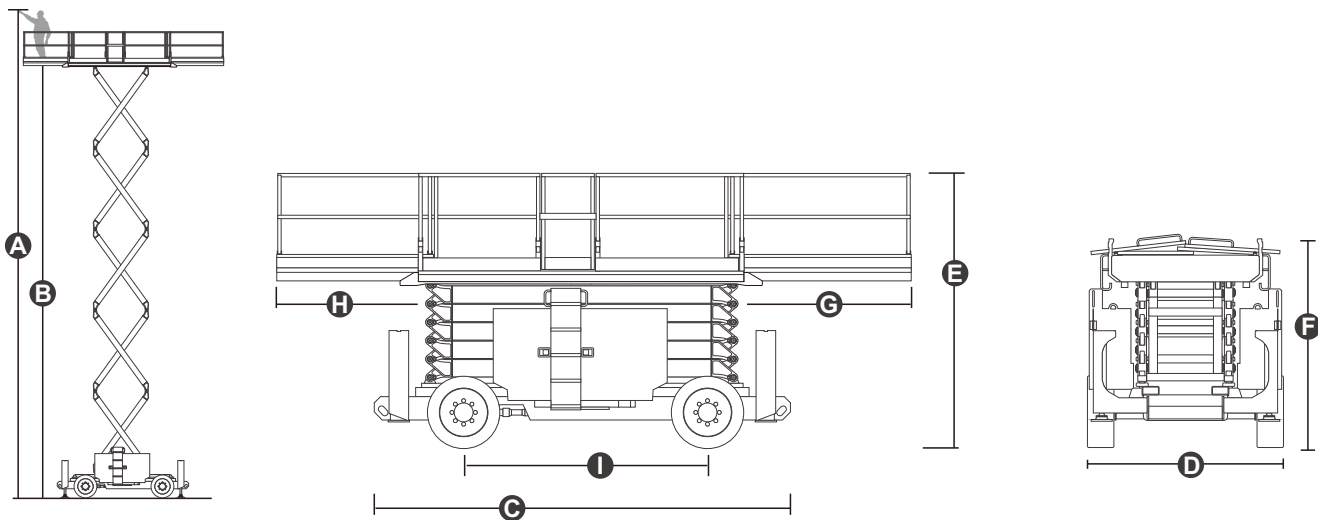


モデル	JCPT1823RTL2	JCPT1823MRT2	JCPT1823DCL2	JCPT1823HRT2
寸法				
最大作業高さ A	18.00m - 59ft 1in	18.00m - 59ft 1in	18.00m - 59ft 1in	18.00m - 59ft 1in
最大プラットフォーム高さ B	16.00m - 52ft 6in	16.00m - 52ft 6in	16.00m - 52ft 6in	16.00m - 52ft 6in
最大ドライブ高さ	11.00m - 36ft 1in	16.00m - 52ft 6in	11.00m - 36ft 1in	16.00m - 52ft 6in
全体長さ C	4.88m - 16ft	4.88m - 16ft	4.88m - 16ft	4.88m - 16ft
全体幅 D	2.33m - 7ft 8in	2.33m - 7ft 8in	2.33m - 7ft 8in	2.33m - 7ft 8in
全体高さ (レールアップ) E	3.23m - 10ft 7in	3.23m - 10ft 7in	3.23m - 10ft 7in	3.23m - 10ft 7in
全体高さ (レールダウン) F	2.47m - 8ft 1in	2.47m - 8ft 1in	2.47m - 8ft 1in	2.47m - 8ft 1in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	4.88m×1.83m - 16ft×6ft	4.88m×1.83m - 16ft×6ft	4.88m×1.83m - 16ft×6ft	4.88m×1.83m - 16ft×6ft
プラットフォーム延伸寸法 G H	1.43m/1.13m - 4ft 8in/3ft 8in	1.43m/1.13m - 4ft 8in/3ft 8in	1.43m/1.13m - 4ft 8in/3ft 8in	1.43m/1.13m - 4ft 8in/3ft 8in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.30m - 1ft	0.30m - 1ft	0.30m - 1ft	0.30m - 1ft
ホイールベース I	2.86m - 9ft 5in	2.86m - 9ft 5in	2.86m - 9ft 5in	2.86m - 9ft 5in
回転半径 (内側/外側)	2.70m/5.50m - 8ft 10in/18ft	2.70m/5.50m - 8ft 10in/18ft	2.70m/5.50m - 8ft 10in/18ft	2.70m/5.50m - 8ft 10in/18ft
タイヤ	315/55D20	315/55D20	315/55D20	315/55D20
性能				
安全動作負荷	680kg - 1499lb	680kg - 1499lb	680kg - 1499lb	680kg - 1499lb
延伸時の安全使用荷重	227kg - 500lb	227kg - 500lb	227kg - 500lb	227kg - 500lb
最大作業人数 (室内/室外)	4/4	4/4	4/4	4/4
最大登坂性能	30%	40%	40%	40%
最大移動速度 (収納状態)	≧5.0km/h - ≧3.11mph	≧6.0km/h - ≧3.73mph	≧6.0km/h - ≧3.73mph	≧6.0km/h - ≧3.73mph
最大移動速度 (リフティング状態) (<11m/≧11m)	≧1.0km/h ≧0.6km/h ≧0.62mph ≧0.37mph	≧1.0km/h ≧0.6km/h ≧0.62mph ≧0.37mph	≧1.0km/h ≧0.6km/h ≧0.62mph ≧0.37mph	≧1.0km/h ≧0.6km/h ≧0.62mph ≧0.37mph
最大許容動作角度 (X/Y)(<11m/≧11m)	2°/3° 1.5°/3°	2°/3° 1.5°/3°	2°/3° 1.5°/3°	2°/3° 1.5°/3°
上昇/下降速度	78/74sec	78/74sec	80/74sec	78/74sec
重量				
全体重量(鉛酸電池)	8760kg - 19313lb	/	9210kg - 20305lb	/
全体重量(リチウム電池)	/	8840kg - 19489lb	8820kg - 19445lb ★	8980kg - 19798lb
動力				
ディーゼルエンジン	Kubota D1105/18.2kW	Kubota D1105/18.2kW	/	/
拡張レンジ発動機	/	/	/	Kubota Z482/9.8kW
ディーゼルタンク	80L - 21gal	80L - 21gal	/	110L - 29gal
油圧タンク	120L - 34gal	120L - 34gal	110L - 29gal	80L - 21gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	/	/	48V/450Ah	/
リチウム電池	/	80V/67.5Ah	48V/420Ah ★	48V/350Ah
充電器	/	/	48V/60A	48V/60A
电机	/	80VDC/10kW	/	/
駆動モータ	/	/	32VAC/9kW	32VAC/9kW
リフティングモータ	/	/	32VAC/15kW	32VAC/15kW

注: 「★」 付きのパラメータはオプション。

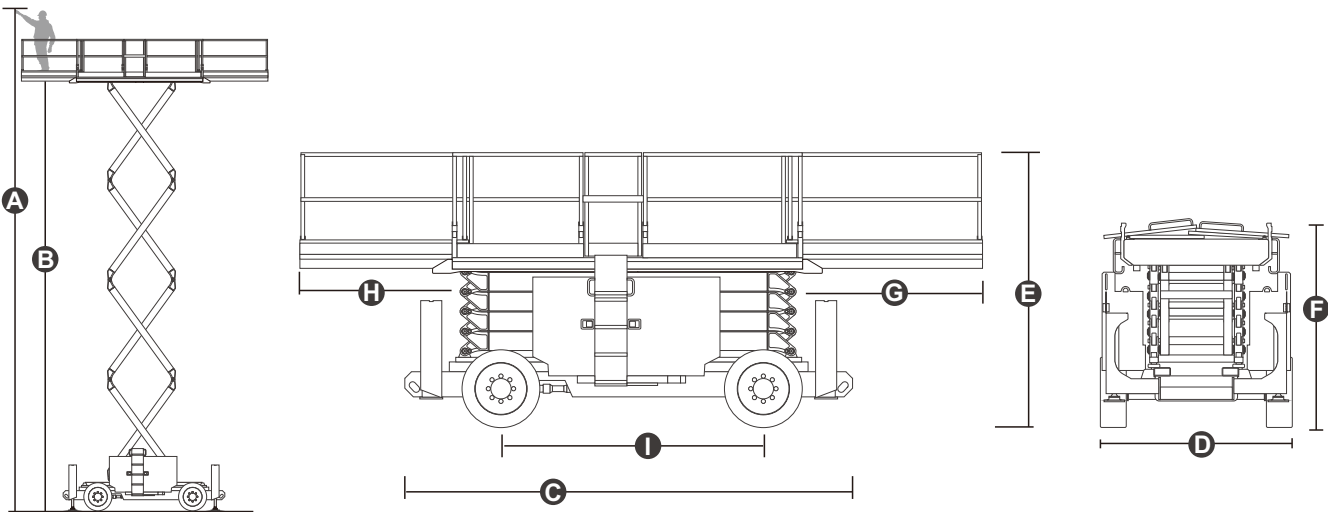


モデル	JCPT1523RTL2	JCPT1523MRT2	JCPT1523DCL2	JCPT1523HRT2
寸法				
最大作業高さ A	15.00m - 49ft 3in	15.00m - 49ft 3in	15.00m - 49ft 3in	15.00m - 49ft 3in
最大プラットフォーム高さ B	13.00m - 42ft 8in	13.00m - 42ft 8in	13.00m - 42ft 8in	13.00m - 42ft 8in
最大ドライブ高さ	13.00m - 42ft 8in	13.00m - 42ft 8in	13.00m - 42ft 8in	13.00m - 42ft 8in
全体長さ (アウトリガーなし)	4.88m - 16ft	4.88m - 16ft	4.88m - 16ft	4.88m - 16ft
全体長さ (アウトリガーあり) C	4.88m - 16ft	4.88m - 16ft	4.88m - 16f	4.88m - 16ft
全体幅 D	2.33m - 7ft 8in	2.33m - 7ft 8in	2.33m - 7ft 8in	2.33m - 7ft 8in
全体高さ (レールアップ) E	3.02m - 9ft 11in	3.02m - 9ft 11in	3.02m - 9ft 11in	3.02m - 9ft 11in
全体高さ (レールダウン) F	2.26m - 7ft 5in	2.26m - 7ft 5in	2.26m - 7ft 5in	2.26m - 7ft 5in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	4.88m×1.83m - 16ft×6ft	4.88m×1.83m - 16ft×6ft	4.88m×1.83m - 16ft×6ft	4.88m×1.83m - 16ft×6ft
プラットフォーム延伸寸法 G/H	1.43m/1.13m - 4ft 8in/3ft 10in	1.43m/1.13m - 4ft 8in/3ft 10in	1.43m/1.13m - 4ft 8in/3ft 10in	1.43m/1.13m - 4ft 8in/3ft 10in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.30m - 1ft	0.30m - 1ft	0.30m - 1ft	0.30m - 1ft
ホイールベース I	2.86m - 9ft 5in	2.86m - 9ft 5in	2.86m - 9ft 5in	2.86m - 9ft 5in
回転半径 (内側/外側)	2.70m/5.50m - 8ft 10in/18ft	2.70m/5.50m - 8ft 10in/18ft	2.70m/5.50m - 8ft 10in/18ft	2.70m/5.50m - 8ft 10in/18ft
タイヤ	315/55D20	315/55D20	315/55D20	315/55D20
性能				
安全動作負荷	680kg - 1499lb	680kg - 1499lb	680kg - 1499lb	680kg - 1499lb
延伸時の安全使用荷重	227kg - 500lb	227kg - 500lb	227kg - 500lb	227kg - 500lb
最大作業人数 (室内/室外)	7/7	7/7	7/7	7/7
最大登坂性能	40%	40%	40%	40%
最大移動速度 (収納状態)	≒5.0km/h - ≒3.1mph	≒6.0km/h - ≒3.73mph	≒6.0km/h - ≒3.73mph	≒6.0km/h - ≒3.73mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≒1.0km/h - ≒0.62mph	≒1.0km/h - ≒0.62mph	≒1.0km/h - ≒0.62mph	≒1.0km/h - ≒0.62mph
最大許容動作角度 (X/Y)	2°/3°	2°/3°	2°/3°	2°/3°
上昇/下降速度	73/62sec	73/62sec	70/62sec	70/62sec
重量				
全体重量(アウトリガーなし/鉛酸電池)	7100kg - 15653lb	/	7610kg - 16777lb	/
全体重量(アウトリガーあり/鉛酸電池)	8000kg - 17637lb	/	8150kg - 17968lb	/
全体重量(アウトリガーなし/リチウム電池)	/	7240kg - 15961lb	7180kg - 15829lb ★	7340kg - 16182lb
全体重量(アウトリガーあり/リチウム電池)	/	8140kg - 17946lb	8080kg - 17813lb ★	8240kg - 18166lb
動力				
ディーゼルエンジン	Kubota D1105/18.2kW	Kubota D1105/18.2kW	/	/
拡張レンジ発動機	/	/	/	Kubota Z482/9.8kW
ディーゼルタンク	80L - 21gal	80L - 21gal	/	110L - 29gal
油圧タンク	120L - 31gal	120L - 31gal	110L - 29gal	80L - 21gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	/	/	48V/450Ah	/
リチウム電池	/	80V/67.5Ah	48V/420Ah ★	48V/350Ah
充電器	/	/	48V/60A	48V/60A
电机	/	80VDC/10kW	/	/
駆動モータ	/	/	32VAC/9kW	32VAC/9kW
リフティングモータ	/	/	32VAC/15kW	32VAC/15kW

注: 「★」 付きのパラメータはオプション。

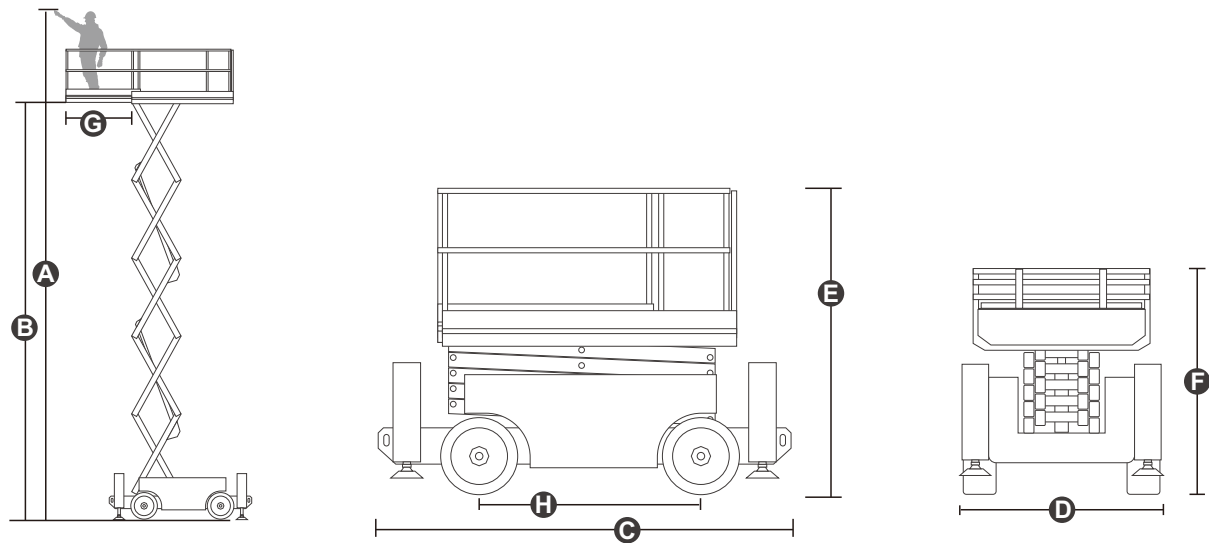

モデル	JCPT1418RT	JCPT1418DC	JCPT1418DC-4W
寸法			
最大作業高さ A	14.30m	14.30m	14.30m
最大プラットフォーム高さ B	12.30m	12.30m	12.30m
全体長さ（アウトリガーなし）	3.19m	3.19m	3.19m
全体長さ（アウトリガーあり） C	3.84m	3.84m	3.84m
全体幅 D	1.76m	1.76m	1.77m
全体高さ（レールアップ） E	2.74m	2.74m	2.74m
全体高さ（レールダウン） F	1.97m	1.97m	1.97m
プラットフォーム寸法（長さx幅）	2.88m×1.52m	2.88m×1.52m	2.88m×1.52m
プラットフォーム延伸寸法 G	1.43m	1.43m	1.43m
地面クリアランス（収納/上昇）	0.24m	0.24m	0.24m
ホイールベース H	2.29m	2.29m	2.29m
回転半径（内側/外側）	2.15m/4.85m	2.15m/4.85m	2.15m/4.85m
タイヤ	26×12-16.5	26×12-16.5	26×12-16.5
性能			
安全動作負荷	363kg	363kg	363kg
延伸時の安全使用荷重	136kg	136kg	136kg
最大作業人数（室内/室外）	3/2	3/2	3/2
最大登坂性能	40%	40%	40%
最大移動速度（収納状態）	≧5.0km/h	≧6.0km/h	≧6.0km/h
最大移動速度（リフティング状態）	≧0.45km/h	≧0.45km/h	≧0.45km/h
最大許容動作角度（X/Y）	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	45/46sec	45/46sec	45/46sec
重量			
全体重量	5050kg	5150kg	5480kg
動力			
ディーゼルエンジン	Kubota D1105/18.2kW	/	/
ディーゼルタンク	47L	/	/
油圧タンク	71L	71L	71L
鉛酸電池	/	48V/320Ah	48V/320Ah
リチウム電池 ★	/	48V/320Ah	48V/320Ah
充電器	/	48V/35A	48V/35A
駆動モータ	/	2×32VAC/3.3kW	4×32VAC/2kW
リフティングモータ	/	48VDC/3.8kW	48VDC/3.8kW

注：「★」付きのパラメータはオプション。

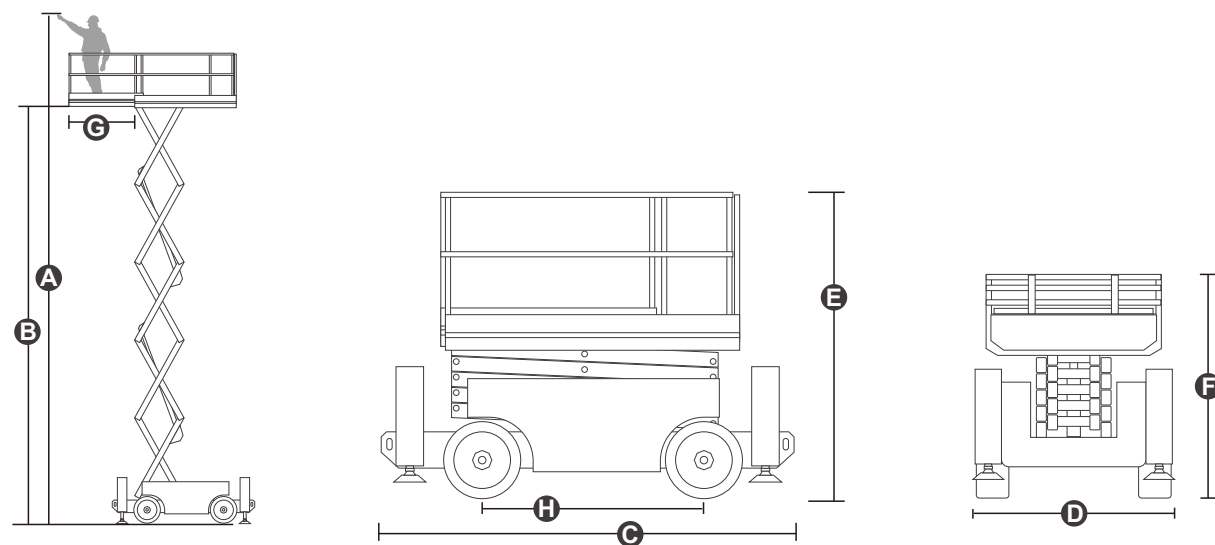

モデル	JCPT1218RT	JCPT1218DC	JCPT1218DC-4W
寸法			
最大作業高さ A	12.00m	12.00m	12.00m
最大プラットフォーム高さ B	10.00m	10.00m	10.00m
全体長さ（アウトリガーなし）	3.19m	3.19m	3.19m
全体長さ（アウトリガーあり） C	3.84m	3.84m	3.84m
全体幅 D	1.76m	1.76m	1.77m
全体高さ（レールアップ） E	2.59m	2.59m	2.59m
全体高さ（レールダウン） F	1.82m	1.82m	1.82m
プラットフォーム寸法（長さ×幅）	2.88m×1.52m	2.88m×1.52m	2.88m×1.52m
プラットフォーム延伸寸法 G	1.43m	1.43m	1.43m
地面クリアランス（収納/上昇）	0.24m	0.24m	0.24m
ホイールベース H	2.29m	2.29m	2.29m
回転半径（内側/外側）	2.15m/4.85m	2.15m/4.85m	2.15m/4.85m
タイヤ	26×12-16.5	26×12-16.5	26×12-16.5
性能			
安全動作負荷	454kg	454kg	454kg
延伸時の安全使用荷重	136kg	136kg	136kg
最大作業人数（室内/室外）	4/2	4/2	4/2
最大登坂性能	40%	40%	40%
最大移動速度（収納状態）	≒5.0km/h	≒6.0km/h	≒6.0km/h
最大移動速度（リフティング状態）	≒0.45km/h	≒0.45km/h	≒0.45km/h
最大許容動作角度（X/Y）	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	38/46sec	40/46sec	40/46sec
重量			
全体重量	4380kg	4400kg	4880kg
動力			
ディーゼルエンジン	Kubota D1105/18.2kW	/	/
ディーゼルタンク	47L	/	/
油圧タンク	71L	71L	71L
鉛酸電池	/	48V/320Ah	48V/320Ah
リチウム電池 ★	/	48V/320Ah	48V/320Ah
充電器	/	48V/35A	48V/35A
駆動モータ	/	2×32VAC/3.3kW	4×32VAC/2kW
リフティングモータ	/	48VDC/3.8kW	48VDC/3.8kW

注：「★」付きのパラメータはオプション。