

小型 / ミニ シザー・シリーズ

ELECTRIC



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

ADD: No. 188, Qihang Road, Deqing, Huzhou, Zhejiang P.R.C

P.C: 313219

Tel: +86-572-8681688

E-Mail: market@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

As the technology is constantly updated, technical parameters are subject to change without notice. This brochure is for reference only.
The copyright is owned by Zhejiang Dingli. No content may be copied or plagiarized for any purpose without written permission.
January 2025 edition

DINGLI
Exceed · New Height



DINGLI®
Exceed · New Height

Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. 2005年 設立 面積71万平方 (175.4) 建築面積59万平方
年間生產額100億 超 世界有數 高所作業

Dingli 企業統治 全 通 ESG 概念 施 從業員 旅行 建設 製
造 製品 研究開 面 持 可能 企業生態学 開 略 踐

Dingli 米因 研究開 持 中国 企業研究所 有 120 81 5
265 16 國家標準 9 業界標準 策定 參加 技術

電動化 Dingli 顧客 提供 重要 手段 新 高所作業

Dingli 業界最高 自動化 備 未来 工 基盤 協調的 環境 優 安全 製造 現 独
自 開 200 CE 米因 ANSI 威 認 合格 世界100

Dingli 再生工 設立 顧客 製品 全体 提供
開 MAGNI) TEUPEN)

有名 建設機械企業 投資 50 AWP CMEC 完全買収 Dingli 現地
運 擁 10

Dingli 工業情報化部 國家製造業 品 企業 認 IPAF年間高所作業
先 者賞 IAPA年間最優秀製品部門 - 垂直 受賞 中国製造業 業界 最
威 國際賞 躍進 逆 Dignli 世界 40建機 選 社長 Xu Shugen氏
IAPA審 員 選 初 中国人 2022年 浙江省年間最優秀商人 中国建設機械業界 影響力 100人
連 受賞

Dingli 男性中心 機械製造業界 女性 利 積極的 認 多樣性 現
意見 尊重 革新性 回復力 長期 維持 業界 展 促進 非道路移動機械 電動
化 新時代 切 開 革 平等 多樣性 包括的 企業環境 構築 取 組
一方 Dingli 上流 下流 調和 構築 世界 唯一 高所作業車用工業 地 作 上

小型 / ミニ・シザー・シリーズ

小型シザー・シリーズ

最大作業高は8～16mをカバーし、最大荷重は450kgです。AC シザーズには、完全に密閉されたACシステム（駆動および持ち上げ用）が装備されており、メンテナンスフリー、防水性、効率性、安全性などの利点があります。



メンテナンスフリー

カーボンブラシと整流子が不要（交換不要）で、Dingliメンテナンスフリー・バッテリーと組み合わせることで、機械全体のメンテナンスフリーを実現します。



より効率的

変換効率が高く、DCモーターより15～20%高く、機械全体の効率が8～10%向上します。



より高い防水性

防水等級はIP67に達し、優れた防水性能を備えています。



より安全

内蔵の温度センサーと速度センサーが機械全体の動きをリアルタイムで監視し、安全性、安定性、耐久性を確保します。




エレベーターへのアクセスが簡単

軽量かつ小型で、乗用エレベーターや建設用エレベーターへの出入りが容易行えます。




輸送が簡単

一台のレッカー車で複数のミニシザーを同時に輸送できます。




ゼロ・エミッション

機械全体がバッテリーを電源として使用し、より環境にやさしい設計です。






大きなホイール

大きなホイール・モデルは、荒れた道路に適しています。



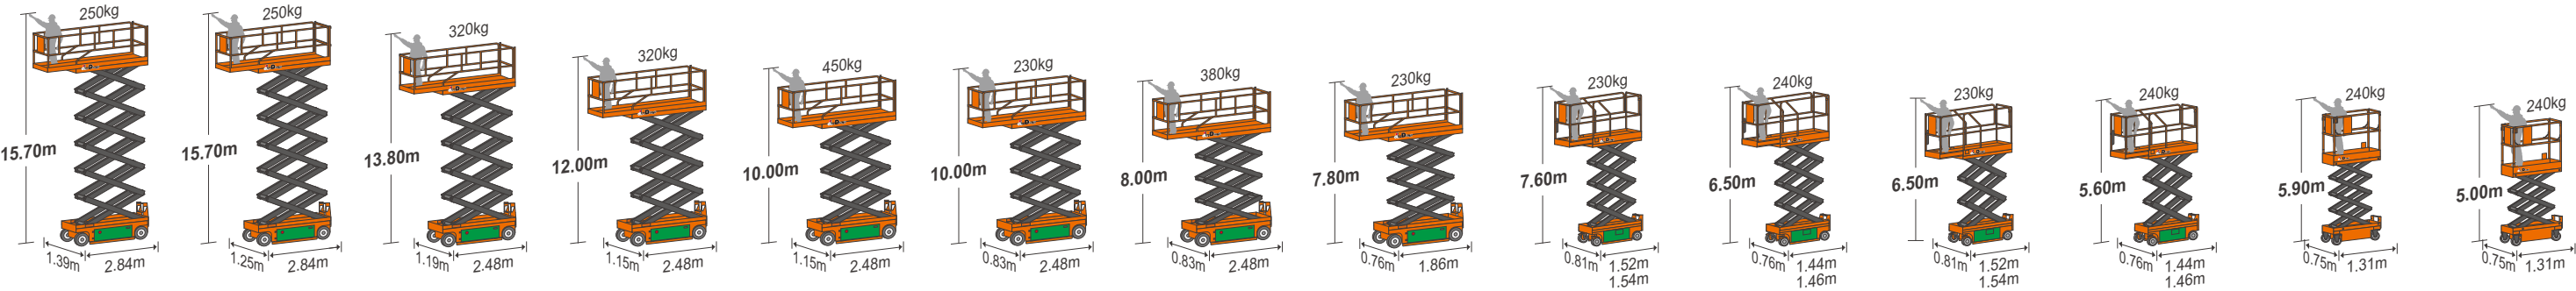


小型シザー								ミニシザー					
JCPT1614AC	JCPT1612AC	JCPT1412AC	JCPT1212AC	JCPT1012AC	JCPT1008AC	JCPT0808AC	JCPT0807AC	JCPT0708DCM	JCPT0707DC	JCPT0608DCM	JCPT0607DCM	JCPT0607C	JCPT0507C
JCPT1614HA	JCPT1612HA	JCPT1412HA	JCPT1212HA	JCTP1012HA	JCPT1008HA	JCPT0808HA	JCPT0807HA	JCPT0708DCH	JCPT0707DCH	JCPT0608DCH	JCPT0607DCH		
(P.5-6)	(P.7-8)	(P.9-10)	(P.11-12)	(P.13-14)	(P.15-16)	(P.17-18)	(P.19-20)	(P.21-22)	(P.23-24)	(P.25-26)	(P.27-28)	(P.29-30)	(P.29-30)

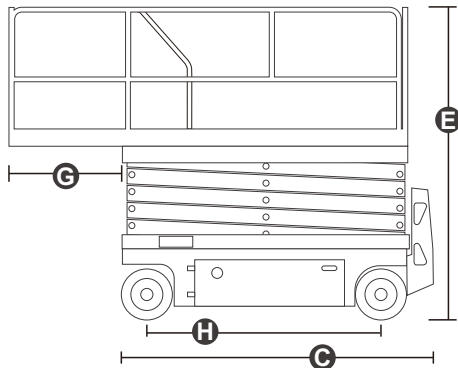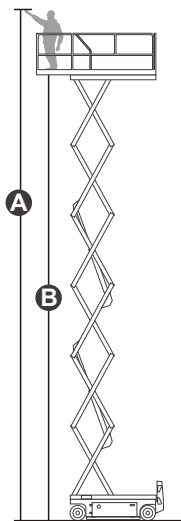




モデル	JCPT1614AC	JCPT1614HA
寸法		
最大作業高さ A	15.70m - 51ft 6in	15.70m - 51ft 6in
最大プラットフォーム高さ B	13.70m - 44ft 11in	13.70m - 44ft 11in
全体長さ C	2.84m - 9ft 4in	2.84m - 9ft 4in
全体幅 D	1.39m - 4ft 7in	1.39m - 4ft 7in
全体高さ (レールアップ) E	2.62m - 8ft 7in	2.62m - 8ft 7in
全体高さ (レールダウン) F	2.09m - 6ft 10in	2.09m - 6ft 10in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	2.64m×1.12m - 8ft 8in×3ft 8in	2.64m×1.12m - 8ft 8in×3ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m - 2ft 11in	0.90m - 2ft 11in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.10m/0.019m - 4in/1in	0.10m/0.019m - 4in/1in
ホイールベース H	2.24m - 7ft 4in	2.24m - 7ft 4in
回転半径 (内側/外側)	0m/2.70m - 0in/8ft 10in	0m/2.70m - 0in/8ft 10in
タイヤ	Φ381×127mm	Φ381×127mm
性能		
安全動作負荷	250kg - 551lb	250kg - 551lb
延伸時の安全使用荷重	113kg - 249lb	113kg - 249lb
最大作業人数 (室内/室外)	2/0	2/0
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≒5.0km/h - ≒3.10mph	≒3.5km/h - ≒2.17mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.8km/h - ≒0.50mph	≒0.8km/h - ≒0.50mph
最大許容動作角度 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	72/67sec	72/67sec
重量		
全体重量	3520kg - 7760lb	3440kg - 7583lb
動力		
油圧タンク	20L - 5.3gal	20L - 5.3gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	24V/240Ah	24V/240Ah
リチウム電池 ★	24V/220Ah	24V/220Ah
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	/
リフティングモータ	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW

注: 「★」 付きのパラメータはオプション。

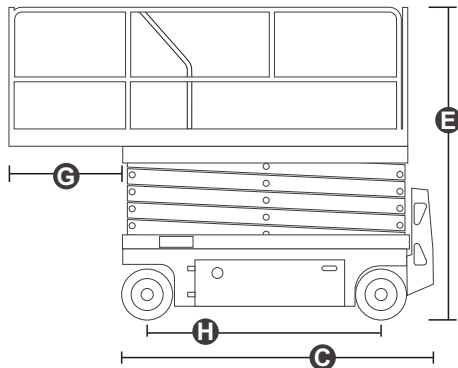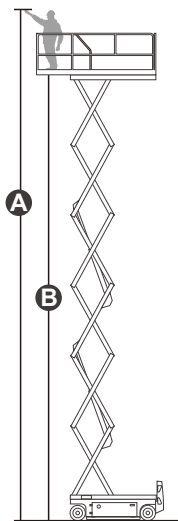




モデル	JCPT1612AC	JCPT1612HA
寸法		
最大作業高さ A	15.70m - 51ft 6in	15.70m - 51ft 6in
最大プラットフォーム高さ B	13.70m - 44ft 11in	13.70m - 44ft 11in
全体長さ C	2.84m - 9ft 4in	2.84m - 9ft 4in
全体幅 D	1.25m - 4ft 1in	1.25m - 4ft 1in
全体高さ (レールアップ) E	2.62m - 8ft 7in	2.62m - 8ft 7in
全体高さ (レールダウン) F	2.09m - 6ft 10in	2.09m - 6ft 10in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	2.64m×1.12m - 8ft 8in×3ft 8in	2.64m×1.12m - 8ft 8in×3ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m - 2ft 11in	0.90m - 2ft 11in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.10m/0.019m - 4in/1in	0.10m/0.019m - 4in/1in
ホイールベース H	2.24m - 7ft 4in	2.24m - 7ft 4in
回転半径 (内側/外側)	0m/2.65m - 0in/8ft 8in	0m/2.65m - 0in/8ft 8in
タイヤ	Φ381×127mm	Φ381×127mm
性能		
安全動作負荷	250kg - 551lb	250kg - 551lb
延伸時の安全使用荷重	113kg - 249lb	113kg - 249lb
最大作業人数 (室内/室外)	2/0	2/0
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≒5.0km/h - ≒3.10mph	≒3.5km/h - ≒2.17mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.8km/h - ≒0.50mph	≒0.8km/h - ≒0.50mph
最大許容動作角度 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	70/67sec	72/67sec
重量		
全体重量	3420kg - 7540lb	3360kg - 7408lb
動力		
油圧タンク	20L - 5.3gal	20L - 5.3gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	24V/240Ah	24V/240Ah
リチウム電池 ★	24V/220Ah	24V/220Ah
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	/
リフティングモータ	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW

注: 「★」 付きのパラメータはオプション。

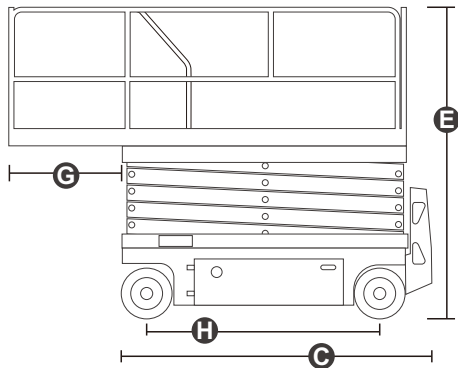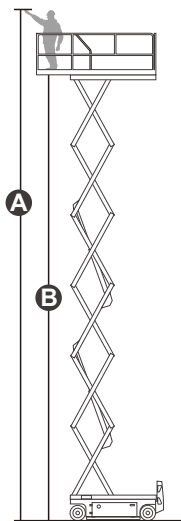




モデル	JCPT1412AC	JCPT1412HA
寸法		
最大作業高さ A	13.80m - 45ft 3in	13.80m - 45ft 3in
最大プラットフォーム高さ B	11.80m - 38ft 9in	11.80m - 38ft 9in
全体長さ C	2.48m - 8ft 2in	2.48m - 8ft 2in
全体幅 D	1.19m - 3ft 11in	1.19m - 3ft 11in
全体高さ (レールアップ) E	2.62m - 8ft 7in	2.62m - 8ft 7in
全体高さ (レールダウン) F	2.09m - 6ft 10in	2.09m - 6ft 10in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	2.27m×1.12m - 7ft 5in×3ft 8in	2.27m×1.12m - 7ft 5in×3ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m - 2ft 11in	0.90m - 2ft 11in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.10m/0.019m - 4in/1in	0.10m/0.019m - 4in/1in
ホイールベース H	1.87m - 6ft 2in	1.87m - 6ft 2in
回転半径 (内側/外側)	0m/2.20m - 0in/7ft 3in	0m/2.20m - 0in/7ft 3in
タイヤ	Φ381×127mm	Φ381×127mm
性能		
安全動作負荷	320kg - 705lb	320kg - 705lb
延伸時の安全使用荷重	113kg - 249lb	113kg - 249lb
最大作業人数 (室内/室外)	3/0	3/0
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≒5.0km/h - ≒3.10mph	≒3.5km/h - ≒2.17mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.8km/h - ≒0.50mph	≒0.8km/h - ≒0.50mph
最大許容動作角度 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	55/40sec	58/40sec
重量		
全体重量	3020kg - 6658lb	3010kg - 6636lb
動力		
油圧タンク	20L - 5.3gal	20L - 5.3gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	24V/240Ah	24V/240Ah
リチウム電池 ★	24V/220Ah	24V/220Ah
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	/
リフティングモータ	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW

注: 「★」 付きのパラメータはオプション。

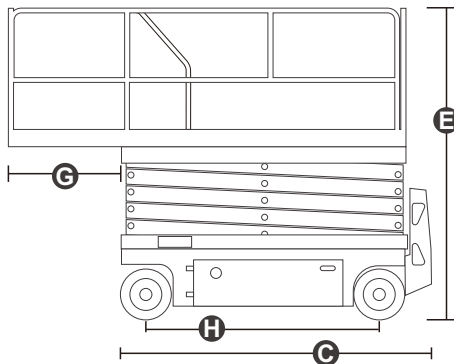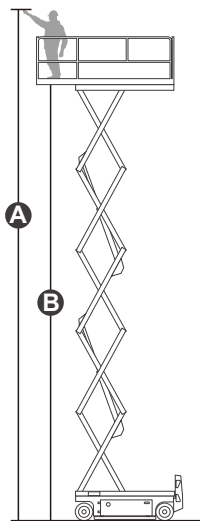


モデル	JCPT1212AC	JCPT1212HA
寸法		
最大作業高さ A	12.00m - 39ft 4in	12.00m - 39ft 4in
最大プラットフォーム高さ B	10.00m - 32ft 10in	10.00m - 32ft 10in
全体長さ C	2.48m - 8ft 2in	2.48m - 8ft 2in
全体幅 D	1.15m - 3ft 9in	1.15m - 3ft 9in
全体高さ（レールアップ） E	2.49m - 8ft 2in	2.49m - 8ft 2in
全体高さ（レールダウン） F	1.96m - 6ft 5in	1.96m - 6ft 5in
プラットフォーム寸法（長さ×幅）	2.27m×1.12m - 7ft 5in×3ft 8in	2.27m×1.12m - 7ft 5in×3ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m - 2ft 11in	0.90m - 2ft 11in
地面クリアランス（収納/上昇）	0.10m/0.019m - 4in/1in	0.10m/0.019m - 4in/1in
ホイールベース H	1.87m - 6ft 2in	1.87m - 6ft 2in
回転半径（内側/外側）	0m/2.20m - 0in/7ft 3in	0m/2.20m - 0in/7ft 3in
タイヤ	Φ381×127mm	Φ381×127mm
性能		
安全動作負荷	320kg - 705lb	320kg - 705lb
延伸時の安全使用荷重	113kg - 249lb	113kg - 249lb
最大作業人数（室内/室外）	2/1	2/1
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度（収納状態）	≒ 5.0km/h - ≒ 3.10mph	≒ 3.5km/h - ≒ 2.17mph
最大移動速度（リフティング状態）	≒ 0.8km/h - ≒ 0.50mph	≒ 0.8km/h - ≒ 0.50mph
最大許容動作角度（X/Y）	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	54/45sec	55/49sec
重量		
全体重量	3060kg - 6746lb	3050kg - 6724lb
動力		
油圧タンク	20L - 5.3gal	20L - 5.3gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	24V/200Ah	24V/200Ah
リチウム電池 ★	24V/220Ah	24V/220Ah
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	/
リフティングモータ	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW

注：「★」付きのパラメータはオプション。

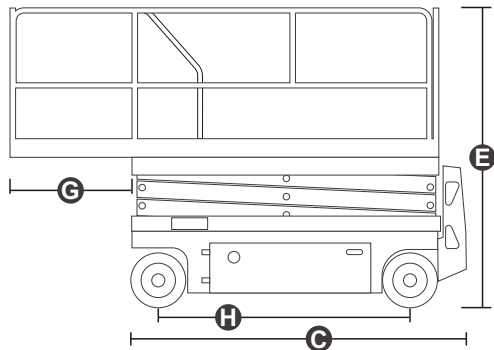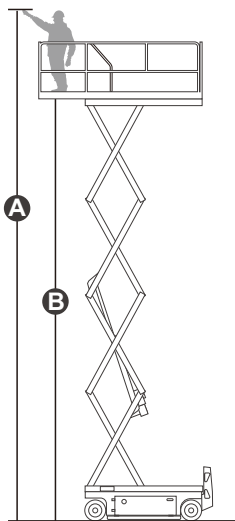


モデル	JCPT1012AC	JCPT1012HA
寸法		
最大作業高さ A	10.00m - 32ft 10in	10.00m - 32ft 10in
最大プラットフォーム高さ B	8.00m - 26ft 3in	8.00m - 26ft 3in
全体長さ C	2.48m - 8ft 2in	2.48m - 8ft 2in
全体幅 D	1.15m - 3ft 9in	1.15m - 3ft 9in
全体高さ (レールアップ) E	2.36m - 7ft 9in	2.36m - 7ft 9in
全体高さ (レールダウン) F	1.83m - 6ft	1.83m - 6ft
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	2.27m×1.12m - 7ft 5in×3ft 8in	2.27m×1.12m - 7ft 5in×3ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m - 2ft 11in	0.90m - 2ft 11in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.10m/0.019m - 4in/1in	0.10m/0.019m - 4in/1in
ホイールベース H	1.87m - 6ft 2in	1.87m - 6ft 2in
回転半径 (内側/外側)	0m/2.20m - 0in/7ft 3in	0m/2.20m - 0in/7ft 3in
タイヤ	Φ381×127mm	Φ381×127mm
性能		
安全動作負荷	450kg - 992lb	450kg - 992lb
延伸時の安全使用荷重	113kg - 249lb	113kg - 249lb
最大作業人数 (室内/室外)	2/2	2/2
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≒5.0km/h - ≒3.10mph	≒3.5km/h - ≒2.17mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.8km/h - ≒0.50mph	≒0.8km/h - ≒0.50mph
最大許容動作角度 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	34/30sec	34/30sec
重量		
全体重量	2750kg - 6063lb	2680kg - 5908lb
動力		
油圧タンク	20L - 5.3gal	20L - 5.3gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	24V/185Ah	24V/185Ah
リチウム電池 ★	24V/180Ah	24V/180Ah
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	/
リフティングモータ	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW

注: 「★」 付きのパラメータはオプション。

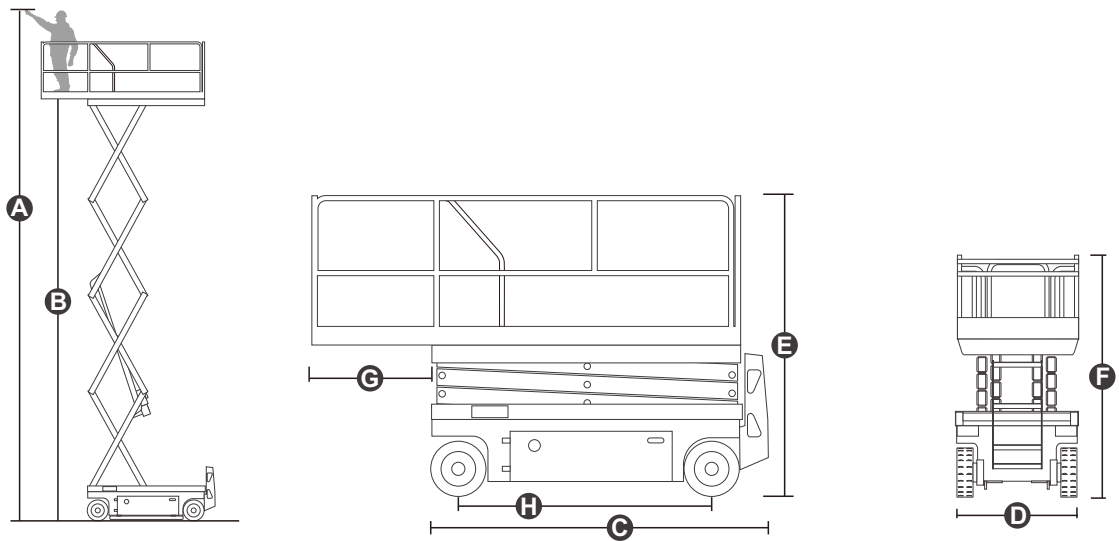




モデル	JCPT1008AC	JCPT1008HA
寸法		
最大作業高さ A	10.00m - 32ft 10in	10.00m - 32ft 10in
最大プラットフォーム高さ B	8.00m - 26ft 3in	8.00m - 26ft 3in
全体長さ C	2.48m - 8ft 2in	2.48m - 8ft 2in
全体幅 D	0.83m - 2ft 9in	0.83m - 2ft 9in
全体高さ (レールアップ) E	2.36m - 7ft 9in	2.36m - 7ft 9in
全体高さ (レールダウン) F	2.00m - 6ft 7in	2.00m - 6ft 7in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	2.27m×0.81m - 7ft 5in×2ft 8in	2.27m×0.81m - 7ft 5in×2ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m - 2ft 11in	0.90m - 2ft 11in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.10m/0.019m - 4in/1in	0.10m/0.019m - 4in/1in
ホイールベース H	1.87m - 6ft 2in	1.87m - 6ft 2in
回転半径 (内側/外側)	0m/2.10m - 0in/6ft 11in	0m/2.10m - 0in/6ft 11in
タイヤ	Φ381×127mm	Φ381×127mm
性能		
安全動作負荷	230kg - 507lb	230kg - 507lb
延伸時の安全使用荷重	113kg - 249lb	113kg - 249lb
最大作業人数 (室内/室外)	2/0	2/0
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≒5.0km/h - ≒3.10mph	≒3.5km/h - ≒2.17mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.8km/h - ≒0.50mph	≒0.8km/h - ≒0.50mph
最大許容動作角度 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	32/34sec	30/34sec
重量		
全体重量	2250kg - 4960lb	2210kg - 4872lb
動力		
油圧タンク	20L - 5.3gal	20L - 5.3gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	24V/185Ah	24V/185Ah
リチウム電池 ★	24V/180Ah	24V/180Ah
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	/
リフティングモータ	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW

注: 「★」 付きのパラメータはオプション。

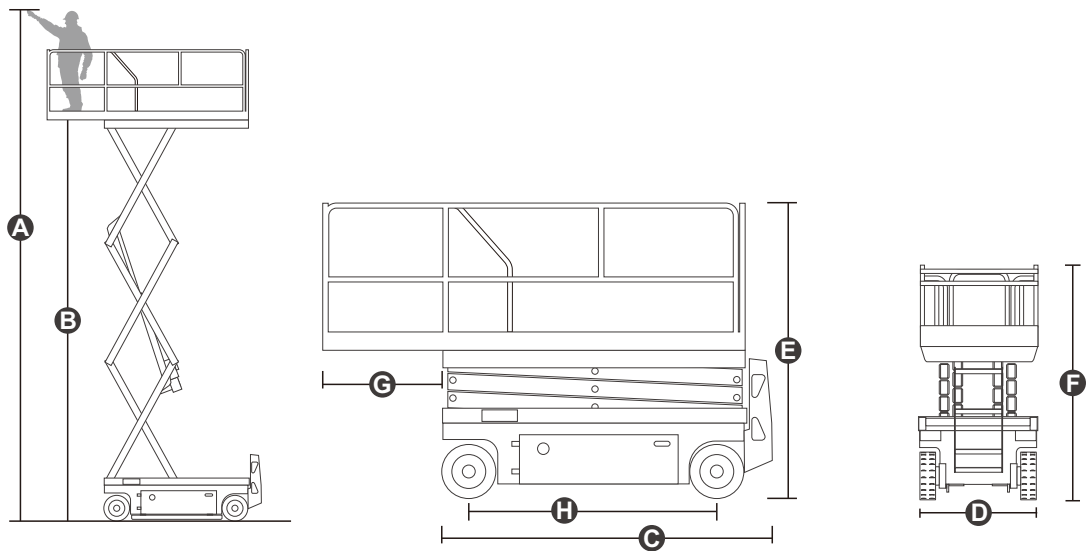





モデル	JCPT0808AC	JCPT0808HA
寸法		
最大作業高さ A	8.00m - 26ft 3in	8.00m - 26ft 3in
最大プラットフォーム高さ B	6.00m - 19ft 8in	6.00m - 19ft 8in
全体長さ C	2.48m - 8ft 2in	2.48m - 8ft 2in
全体幅 D	0.83m - 2ft 9in	0.83m - 2ft 9in
全体高さ (レールアップ) E	2.23m - 7ft 4in	2.23m - 7ft 4in
全体高さ (レールダウン) F	1.87m - 6ft 2in	1.87m - 6ft 2in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	2.27m×0.81m - 7ft 5in×2ft 8in	2.27m×0.81m - 7ft 5in×2ft 8in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m - 2ft 11in	0.90m - 2ft 11in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.10m/0.019m - 4in/1in	0.10m/0.019m - 4in/1in
ホイールベース H	1.87m - 6ft 2in	1.87m - 6ft 2in
回転半径 (内側/外側)	0m/2.10m - 0in/6ft 11in	0m/2.10m - 0in/6ft 11in
タイヤ	Φ381×127mm	Φ381×127mm
性能		
安全動作負荷	380kg - 837lb	380kg - 837lb
延伸時の安全使用荷重	113kg - 249lb	113kg - 249lb
最大作業人数 (室内/室外)	2/1	2/1
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≒5.0km/h - ≒3.10mph	≒3.5km/h - ≒2.17mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.8km/h - ≒0.50mph	≒0.8km/h - ≒0.50mph
最大許容動作角度 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	30/40sec	30/40sec
重量		
全体重量	2160kg - 4761lb	2120kg - 4673lb
動力		
油圧タンク	20L - 5.3gal	20L - 5.3gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	24V/185Ah	24V/185Ah
リチウム電池 ★	24V/180Ah	24V/180Ah
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.87kW	/
リフティングモータ	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW

注: 「★」 付きのパラメータはオプション。


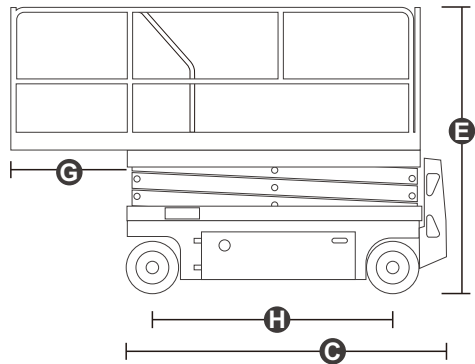
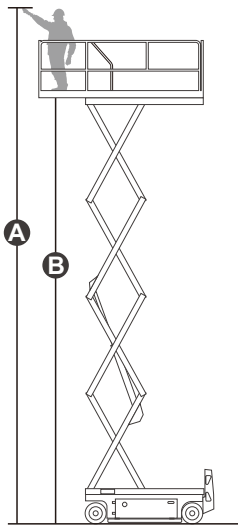


モデル	JCPT0807AC	JCPT0807HA
寸法		
最大作業高さ A	7.80m - 25ft 7in	7.80m - 25ft 7in
最大プラットフォーム高さ B	5.80m - 19ft	5.80m - 19ft
全体長さ C	1.86m - 6ft 1in	1.86m - 6ft 1in
全体幅 D	0.76m - 2ft 6in	0.76m - 2ft 6in
全体高さ (レールアップ) E	2.15m - 7ft 1in	2.15m - 7ft 1in
全体高さ (レールダウン) F	1.83m - 6ft	1.83m - 6ft
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	1.67m×0.74m - 5ft 6in×2ft 5in	1.67m×0.74m - 5ft 6in×2ft 5in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.90m - 2ft 11in	0.90m - 2ft 11in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.09m/0.016m - 4in/1in	0.09m/0.016m - 4in/1in
ホイールベース H	1.36m - 4ft 6in	1.36m - 4ft 6in
回転半径 (内側/外側)	0m/1.64m - 0in/5ft 5in	0m/1.64m - 0in/5ft 5in
タイヤ	Φ323×100mm	Φ323×100mm
性能		
安全動作負荷	230kg - 507lb	230kg - 507lb
延伸時の安全使用荷重	113kg - 249lb	113kg - 249lb
最大作業人数 (室内/室外)	2/1	2/1
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≒4.5km/h - ≒2.80mph	≒4.0km/h - ≒2.49mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.6km/h - ≒0.37mph	≒0.6km/h - ≒0.37mph
最大許容動作角度 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	21/25sec	21/25sec
重量		
全体重量	1630kg - 3593lb	1610kg - 3549lb
動力		
油圧タンク	6.5L - 1.7gal	6.5L - 1.7gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	24V/185Ah	24V/185Ah
リチウム電池 ★	24V/180Ah	24V/180Ah
充電器	24V/30A	24V/30A
駆動モータ	2×15VAC/0.5kW	/
リフティングモータ	15VAC/3.0kW	15VAC/3.0kW




注: 「★」 付きのパラメータはオプション。

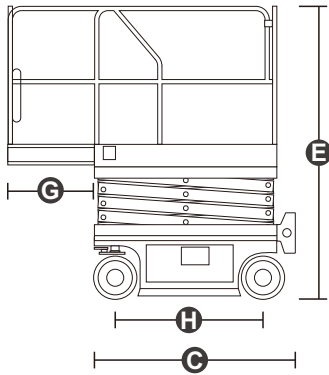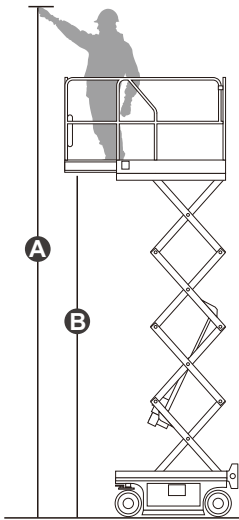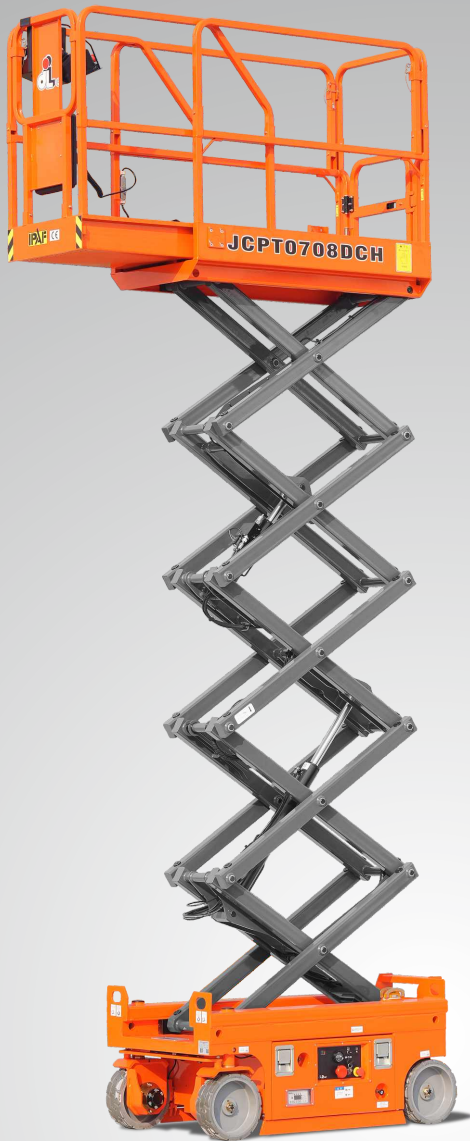




モデル	JCPT0708DCM	JCPT0708DCH
寸法		
最大作業高さ A	7.60m - 24ft 11in	7.60m - 24ft 11in
最大プラットフォーム高さ B	5.60m - 18ft 4in	5.60m - 18ft 4in
全体長さ(ハシゴはない)	1.37m - 4ft 6in	1.61m - 5ft 3in
全体長さ(はしご付き) C	1.52m - 5ft	1.54m - 5ft 1in
全体幅 D	0.81m - 2ft 8in	0.81m - 2ft 8in
全体高さ (レールアップ) E	2.01m - 6ft 7in	2.08m - 6ft 10in
全体高さ (レールダウン) F	1.65m - 5ft 5in	1.72m - 5ft 8in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	1.37m×0.70m - 4ft 6in×2ft 4in	1.37m×0.70m - 4ft 6in×2ft 4in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.60m - 2ft	0.60m - 2ft
地面クリアランス (収納/上昇)	0.06m/0.015m - 2in/1in	0.07m/0.015m - 3in/1in
ホイールベース H	1.13m - 3ft 8in	1.15m - 3ft 9in
回転半径 (内側/外側)	0.45m/1.60m - 1ft 6in/5ft 3in	0.45m/1.60m - 1ft 6in/5ft 3in
タイヤ	Φ230×100mm	Φ305×100mm
性能		
安全動作負荷	230kg - 507lb	230kg - 507lb
延伸時の安全使用荷重	113kg - 249lb	113kg - 249lb
最大作業人数 (室内/室外)	2/0	2/0
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≒4.0km/h - ≒2.49mph	≒4.0km/h - ≒2.49mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.6km/h - ≒0.37mph	≒0.6km/h - ≒0.37mph
最大許容動作角度 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	30/23sec	30/23sec
重量		
全体重量	1300kg - 2866lb	1300kg - 2866lb
動力		
油圧タンク	4L - 1.1gal	4L - 1.1gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	24V/115Ah	24V/115Ah
充電器	24V/15A	24V/15A
駆動モータ	2×24VDC/0.5kW	2×24VDC/0.45kW
リフティングモータ	24VDC/2.2kW	24VDC/2.2kW

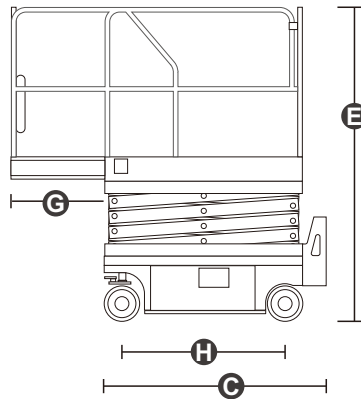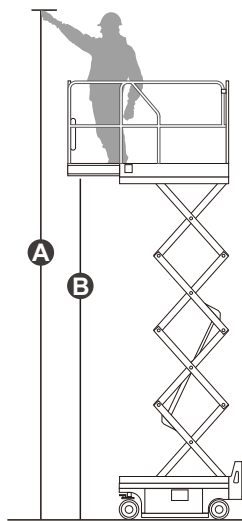


モデル	JCPT0707DC	JCPT0707DCH
寸法		
最大作業高さ A	6.50m - 21ft 4in	6.50m - 21ft 4in
最大プラットフォーム高さ B	4.50m - 14ft 9in	4.50m - 14ft 9in
全体長さ C	1.44m - 4ft 9in	1.46m - 4ft 9in
全体幅 D	0.76m - 2ft 6in	0.76m - 2ft 6in
全体高さ (レールアップ) E	2.00m - 6ft 7in	2.06m - 6ft 9in
全体高さ (レールダウン) F	1.64m - 5ft 5in	1.69m - 5ft 6in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	1.29m×0.70m - 4ft 3in×2ft 3in	1.29m×0.70m - 4ft 3in×2ft 3in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.60m - 2ft	0.60m - 2ft
地面クリアランス (収納/上昇)	0.06m/0.015m - 2in/1in	0.06m/0.015m - 2in/1in
ホイールベース H	1.05m - 3ft 5in	1.06m - 3ft 6in
回転半径 (内側/外側)	0.40m/1.55m - 1ft 4in/5ft 1in	0.40m/1.55m - 1ft 4in/5ft 1in
タイヤ	Φ230×80mm	Φ305×100mm
性能		
安全動作負荷	240kg - 529lb	240kg - 529lb
延伸時の安全使用荷重	100kg - 220lb	100kg - 220lb
最大作業人数 (室内/室外)	2/0	2/0
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≒4.0km/h - ≒2.49mph	≒4.0km/h - ≒2.49mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.4km/h - ≒0.25mph	≒0.4km/h - ≒0.25mph
最大許容動作角度 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	28/22sec	28/22sec
重量		
全体重量	950kg - 2094lb	950kg - 2094lb
動力		
油圧タンク	3L - 0.6gal	3L - 0.6gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	24V/85Ah	24V/85Ah
充電器	24V/15A	24V/15A
駆動モータ	2×24VDC/0.4kW	2×24VDC/0.45kW
リフティングモータ	24VDC/1.2kW	24VDC/1.2kW

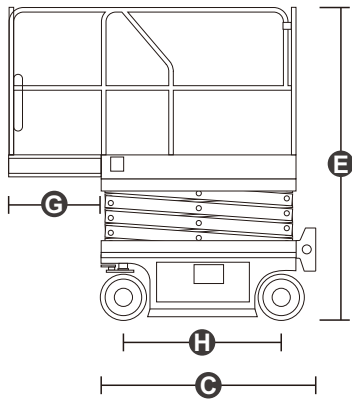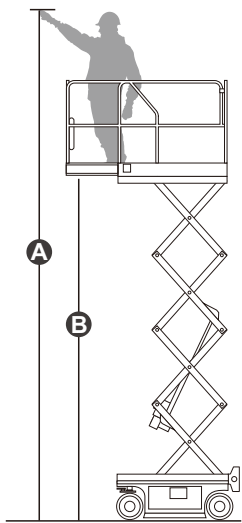

モデル	JCPT0608DCM	JCPT0608DCH
寸法		
最大作業高さ A	6.50m - 21ft 4in	6.50m - 21ft 4in
最大プラットフォーム高さ B	4.50m - 14ft 9in	4.50m - 14ft 9in
全体長さ C	1.52m - 5ft	1.54m - 5ft 1in
全体幅 D	0.81m - 2ft 8in	0.81m - 2ft 8in
全体高さ (レールアップ) E	1.93m - 6ft 4in	2.00m - 6ft 7in
全体高さ (レールダウン) F	1.56m - 5ft 1in	1.64m - 5ft 5in
プラットフォーム寸法 (長さx幅)	1.37m×0.70m - 4ft 6in×2ft 3in	1.37m×0.70m - 4ft 6in×2ft 3in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.60m - 2ft	0.60m - 2ft
地面クリアランス (収納/上昇)	0.06m/0.015m - 2in/1in	0.07m/0.015m - 3in/1in
ホイールベース H	1.13m - 3ft 8in	1.15m - 3ft 9in
回転半径 (内側/外側)	0.45m/1.60m - 1ft 6in/5ft 3in	0.45m/1.60m - 1ft 6in/5ft 3in
タイヤ	Φ230×100mm	Φ305×100mm
性能		
安全動作負荷	230kg - 507lb	230kg - 507lb
延伸時の安全使用荷重	113kg - 249lb	113kg - 249lb
最大作業人数 (室内/室外)	2/0	2/0
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≒ 4.0km/h - 2.48mph	≒ 4.0km/h - 2.48mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≒ 0.4km/h - 0.25mph	≒ 0.6km/h - 0.37mph
最大許容動作角度 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	21/19sec	21/19sec
重量		
全体重量	990kg - 2183lb	995kg - 2193lb
動力		
油圧タンク	4L - 1.1gal	4L - 1.1gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	24V/115Ah	24V/115Ah
充電器	24V/15A	24V/15A
駆動モータ	2×24VDC/0.5kW	2×24VDC/0.45kW
リフティングモータ	24VDC/2.2kW	24VDC/2.2kW

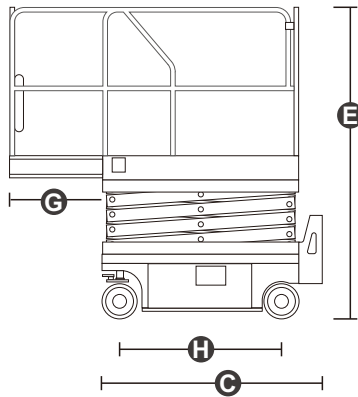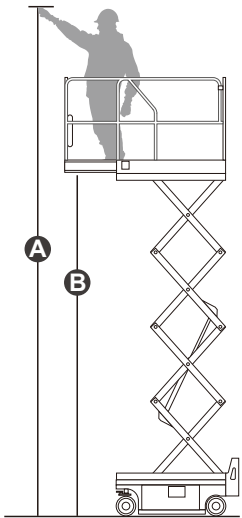

モデル	JCPT0607DCM	JCPT0607DCH
寸法		
最大作業高さ A	5.60m - 18ft 4in	5.60m - 18ft 4in
最大プラットフォーム高さ B	3.60m - 11ft 10in	3.60m - 11ft 10in
全体長さ C	1.44m - 4ft 9in	1.46m - 4ft 9in
全体幅 D	0.76m - 2ft 6in	0.76m - 2ft 6in
全体高さ (レールアップ) E	1.99m - 6ft 6in	2.06m - 6ft 9in
全体高さ (レールダウン) F	1.62m - 5ft 3in	1.69m - 5ft 7in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	1.29m×0.70m - 4ft 3in×2ft 4in	1.29m×0.70m - 4ft 3in×2ft 4in
プラットフォーム延伸寸法 G	0.60m - 2ft	0.60m - 2ft
地面クリアランス (収納/上昇)	0.06m/0.015m - 2in/1in	0.07m/0.015m - 3in/1in
ホイールベース H	1.05m - 3ft 5in	1.06m - 3ft 6in
回転半径 (内側/外側)	0.40m/1.55m - 1ft 4in/5ft 1in	0.40m/1.55m - 1ft 4in/5ft 1in
タイヤ	Φ230×80mm	Φ305×100mm
性能		
安全動作負荷	240kg - 529lb	240kg - 529lb
延伸時の安全使用荷重	100kg - 220lb	100kg - 220lb
最大作業人数 (室内/室外)	2/1	2/1
最大登坂性能	25%	25%
最大移動速度 (収納状態)	≒4.0km/h - ≒2.49mph	≒4.0km/h - ≒2.49mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≒0.6km/h - ≒0.37mph	≒0.6km/h - ≒0.37mph
最大許容動作角度 (X/Y)	1.5°/3°	1.5°/3°
上昇/下降速度	27/20sec	27/20sec
重量		
全体重量	920kg - 2028lb	960kg - 2116lb
動力		
油圧タンク	3L - 0.8gal	3L - 0.8gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	24V/85Ah	24V/85Ah
充電器	24V/15A	24V/15A
駆動モータ	2×24VDC/0.4kW	2×24VDC/0.45kW
リフティングモータ	24VDC/1.2kW	24VDC/1.2kW

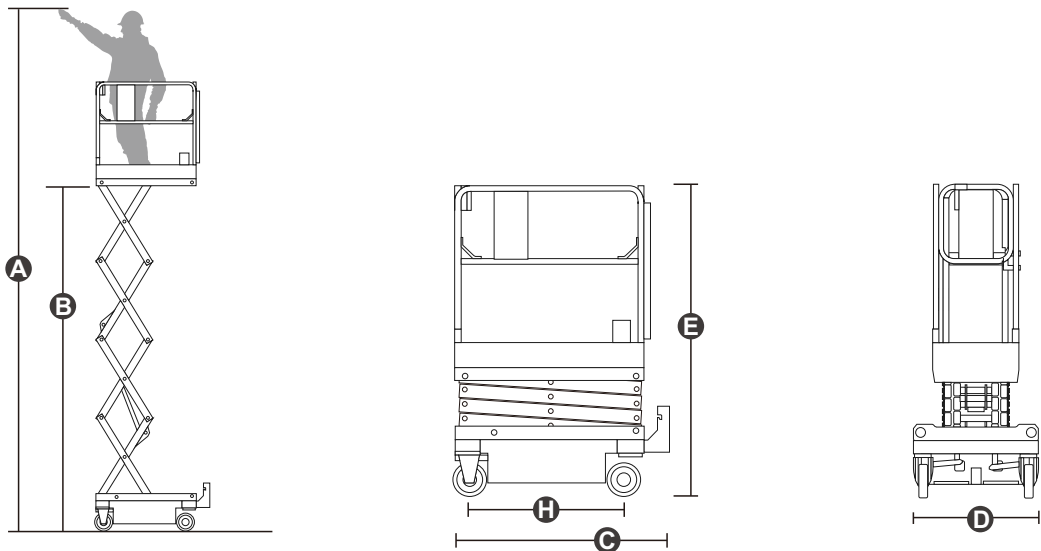

モデル	JCPT0607C	JCPT0507C
寸法		
最大作業高さ A	5.90m - 19ft 4in	5.00m - 16ft 5in
最大プラットフォーム高さ B	3.90m - 12ft 10in	3.00m - 9ft 10in
全体長さ C	1.31m - 4ft 4in	1.31m - 4ft 4in
全体幅 D	0.75m - 2ft 5in	0.75m - 2ft 5in
全体高さ E	1.88m - 6ft 2in	1.80m - 5ft 11in
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	1.15m×0.52m - 3ft 9in×1ft 8in	1.15m×0.52m - 3ft 9in×1ft 8in
地面クリアランス (収納/上昇)	0.08m - 3in	0.08m - 3in
ホイールベース H	0.99m - 3ft 3in	0.99m - 3ft 3in
タイヤ	Φ200×50mm	Φ200×50mm
性能		
安全動作負荷	240kg - 529lb	240kg - 529lb
最大作業人数 (室内/室外)	1/0	1/0
最大許容動作角度 (X/Y)	1°/1°	1°/1°
上昇/下降速度	26/21sec	21/21sec
重量		
全体重量	460kg - 1014lb	395kg - 871lb
動力		
油圧タンク	3L - 0.8gal	3L - 0.8gal
鉛酸メンテナンス・フリー・バッテリー	12V/85Ah	12V/85Ah
充電器	12V/15A	12V/15A
リフティングモータ	12VDC/0.8kW	12VDC/0.8kW