

仕様

寸法	メートル制	ポンド制
最大作業高さ	44.44m	146ft
最大プラットフォーム高さ	42.44m	139ft 3in
最大作業幅	25.60m	83ft 12in
最大プラットフォーム幅	25.00m	82ft
平台トラック輸送 (長さ×幅×高さ)	11.92m×2.44m×2.83m	39ft 1in×8ft×9ft 3in
標準コンテナ輸送	すべて適用	すべて適用
全体幅 (ブリッジ延伸状態)	4.17m	13ft 8in
全体幅 (ブリッジ収納状態) A	2.44m	8ft
プラットフォーム寸法 (長さ×幅)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
ターンテーブルスイング (ブリッジ延伸状態)	1.39m	4ft 7in
ターンテーブルスイング (ブリッジ収納状態)	2.28m	7ft 6in
地面クリアランス	0.40m	1ft 4in
ホイールベース (アクスル展開)	4.07m	13ft 4in
ホイールベース (収納状態) B	4.27m	14ft


性能		
安全作業負荷 (制限なし/制限あり)	300kg/454kg	661lb/1000lb
最大作業人数	3	3
最大登坂性能	45%	45%
最大移動速度 (収納状態)	≧ 6.0km/h	≧ 3.73mph
最大移動速度 (リフティング状態)	≧ 1.1km/h	≧ 0.68mph
最大許容動作角度	5°	5°
回転台の回転角度	360°連続	360°連続
プラットフォーム回転角度	180°	180°
小型アーム移動角度	230°	230°
メインアーム最大変動角度	75°	75°
回転半径 (ブリッジ延伸状態)	2.99m/5.41m	10ft/17ft 9in
回転半径 (ブリッジ収納状態)	8.27m/10.85m	27ft 2in/35ft 7in
タイヤ	445/50-D710	445/50-D710

重量		
全体重量	22700kg	50045lb


動力		
リチウム電池	358.4V/228Ah	358.4V/228Ah
充電器	358.4V/32A	358.4V/32A
緊急動力システム	12V	12V
油圧タンク	230L	60gal



リチウムイオン

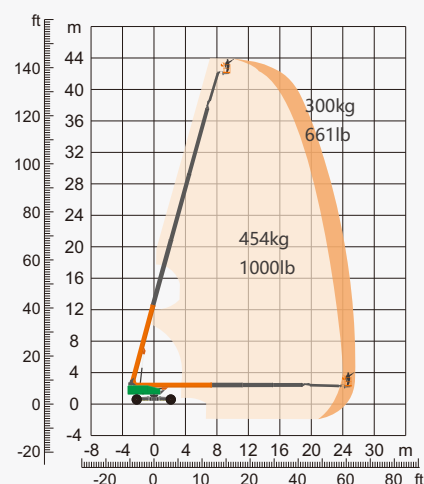

動作範囲の図



特徴

標準項目

- ・ 負荷検知システム
- ・ 12V DC緊急ポンプステーション
- ・ 作動油ラジエータ
- ・ 耐劣悪環境アセンブリ
- ・ 故障診断システム
- ・ 回転台輸送保護ロック
- ・ 高強度アームシステム
- ・ 全開放式カバー
- ・ 下降と移動の警報
- ・ プラットフォームに接続するAC電源ライン
- ・ 180°左右回転プラットフォーム
- ・ プラットフォーム回転角度監視
- ・ プラットフォーム底部接触保護
- ・ 比例ジョイスティックコントロール
- ・ チェーンのゆるみと切断監視
- ・ 高速・低速監視
- ・ 発動機の起動停止保護
- ・ セルフレベリングプラットフォーム
- ・ Rexroth静水圧駆動システム
- ・ 方向転換角度マッチング
- ・ 駆動強制分流・合流機能
- ・ 検出装置付き負圧ブレーキ
- ・ 機器のリアルタイム状態表示システム
- ・ Cat.3 安全アーキテクチャ-ISO 13849-1
- ・ オペレータ衝突保護システム
- ・ 4.2m幅変更可能小型アーム角度検出付き
- ・ 360°回転台連続回転検出付き
- ・ 自社特許設計の拡張可能シャーシ
- ・ ホーン
- ・ 傾斜警報
- ・ 動作メータ
- ・ 運転確認
- ・ フラッシュライト
- ・ 四輪駆動
- ・ 四輪ステアリング
- ・ 現地拡張ブリッジ
- ・ 作業状態監視



テレスコピック
ブーム-BT



作業高さ
-44m



小型アーム



電動-E



ラフ
テレイン-RT



新しいワンキーその場拡張技術は世界特許で保護



標準コンテナ輸送

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

